

جامعة جنوب الوادي  
كلية التربية بقنا  
قسم المناهج وطرق التدريس

### ملحق ( ١ )

وحدة المغناطيسية والكهربية المقررة على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي  
بعد إعادة صياغتها في ضوء المعايير العلمية لمدخل الأنشطة الإثرائية

#### إعداد

د / رفعت محمود بهجات محمد

الأستاذ المساعد بكلية التربية بقنا  
قسم المناهج وتدريس العلوم



## الدرس الإثرائى الأول

### المغناطيس الطبيعى والمغناطيس الصناعى

#### الأهداف السلوكية :

يرجى بعد الانتهاء من دراسة هذا الموضوع أن يصبح المتعلم قادراً على أن :

- ١- يعرف مفهوم المغناطيس الطبيعى .
- ٢- يذكر قصة اكتشاف المغناطيس .
- ٣- يشرح مفهوم المغناطيس .
- ٤- يرسم الأشكال المختلفة للمغناطيس الصناعى .
- ٥- يكتشف المواد التى يجذبها المغناطيس .
- ٦- يقارن بين المواد المغناطيسية والمواد اللامغناطيسية .
- ٧- يعرف قطب المغناطيس .
- ٨- يعد تقريراً مصوراً عن الأجهزة التى يستخدم فيها المغناطيس .

#### خطوات تنفيذ الدرس :

##### التهيئة للدرس :

**المشكلة :** ما المقصود بالحجر المغناطيسى ؟

##### النشاط الإثرائى :

- ( أ ) احضر قطعة من حجر مغناطيسى .
- (ب) ضع الحجر المغناطيسى فوق قطعة من الخشب تطفو على سطح الماء فى حوض زجاجى .
- (جـ) حدد ماذا تشاهد .

**والآن :** ما المقصود بالمغناطيس الطبيعى وهل يستخدم البحارة هذا المغناطيس ؟

##### الاستنتاج :

الحجر المغناطيسى هو أحد خامات الحديد (أكسيد الحديد المغناطيسى) أو المجانيتايت ، ويستخدمه البحارة فى تحديد اتجاهات الشمال والجنوب .

عرض وتقديم الدرس :

## الفكرة الرئيسية الأولى

### اكتشاف المغناطيس وأشكاله المختلفة .

النشاط الإثرائى (١) : القصة العلمية .

المشكلة : ما قصة اكتشاف المغناطيس .

الأهداف السلوكية :

( أ ) يذكر قصة اكتشاف المغناطيس .

(ب) يشرح مفهوم المغناطيس .

(جـ) يقارن بين المغناطيس والمغناطيسية .

المواد والأدوات : شفافية - سبورة ضوئية .

الإجراءات :

(أ) تقديم قصة اكتشاف المغناطيس على شفافية تعرض بواسطة السبورة الضوئية.

(ب) مناقشة التلاميذ فى استنتاج مفهوم المغناطيس من القصة السابقة .

(جـ) استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :

ما المقصود بالمغناطيس ؟

وما الفرق بين المغناطيس ، والمغناطيسية ؟

( د ) التغذية الراجعة : قارن إجابتك بالإجابة التالية :

المغناطيسية : قوة جذب المغناطيس للحديد

المغناطيس : الحجر الذى يمتلك خاصية المغناطيسية أو الجذب .

النشاط الإثرائى (٢) : (التنبؤ / الملاحظة / التفسير ) .

المشكلة : ما الأشكال المختلفة للمغناطيس ؟


لأهداف السلوكية :

(أ) يرسم الأشكال المختلفة للمغناطيس الصناعى .

(ب) يتنبأ بأشكال المغناطيس .

(جـ) يشاهد صوراً مختلفة لأشكال المغناطيس .

المواد الأدوات : صور مختلفة لأشكال المغناطيس - سبورة ضوئية - شفافيات .

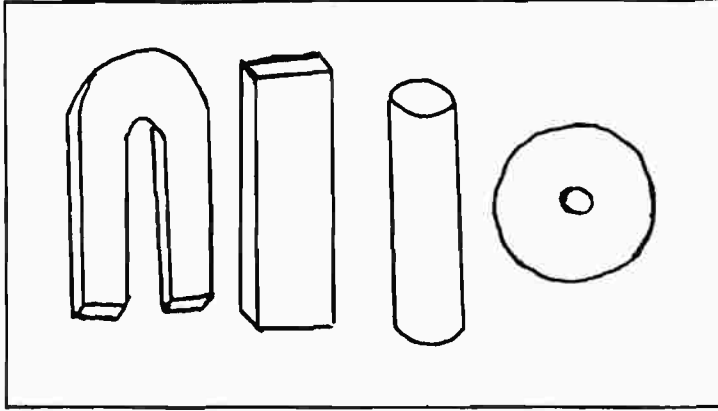

الإجراءات :

(أ) التنبؤ : ما أشكال المغناطيس الصناعى .

(ب) ادرس الصور المختلفة للمغناطيس المعروضة على تلك الشفافية .

(جـ) استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :

ما الاستنتاج الذى توصلت إليه ؟

(د) التغذية الراجعة : قارن إجابتك بالإجابة التالية :

للمغناطيس الصناعى أشكال متعددة منها :

١- حدوة الفرس      ٢- الإبرة المغناطيسية

٣- الأسطوانى      ٤- متوازى المستطيلات

التقويم المرحلى :

( أ ) تكلم عن قصة اكتشاف المغناطيس ؟

(ب) ما الفرق بين المغناطيس ، والمغناطيسية ؟

(جـ) ما الأشكال المختلفة للمغناطيس ؟

## الفكرة الرئيسية الثابتة

### خواص المغناطيس

النشاط الإثرائى ( ٣ ) : التصنيف .

المشكلة : ما الفرق بين المواد المغناطيسية والمواد اللامغناطيسية .

الأهداف السلوكية :

( أ ) يكتشف المواد التى يجذبها المغناطيس .

(ب) يقارن بين المواد المغناطيسية والمواد اللامغناطيسية .

المواد والأدوات :

(مسامير - دبابيس إبرة - مشابك ورق - نحاس - ألومنيوم - الزجاج).

الإجراءات :

( أ ) ادرس مجموعة المواد المختلفة المعروضة على تلك الشفافية

(مسامير - دبابيس إبرة - مشابك ورق - نحاس - ألومنيوم - الزجاج) .

(ب) صنف هذه المواد فى ضوء خاصية جذب المغناطيس لها .

(جـ) استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :

اذكر أمثلة للمواد التى يجذبها المغناطيس .

اذكر أمثلة للمواد التى لا يجذبها المغناطيس .

النشاط الإثرائى ( ٤ ) : ألعاب تعليمية .

المشكلة : ما الفرق بين المواد المغناطيسية والمواد اللامغناطيسية .

الأهداف السلوكية :

يقارن بين المواد المغناطيسية والمواد اللامغناطيسية .

## المواد والأدوات :

- علبة كرتون قاعدتها من الصلب - قطعة من الصلب - قطعة ألومنيوم -
- قطعة من المطاط - عصا - خيط - مغناطيس على هيئة صنارة ) .

## الإجراءات :

( أ ) ضع مجموعة من المواد المختلفة على سطح منضدة مثل علبة كرتون قاعدتها من الصلب قطعة من الصلب - قطعة ألومنيوم - قطعة مطاط .

(ب) استخدم صنارة مغناطيسية ( عصا - خيط - مغناطيس على هيئة صنارة ) فى تحديد المواد التى تتجذب إلى المغناطيس .

(جـ) استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية .

( المقارنة ) ما الفرق بين المواد المغناطيسية ، والمواد الالمغناطيسية .

( د ) التغذية الراجعة قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

★ المواد المغناطيسية هى التى تتجذب للمغناطيس مثل الحديد أو النيكل أو الصلب أو الكوبالت .

★ المواد غير المغناطيسية : المواد التى لا تتجذب للمغناطيس مثل الخشب - الزجاج - الفلين .

النشاط الإثرانى ( ٥ ) : القطب المغناطيسى .

المشكلة : ما القطب المغناطيسى .

الأهداف السلوكية :

( أ ) يعرف قطب المغناطيس .

(ب) يحدد الأجزاء القوية فى المغناطيس .

## المواد والأدوات :

برادة حديد - مغناطيس .

## الإجراءات :

- (أ) اغمس مغناطيس فى برادة حديد ومسامير صغيرة .
- (ب) كرر العمل مع أشكال أخرى من المغناطيس .
- (جـ) استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية .

ماذا تلاحظ ؟ وما تفسير تلك الملاحظات ؟

( د ) التغذية الراجعة قارن إجابتك بالإجابة الآتية :

طرفا المغناطيس هما أقوى جزئين فيه ، وتقل القوة كلما اتجهنا نحو المنتصف حيث تتعدم تماما - ويسمى كل طرف من طرفيه (قطبا) والدليل تكاثف البرادة عند طرفى المغناطيس .

التقويم المرحلى :

( أ ) ما المقصود بقطب المغناطيس ؟

(ب) قارن بين المواد المغناطيسية والمواد غير اللامغناطيسية .

التقويم الختامى :

س١- أكمل الجمل الآتية مما بين القوسين :

( أ ) تتعدم قوة الجذب المغناطيسية عند ..... ..

( طرفيه - وسطه - أحد طرفيه )

(ب) يجذب المغناطيس المواد المصنوعة من ..... ..

( الحديد فقط - النيكل فقط - الكوبالت فقط - كلها )

(جـ) الحجر المغناطيسى هو أحد خامات ..... ..

( الحديد - النحاس - الألومنيوم )

( د ) لا يجذب المغناطيس ..... ..

( الخشب - الزجاج - الفلين - جميعها )



## س٢ اكتب المفهوم العلمى لكل من :

- (أ) المواد التى تتجذب للمغناطيس .
- (ب) المواد التى لا تتجذب للمغناطيس .
- (ج) قوة جذب المغناطيس للأشياء .

## أنشطة إثرائية بعدية :

- ١- حاول أن تجمع صوراً للأجهزة المختلفة التى تستخدم فيها المغناطيس .
- ٢- قم بزيارة إلى المكتبة وأقرأ بعض الكتب التى تتناول المواد المغناطيسية والمواد اللامغناطيسية . اكتب تقريراً فى ورقة واحدة عن هذا الموضوع .
- ٣- ارسـم خريطة سير عمليات توضـح أشكال المغناطيس المختلفة .
- ٤- جهـز تقريراً مختصراً عن قصة اختراع المغناطيس للإذاعة المدرسية أو مجلة المدرسة .
- ٥- لـدى نجار مغناطيس على هيئة متوازي مستطيلات وآخر على حـدوة الحصان . أى المغناطيسين يستخدم فى جمع المسامير ولـماذا ؟ وكيف يحتفظ المغناطيس بمغناطيسيته لأطول فترة ممكنة ؟

## الدرس الإثرائى الثانى

### خصائص المغناطيس

#### الأهداف السلوكية

يرجى بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يكون المتعلم قادراً على أن :

- ١- يحدد الاتجاه الثابت الذى يأخذه المغناطيس الحر .
- ٢- يعرف القطب الشمالى والقطب الجنوبى .
- ٣- يشرح مفهوم المجال المغناطيسى .
- ٤- يخطط المجال المغناطيسى باستخدام برادة الحديد .
- ٥- يستنتج تجاذب الأقطاب المختلفة وتنافر الأقطاب المتشابهة
- ٦- يستخدم مسباراً من الصلب فى عمل مغناطيس صناعى .
- ٧- يستنتج الطرق التى يفقد بها المغناطيس مغناطيسيته .
- ٨- يقارن بين المغنطة بالدلك والمغنطة بالكهرباء .
- ٩- يحدد خطوات صناعة المغناطيس الصناعى .
- ١٠- يشرح فوائد المغناطيس الكهربائى .
- ١١- يبتكر طرقاً جديدة للمحافظة على المغناطيس .

#### خطوات تنفيذ الدرس

##### التهيئة للدرس

المشكلة : اذكر بعض خواص المغناطيس .

##### النشاط الإثرائى :

- ( أ ) استخدم أحد أطراف مغناطيس قوى فى ذلك إبرة خياطة ، بحيث يبدأ الدلك من أحد طرفى الإبرة حتى نهاية الطرف الآخر .
- (ب) ارفع المغناطيس ، وكرر عملية الدلك ٣٠ مرة .
- (جـ) ضع الإبرة الممغنطة فوق قطعة من الألومنيوم تطفو فى حوض ماء
- ( د ) استخدم الخطوات السابقة فى الإجابة عن الأسئلة التالية :

ما الاتجاه الذى تأخذه الإبرة الممغنطة بعد استقرارها ؟  
ماذا تعرف عن أقطاب المغناطيس ؟

(هـ) التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

- عندما يسكن المغناطيس تجد أن طرفاً محدداً منه يتجه نحو الشمال تقريباً فى كل مرة ، فى حين يتجه الطرف الآخر نحو الجنوب .
- يسمى القطب الذى يتجه نحو الشمال تقريباً " بالقطب الشمالى " إذاً ما القطب الجنوبى ؟



عرض وتقديم الدرس

### الفكرة الرئيسية الأولى : تخطيط المجال المغناطيسى

النشاط الإثرائى ( ٦ ) : التصميم التجريبي .

المشكلة : ما المقصود بالمجال المغناطيسى ؟

الأهداف السلوكية :

( أ ) يشرح مفهوم المجال المغناطيسى .


( ب ) يخطط المجال المغناطيسى باستخدام برادة الحديد .

## المواد والأدوات :

مغناطيس - ورق مقوى - برادة حديد - لوح من الزجاج .

## الإجراءات :

- ١- ضع مغناطيس على هيئة متوازي المستطيلات على المنضدة .
- ٢- ضع ورقة مقواة أو لوحاً من الزجاج فوق المغناطيس ، بحيث يكون المغناطيس أسفل المنتصف .
- ٣- انثر برادة الحديد على الورقة أو اللوح .
- ٤- اطرق الورقة أو اللوح بإصبعك عدة مرات .
- ٥- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية .  
( أ ) ما الكيفية التى تأخذها خطوط المجال المغناطيس ؟  
(ب) إذا .. ما المقصود بالمجال المغناطيسى ؟  
(جـ) ارسم رسماً رمزياً يوضح الكيفية التى تترتب بها برادة الحديد ؟
- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية .
- المجال المغناطيسى : هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس ، والتى تظهر فيها آثار المغناطيس ، وهذا المجال لا يرى ، ولكن يمكن إدراكه .
- الرسم الرمزى هو :

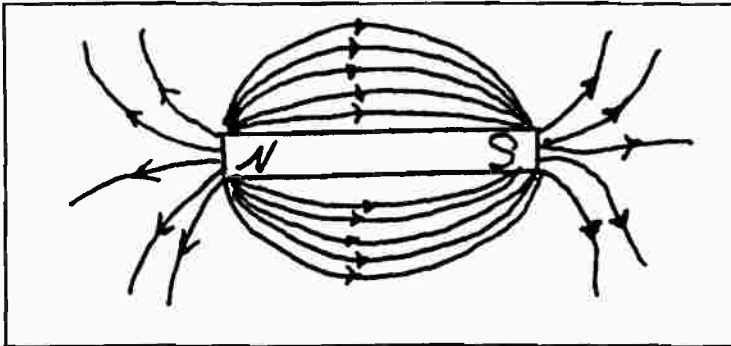

## النشاط الإثرائى ( ٧ ) : الحلقات العائمة . المشكلة :

- ماذا يحدث إذا اقترب القطب الشمالى للمغناطيس بالقطب الشمالى لمغناطيس آخر ؟

- وماذا يحدث إذا اقترب قطب شمالى لمغناطيس بالقطب الجنوبى لمغناطيس آخر ؟

### الأهداف السلوكية :

( أ ) يستنتج تجاذب الأقطاب المختلفة وتنافر الأقطاب المتشابهة .

### المواد والأدوات :

مغناطيسات دائرية - محور صلب .

### الإجراءات :

١- احضر مجموعة من المغناطيسات الدائرية .

٢- ادخل هذه المغناطيسات داخل محور رأسى ؛ بحيث تواجه الأقطاب المتشابهة بعضها البعض .

٣- ادخل هذه المغناطيسات داخل محور رأسى ؛ بحيث تواجه الأقطاب المختلفة بعضها البعض .

٤- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :

( أ ) حدد ملاحظتك فى كل حالة ؟

(ب) ما الاستنتاج الذى يمكنك التوصل إليه ؟

٥- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

الأقطاب المتماثلة تتنافر ، والأقطاب المتشابهة تتجاذب .

النشاط الإثرائى ( ٨ ) : ( المغنطة بالدلك ) .

المشكلة : كيف يمكن الحصول على مغناطيس ؟

الأهداف السلوكية :

( أ ) يستخدم مسمار من الصلب فى عمل مغناطيس صناعى .

المواد والأدوات :

إبرة تريكو - زجاجة فارغة - مغناطيس قوى .

الإجراءات :

١- احضر إبرة تريكو من الصلب .

٢- احضر مغناطيس قوياً وذلك به إبرة التريكو بحيث تبدأ الدلك من أحد طرفى الإبرة حتى نهاية الطرف الآخر .

٣- ارفع المغناطيس وكرر العمل (٣٠-٤٠ مرة )

٤- علق الإبرة الممغنطة بواسطة خيط داخل زجاجة . ماذا تلاحظ ؟

٥- اغمس الإبرة فى برادة حديد وسجل الملاحظات .

٦- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية.

( أ ) كيف يمكن تحويل إبرة التريكو إلى مغناطيس ؟

(ب) ما خصائص المغناطيس الصناعى ؟


٧- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

- اكتسبت إبرة التريكو الصلب المغناطيسية من خلال الدلك بواسطة أحد

طرفى مغناطيس قوى لعدة مرات .

- المغناطيس الصناعى يتجه نحو الشمال والجنوب إذا علق حر الحركة

ويجذب برادة الحديد إليه .



## التقويم المرحلي :

- ( أ ) ما المقصود بالمجال المغناطيسى ؟ وضح ذلك بالرسم .  
( ب ) اشرح مفهوم المغنطة بالدلك .  
( جـ ) ماذا يحدث عندما يقترب القطب الشمالى لمغناطيس من القطب الجنوبى لمغناطيس آخر ؟

## الفكرة الرئيسة الثانية فقد المغناطيس المغناطيسية

النشاط الإثرائى ( ٩ ) : فقد المغناطيسية .

المشكلة : كيف يفقد المغناطيس مغناطيسيته ؟

### الأهداف السلوكية :

- ( أ ) يستنتج الطرق التى يفقد بها المغناطيس مغناطيسيته .  
( ب ) يبتكر طرقاً جديدة للمحافظة على المغناطيس .


### المواد والأدوات :

مغناطيس - برادة حديد - سلك صلب - قطع من الخشب .

### الإجراءات :

- ١- خذ مغناطيس صناعياً واطرقه بشدة عدة مرات .
- ٢- قرب المغناطيس من برادة الحديد ، فماذا تشاهد ؟
- ٣- كرر الخطوات السابقة مع زيادة عدد مرات الطرق ثم قرب به من برادة الحديد فماذا تشاهد ؟
- ٤- ضع مغناطيس بالقرب من قطعة سلك حديد ، كما فى الرسم التالى ، فماذا تشاهد ؟

٥- سخن طرف المغناطيس الذى يجذب السلك الحديد لدرجة الاحمرار  
فماذا نشاهد ؟

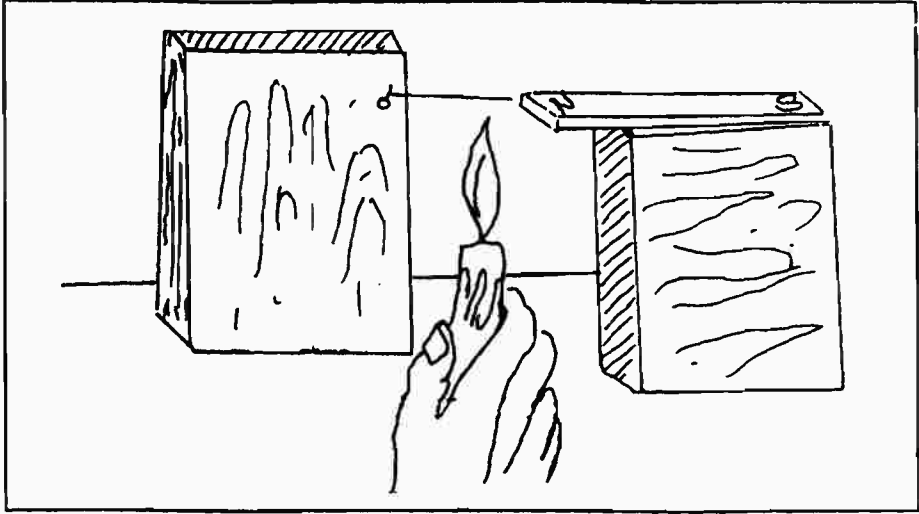

٦- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية .

( التطبيق ) كيف نستطيع أن نحافظ على المغناطيس ؟

( الاستنتاج ) كيف حصل الإنسان على أول مغناطيس صناعى ؟

٧- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

لعلك توصلت إلى أنه يمكن المحافظة على المغناطيس بعدم تعرضه  
للسقوط ، وعدم تسخينه ، وعن طريق حفظ الأقطاب المغناطيسية المتجاورة  
معكوسة الوضع .

التقويم المرحلى :

- كيف يفقد المغناطيس مغناطيسيته ؟

- كيف نحافظ على المغناطيس ؟



## الفكرة الرئيسية الثالثة : المغناطيس الكهربى

النشاط الإثرائى ( ١٠ ) : المغناطيس الكهربى .

المشكلة : كيف يمكنك عمل مغناطيس كهربى ؟

الأهداف السلوكية :

( أ ) يقارن بين المغنطة بالدلك والمغنطة بالكهرباء .

المواد والأدوات :


بطارية - قضيب من الحديد المطاوع - سلك - برادة حديد - حامل .

الإجراءات :

١- لف سلك معزولاً حول قضيب من الحديد المطاوع

٢- زل الطبقة العازلة عند طرفى الملف ( السلك الملفوف ) ثم وصل طرفى السلك بقطبى بطارية .

٣- قرب برادة الحديد من طرف القضيب ولاحظ ماذا يحدث ، ثم افصل طرفى الملف عن قطبى البطارية ولاحظ ماذا يحدث ؟

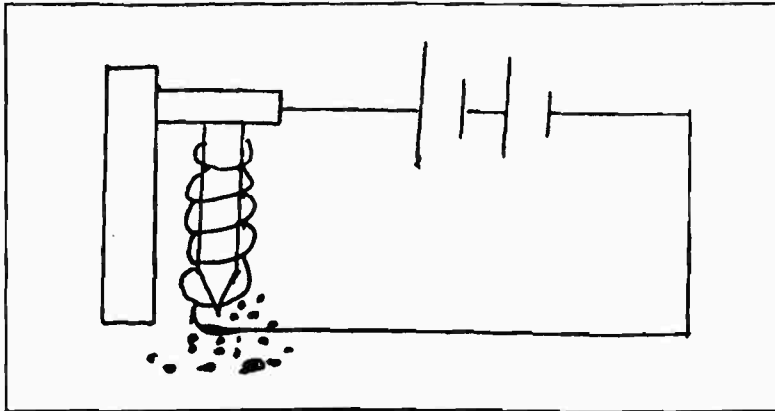

٤- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية .

( الابتكار ) : ابتكر طريقة أخرى لصناعة مغناطيس كهربى ؟

( التطبيق ) : اذكر بعض الأجهزة الكهربائية التى يستخدم فيها المغناطيس الكهربى ؟

( التنبؤ ) : ماذا يحدث عند انقطاع التيار الكهربى عن المغناطيس الكهربى ؟

٥- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

- يكتسب قضيب الحديد المطاوع المغناطيسية عند مرور التيار الكهربى فى الملف ، ويفقد المغناطيسية عند انقطاع التيار الكهربى عن الملف وهذه هى فكرة عمل المغناطيس الكهربى (المغطة الكهربائية) :

- يستخدم المغناطيس الكهربى فى صناعة أدوات بسيطة مثل الجرس الكهربى وآلات ضخمة مثل الونش .

**التقويم المرحلى :**

- كيف يمكن عمل مغناطيس بالكهربية ؟

- فيم يستخدم المغناطيس الكهربى ؟

**التقويم الختامى :**

س١ : أكمل الجمل الآتية مما بين القوسين .

( أ ) عند عمل مغناطيس صناعى ذلك ساق من الصلب بأحد قطبى مغناطيس قوى  
( مرة واحدة - مرتين - مرات كثيرة ) .....

(ب) يفقد المغناطيس خواصه المغناطيسية عند .....

( تبريده بشدة - تدفئته - تسخينه بشدة )

(ج- ) توضع المغناطيسات عند حفظها بحيث تكون أقطابها المتجاورة .....

( متماثلة - مختلفة - بأى وضع )

س٢ : اذكر ماذا يحدث فى كل حالة مما يأتى :

- ( أ ) تعليق مغناطيس من منتصفه ثم تركه حرا .  
(ب) سقوط المغناطيس على الأرض مرات عديدة .

س٣ : تخير من العبارات ( ب ) ما يناسبها من عبارات ( أ )

| ( ا )                            | ( ب )                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| يكتسب الحديد المطاوع المغناطيسية | - بالدلك                                     |
| يحتاج تشغيل الونش إلى            | - مغناطيس كهربي                              |
| مغناطيسية المغناطيس الكهربي      | - دائمة                                      |
|                                  | - عند مرور التيار الكهربي فى الملف المحيط به |
|                                  | - مغناطيس معتاد                              |
|                                  | - مؤقتة                                      |

الأنشطة الإثرائية البعيدة :

- ١- حاول أن تعد لوحة أو مجموعة من الصور أو الرسوم عن فوائد المغناطيس الكهربي ؟
- ٢- اكتب خطاباً لزميل لك توضح له فيه فوائد المغناطيس الكهربي ، وكيفية المحافظة عليها وكيف يمكن أن يصنع ؟
- ٣- جهز بطاقة نشاط توضح فيها طرق فقد المغناطيسية بالذهاب إلى المكتبة .
- ٤- جهز مجموعة من الرسوم الرمزية توضح طريقة عمل المغناطيس الكهربي .
- ٥- أجب عن التساؤلات الموضحة فى البطاقة التالية :

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| بطاقة المهمة : | الجانب الأمامى : خصائص المغناطيس                            |
|                | الجانب الخلفى :                                             |
|                | المهمة : ماذا تعرف عن المغناطيس الكهربي ؟                   |
|                | الاجراءات :                                                 |
|                | - اذكر عددا من الأمثلة التى تستخدم فيها المغناطيس الكهربي . |
|                | - استخدم الكاميرا فى تصوير تلك الأمثلة أو اجمع صوراً .      |
|                | - قدم مقترحات للمحافظة على المغناطيس الكهربي .              |

## الدرس الإثرائى الثالث

### المواد ونفاذ القوة المغناطيسية

الأهداف السلوكية :

يرجى بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يصبح المتعلم قادراً على أن :

- ١- يفسر مفهوم المواد غير المغناطيسية .
- ٢- يحدد المواد غير المغناطيسية التى تسمح بنفاذ القوة المغناطيسية .
- ٣- يفسر مفهوم المواد المغناطيسية .
- ٤- يحدد المواد المغناطيسية التى لا تسمح بنفاذ القوة المغناطيسية .
- ٥- يشرح عملياً ( بتجربة ) مفهوم نفاذ القوة المغناطيسية .

خطوات السير فى الدرس :

التهيئة للدرس :

النشاط الإثرائى ( ١٢ ) : النحلة والزهرة . ( لعبة تعليمية )

الأدوات : مغناطيس - ورق كريشة ملون - كلبس ورق - خيط - حامل .

الإجراءات :

- ١- ضع مغناطيساً صغيراً داخل زهرة من ورق الكريشة الملونة ، ثم اربط هذا المغناطيس فى قمة حامل .
- ٢- ضع كلبس مصنوعاً من الحديد داخل نحلة مصنوعة من ورق الكريشة ، ثم اربطها بخيط فى قاعدة الحامل .
- ٣- قرب النحلة من الزهرة ماذا يحدث ؟
- ٤- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية .  
( أ ) ( الفهم ) : لماذا تتجذب النحلة تجاه الزهرة ؟  
( ب ) ( الاستنتاج ) : كيف تفسر هذه الملاحظة ؟
- ٥- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

قوة المغناطيس تنفذ عبر أوراق الكريشة الزهرة والنحلة وتجذب كلبس الحديد إليها .

عرض وتقديم الدرس :

### الفكرة الرئيسية الأولى

## المواد التى تسمح بنفاذ القوة المغناطيسية .

النشاط الإثرائى ( ١١ ) : كلبس معلق فى الهواء .

المشكلة : ما المواد التى تنفذ خلالها القوة المغناطيسية ؟

الأهداف السلوكية :

( أ ) يفسر مفهوم المواد غير المغناطيسية .

(ب) يحدد المواد غير المغناطيسية التى تسمح بنفاذ القوة المغناطيسية .

المواد والأدوات :

كوب بلاستيك - مغناطيس قوى - كلبس - خيط - حامل .

الإجراءات :

١- ضع مغناطيس قوياً داخل كوب من البلاستيك ، ثم غط الكوب بالقطن .

٢- علق الكوب فى قمة حامل من الحديد .


٣- اربط بخيط كلبس من الحديد فى قاعدة الحامل .... ماذا نشاهد ؟

٤- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية .

( الشرح ) : لماذا يعلق الكلبس فى الهواء

( الاستنتاج ) : ما الاستنتاج الذى يمكن التوصل إليه ؟

( التركيب ) : تحت أى ظروف يمكن أن يسقط الكلبس على الأرض ؟

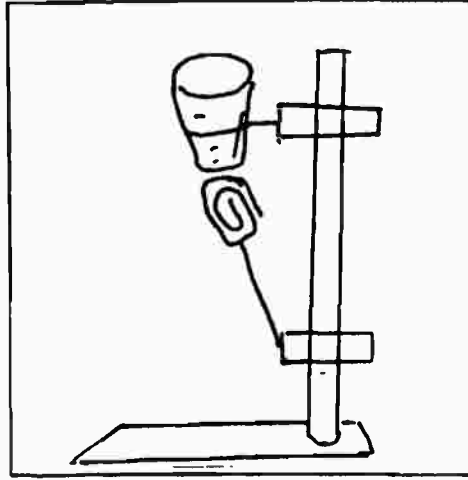

٥- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

- ( أ ) القوة المغناطيسية تتغذ من خلال المواد غير المغناطيسية .  
(ب) من أمثلة المواد غير المغناطيسية الكرتون ، الخشب ، الزجاج .  
(جـ) المغناطيسية قوة تَمَدّ خلف نهاية المغناطيس .

**التقويم المرحلي :**

- ( أ ) ما المواد المغناطيسية ؟  
(ب) اذكر بعض الأمثلة للمواد غير المغناطيسية .

## الفكرة الرئيسة الثانية

### المواد التى لا تسمح بنفاذ القوة المغناطيسية

النشاط الإثرائى ( ١٢ ) : سقوط الكلبس .

المشكلة : ما المواد التى لا تنفذ خلالها القوة المغناطيسية ؟

الأهداف السلوكية :

( أ ) يفسر مفهوم المواد المغناطيسية .

( ب ) يحدد المواد المغناطيسية التى لا تسمح بنفاذ القوة المغناطيسية .

المواد والأدوات :

مغناطيس - كلبس حديد - خيط - مجموعتان من الكتب .


الإجراءات :

١- ثبت كلبس حديدى مربوطاً فى خيط بين رزمة من الكتب .

٢- ضع مغناطيس (سماعة راديو) فوق مجموعة أخرى من الكتب بحيث

يكون المغناطيس فى مستوى كلبس الحديد ، ويبتعد عنه مسافة صغيرة .

ماذا تشاهد ؟

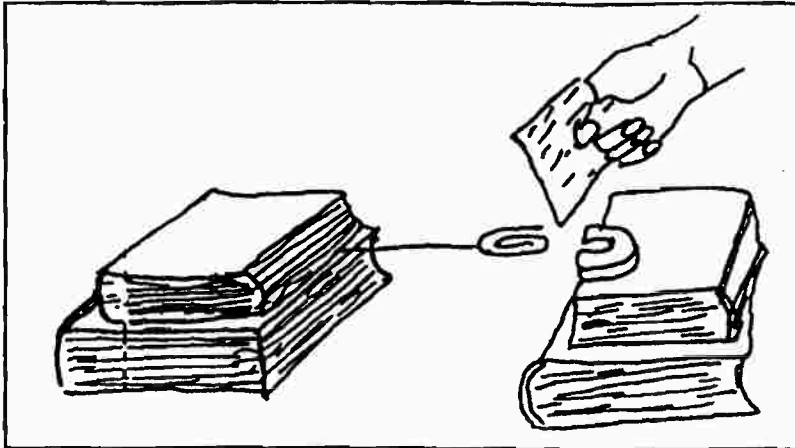

أ- ( إدراك المفاهيم ) : والآن ماذا يحدث إذا وضع بين المغناطيس والكبس المواد التالية ( الحديد - الصلب ) ؟

ب- ( الاستنتاج ) : اذكر أمثلة أخرى للمواد المغناطيسية التي تجعل الكبس يسقط مبتعداً عن المغناطيس .

٤ - التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

( أ ) المواد المغناطيسية مواد تصنع من الحديد أو الصلب ولا تسمح بمرور خطوط القوى المغناطيسية بها .

( ب ) من أمثلة المواد المغناطيسية : الحديد والصلب .

**التقويم المرحلي :**

- ما المقصود بالمواد المغناطيسية ؟

- اذكر أمثلة للمواد المغناطيسية .

**التقويم الختامي :**

( أ ) اذكر مثالين لمواد تتفذ من خلالها القوة المغناطيسية لمغناطيس .

( ب ) اذكر مثالا واحداً لمادة لا تتفذ من خلالها القوة المغناطيسية .

**الأنشطة الإثرائية البعيدة :**

١- المسح Survey

استخدم التجربة العملية في مسح المواد الموجودة في المنزل ، ثم حدد المواد المغناطيسية منها ، والمواد غير المغناطيسية .

٢- اكتب تحقيقاً صحفياً عن المواد المغناطيسية لتقديمه إلى مجلة المدرسة .

٣- خطط لزيارة أحد المختصين في مجال المغناطيسية ، ثم اكتب الأسئلة المطلوب الإجابة عنها في هذا الموضوع .



## الدرس الإثرائى الرابع

### بعض استخدامات المغناطيس فى حياتك

الأهداف السلوكية :

يرجى بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يصبح المتعلم قادراً على أن :

- ١- يستنتج مفهوم البوصلة .
- ٢- يشرح كيفية استخدام البوصلة .
- ٣- يصمم نموذجاً للبوصلة من أدوات كل يوم .
- ٤- يشرح فكرة عمل الموتور الكهربى .
- ٥- يركب نموذجاً بسيطاً للموتور الكهربى .
- ٦- يذكر أمثلة مختلفة لاستخدامات الموتور الكهربى .

خطوات السير فى الدرس :

التهيئة للدرس :

( النشاط الإثرائى ) ( ١٣ ) : المناقشة

استخدم الموضوعات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :

( الشرح ) : فى ضوء دراستك السابقة اذكر خصائص المغناطيس والمغناطيسية ؟

( التنبؤ ) : ماذا يحدث إذا علقت إبرة مغناطيسية فى خيط ؟

( التطبيق ) : وضح كيف يمكن الاستفادة من خصائص المغناطيس

والمغناطيسية فى الحياة العملية ( التطبيقات ) ؟

التطبيقات هى : ١- .....

٢- .....

## الفكرة الرئيسية الأولى : البوصلة

النشاط الإثرائى ( ١٤ ) : الاكتشاف .

المشكلة : ما المقصود بالبوصلة ؟ وفيم تستخدم ؟

الأهداف السلوكية :

- ( أ ) يستنتج مفهوم البوصلة .
- ( ب ) يشرح كيفية استخدام البوصلة .
- ( ج ) يصمم نموذجاً للبوصلة من أدوات كل يوم .

المواد والأدوات :

إبرة حياكة - قطعة من الفلين - طبق ماء - زوج من البوصلات .

الإجراءات :

- ١- مغنط إبرة حياكة من الصلب بالطريقة السابقة.
- ٢- ثبت الإبرة فوق قطعة من الفلين .
- ٣- ضع قطعة من الفلين وعليها الإبرة فى طبق مملوء بالماء المضاف إليه أحد المنظفات لكى تطفو .
- ٤- انتظر حتى تستقر حركة الفلين والإبرة . فماذا تشاهد ؟
- ٥- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :  
(التعريف الإجرائى) : ما المقصود بالبوصلة ؟  
( الفهم ) توضع إبرة البوصلة فى أثناء مصنع من :  
( أ ) مادة مغناطيسية ( )  
( ب ) مادة غير مغناطيسية ( )
- ٦- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

( أ ) تتكون البوصلة من إبرة مدببة الطرفين ، ترتكز على سن مدببة وتتحرك فى مستوى أفقى .

( ب ) توضع إبرة البوصلة داخل أناء مصنوع من مادة غير مغناطيسية له غطاء زجاجى .

( جـ ) تستخدم البوصلة فى تحديد الاتجاه سواء فى الجو أو البحر أو الأرض .

### التقويم المرحلى :

ما المقصود بالبوصلة ؟

اذكر استخدامات البوصلة ؟

## الفكرة الرئيسة الثانية

### الموتور الكهربائي

النشاط الإثرائي ( ١٥ ) : الموتور الكهربى .

المشكلة : ما المقصود بالموتور الكهربائى ؟ وفيما يستخدم ؟

الأهداف السلوكية :


- ( أ ) يشرح فكرة عمل الموتور الكهربى .
- ( ب ) يركب نموذجاً بسيطاً للموتور الكهربى .
- ( جـ ) يذكر أمثلة مختلفة لاستخدامات الموتور الكهربى .

المواد والأدوات :

قطعة من الخشب - عمود جاف - قطعتان من الألومنيوم تأخذ كل منهما شكل حرف L - قطعة من الألومنيوم على شكل حرف U مغناطيس قوى .

الإجراءات :

- ١- أحضر قطعة من الخشب عرضها يساوى طول عمود جاف .
- ٢- ثبت قطعتين من الألومنيوم كل منهما على شكل حرف ( L ) فى قطعة الخشب كما بالشكل .
- ٣- علق قطعة الألومنيوم التى تأخذ شكل حرف ( U ) بالطريقة نفسها الموضحة بالشكل بحيث يتحرك بحرية .
- ٤- ضع عموداً جافاً بين قطعتى الألومنيوم .
- ٥- حرك مغناطيس قوياً أسفل قطعة الألومنيوم الحرة الحركة ( حرف U )

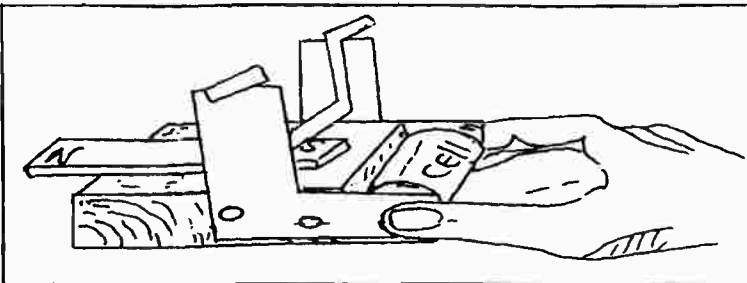

٦- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :

( الملاحظة ) : ماذا يحدث عندما يتحرك مغناطيس قوى أسفل قطعة الألومنيوم حرف ( U ) ؟

( الاستنتاج ) : بم تفسر هذه الملاحظات ؟

٧- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

- الموتور الكهربى أداة لتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية .

- يستخدم الموتور الكهربى فى تشغيل بعض الأدوات المنزلية والآلات فى المصانع .

**التقويم المرحلى :**

فيم يستخدم الموتور ؟ وما فكرة عمله ؟

**التقويم النهائى :**

س١ : ضع علامة ( ✓ ) أمام الجملة الصحيحة ، وعلامة ( x ) أمام العبارة الخطأ :

( أ ) نحتاج إلى التيار الكهربى لتشغيل البوصلة ( )

( ب ) البوصلة أداة تتفع المسافرين فى الصحراء فقط ( )

( جـ ) يكتسب الحديد المطاوع المغناطيسية عند مرور التيار الكهربى فى الملف المحيط به ( )

( د ) يوجد مغناطيس فى الموتور الكهربى ( )

س٢ : اذكر المصطلح العلمى لكل مما يأتى .

( أ ) أداة تستخدم لهداية المسافرين .

( ب ) أداة تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية .

**الأنشطة الإثرائية البعدية :**

- استخدم أدوات كل يوم فى تركيب نموذج للموتور الكهربى ؟

- اجمع مجموعة من الصور من المجلات توضح بها الاستخدامات المختلفة

للموتور الكهربى ؟

- اكتب تحقيقاً صحيفياً عن الاستخدامات المختلفة للبوصلة فى الماضى والحاضر ؟

## الدرس الإثرائى الخامس

### التيار الكهربى ومصادره

#### الأهداف السلوكية :

يرجى بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يصبح المتعلم قادراً على أن :

- ١- يعرف التيار الكهربى المستمر .
- ٢- يحدد شروط الحصول على تيار كهربى مستمر .
- ٣- يشرح مفهوم الموصل ، والعازل .
- ٤- يشرح مفهوم الدائرة المغلقة .
- ٥- يحدد مصادر التيار الكهربى .
- ٦- يستنتج كيفية عمل العمود البسيط .
- ٧- يشرح تركيب العمود البسيط .
- ٨- يحدد تركيب العمود الجاف .
- ٩- يشرح كيفية عمل العمود الجاف .
- ١٠- يعبر بالصور عن الاستخدامات المختلفة للعمود الجاف .
- ١١- يحدد جودة العمود الجاف فى ضوء عدة معايير .

#### خطوات السير فى الدرس :

##### التهيئة للدرس :

النشاط الإثرائى ( ١٦ ) : القصة العلمية

المشكلة : ما دور كل من جلفانى ، وفولتا فى اكتشاف الكهرباء ؟

#### الأهداف السلوكية :

- ( أ ) يحدد دور جلفانى فى اكتشاف الكهرباء .
- (ب) يحدد دور فولتا فى اكتشاف الكهرباء .

#### المواد والأدوات :

شفافية - سبورة ضوئية .

## الإجراءات :

١- عرض قصة اكتشاف الكهرباء على شفافية أمام الطلاب باستخدام سبورة ضوئية .

### قصة اكتشاف الكهرباء

يرجع تاريخ اكتشاف الكهرباء إلى عام ١٧٠٠ . فلقد اكتشف جلفاني عالم الطب ارتعاش أرجل الضفدعة أثناء تشريحها وظهور شرارة من الكهرباء أطلق عليها ( الكهرباء الحيوانية ) .

أما فولتا العالم الشاب فيرجع سبب ارتعاش أرجل الضفدعة إلى استخدام معادن مختلفة فى صناعة أدوات التشريح ، وأطلق على الكهرباء (كهرباء التوصيل) .

إلا أن جلفاني حصل على كهرباء من الضفدعة باستخدام فلزات متشابهة فى التشريح ، لكى يؤكد مرة أخرى على أن الكهرباء حيوانية ولكن فولتا عاد مرة أخرى ليثبت أن الكهرباء يمكن الحصول عليها من خارج الضفدعة ، حيث يمكن وضع فلزات مختلفة فى سائل للحصول على الكهرباء .

٢- ادرس القصة السابقة بعناية واستخدمها فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :

( أ ) ( الاتصال ) : تكلم عن قصة اكتشاف الكهرباء .

( ب ) ( المقارنة ) : قارن بين دور جلفاني وفولتا فى اكتشاف الكهرباء .

## عرض وتقديم الدرس :

### الفكرة الرئيسية الأولى

### التيار الكهربى

النشاط الإثرائى ( ١٦ ) : البليات الخفية .

المشكلة : ما المقصود بالتيار الكهربى ؟

الأهداف السلوكية :

( أ ) يعرف التيار الكهربى المستمر .


(ب) يشرح مفهوم الموصل ، والعازل .

### المواد والأدوات :

٦ بليّات - مجرى خشبيّ للبليّات .

### الإجراءات :

١- جهّز قطعة مستطيّلة من الخشب يوجد بها مجرى بطولها يوضع به ٦ بليّات .

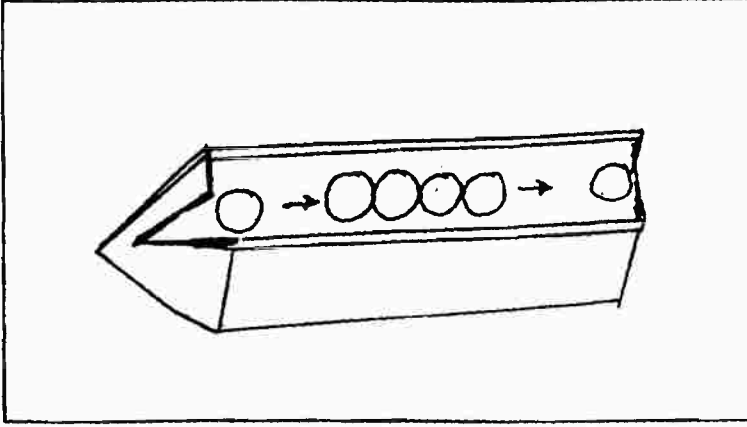

٢- دحرج البليّة رقم ( ١ ) في اتجاه صف البليّات .. ماذا تشاهد ؟

٣- استخدم الخطوات السابقة في تنفيذ المهام العقليّة الآتية :

( التنبؤ ) : متى تتحرك البليّات الأخرى في الصف ؟

( الاستنتاج ) : ما تفسير ذلك ؟

( تحليل ) : كيف تشبه قاعدة حركة البليّات انتقال التيار الكهربى ؟

٤- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

"التيار الكهربى عبارة عن فيض من الشّحنات الكهربية تسرى من أحد طرفى السلك إلى الطرف الآخر " .



النشاط الإثرائى ( ١٧ ) : المواد الموصلة .

المشكلة : ما المقصود بالمواد الموصلة ؟

الأهداف السلوكية :

( أ ) يشرح مفهوم الموصل ، والعازل .


( ب ) يشرح مفهوم الدائرة المغلقة .

المواد والأدوات :

أسلاك - عمود جاف - مصباح - مواد فلزية مختلفة .

الإجراءات :

١- جهز دائرة كهربية كما بالشكل .

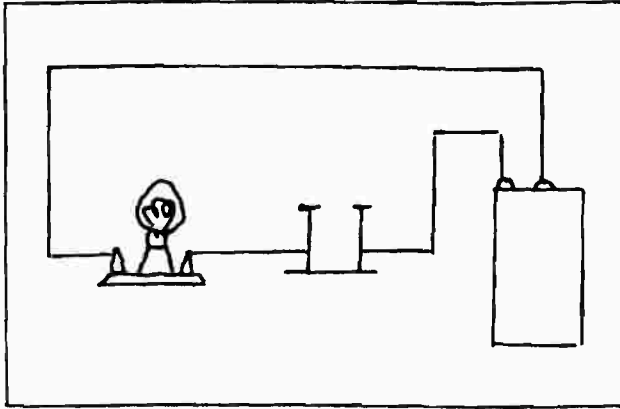

٢- ضع المادة المراد اختبارها من حيث التوصيل للكهرباء فى المكان المخصص لذلك .

٣- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :

( المقارنة ) : قارن بين المواد الموصلة والمواد غير الموصلة للكهرباء ؟

( الاستنتاج ) : إذا ، ما المقصود بالمواد الموصلة للكهرباء ؟

٤- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

- المواد الموصلة هي مواد تحمل التيار الإلكتروني بشكل جيد مثل النحاس والألمنيوم .
- الفلزات مواد موصلة .
- العوازل هي المواد غير الموصلة مثل الورق والمطاط والبلاستيك .

**النشاط الإثرائي ( ١٨ ) : الدائرة المغلقة .**

**المشكلة :** ما المقصود بالدائرة المغلقة ؟

**الأهداف السلوكية :**


( أ ) يشرح مفهوم الدائرة المغلقة .

**المواد والأدوات :**

جرس كهربى - حلقة معدنية - مجس - بطارية - سلك نحاس .

**الإجراءات :**

١- استخدم الأدوات السابقة فى تكوين دائرة كما بالشكل التالى :

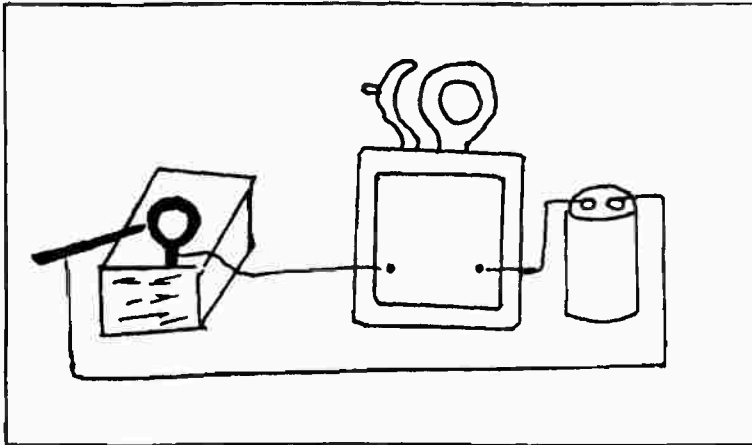

٢- ادخل المجس داخل الحلقة بحيث لا يلمس الحلقة . ماذا تلاحظ ؟

٣- ادخل المجس داخل الحلقة بحيث يلمس جدران الحلقة ؟ ماذا تشاهد ؟

٤- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :

( تحليل ) : لماذا لا يدق الجرس فى الحالة الأولى ؟ ولماذا يدق فى الحالة الثانية ؟

(استنتاج) : ما المقصود بالدائرة المغلقة ؟

(تركيب) : كيف يمكنك عمل دائرة أخرى مغلقة بحيث لا تستخدم الجرس ؟

**التقويم المرحلى :**

س١ : اكتب ما تعرفه عن :

الموصل - العازل - الدائرة المغلقة .

س٢ : ما شروط مرور التيار الكهربى فى دائرة مغلقة ؟

## **الفكرة الرئيسة الثانية**

## **مصادر التيار الكهربى**

**النشاط الإثرائى ( ١٩ ) :** تيار من العملات .

**المشكلة :** ما فكرة عمل العمود البسيط ؟

**الأهداف السلوكية :**

( أ ) يحدد مصادر التيار الكهربى .

( ب ) يستنتج كيفية عمل العمود البسيط .

**المواد والأدوات :** طبق زجاجى - عملة من النحاس - عملة من الزنك - كمية من الماء المالح .

**الإجراءات :**

١- ضع داخل طبق زجاجى عملتين من معدنين مختلفتين مثل النحاس والزنك .


٢- صب كمية من الماء المالح فى الطبق لتغطية العملات .

٣- صل أطراف جلفانومتر بقطعتين من السلك تلمس أطرافها السائبة العملات .

٤- لاحظ حركة مؤشر الجلفانومتر ، ماذا تشاهد ؟

٥- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :

(التحليل) لماذا يتحرك مؤشر الجلفانومتر عندما تتلامس أطراف الأسلاك المعدنية ؟

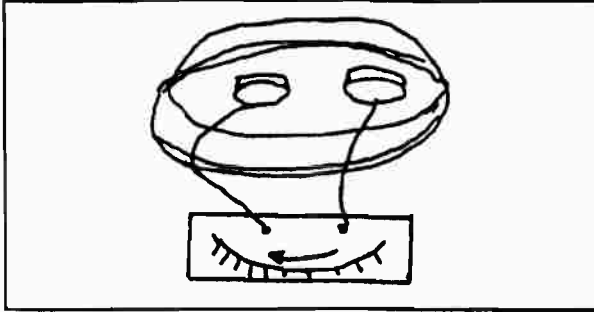

( التنبؤ ) ماذا يحدث إذا استبدلنا الجلفانومتر بمصباح صغير ؟

٦- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

- الممر الكامل الذى يسير فيه التيار الكهربى بحيث يبدأ من مصدر التيار :  
ويعود إليه مرة أخرى يسمى بالدائرة الكهربائية المغلقة .

- عندما يلمس المجس جدار الحلقة المعدنية فإن الدائرة الكهربائية تكتمل .

**النشاط الإثرائى ( ٢٠ ) : شروط التيار الكهربى .**

**المشكلة :** ما شروط مرور التيار الكهربى فى دائرة ؟


**الأهداف السلوكية :**

( أ ) يحدد الشروط المختلفة للحصول على تيار كهربائى .

(ب) يرسم رسماً رمزياً يوضح مسار تيار كهربى فى دائرة .

**المواد والأدوات :**

عمود جاف - مصباح ٣ فولت - ٢ قطعة سلك معدنى ٢٠ - ٤٠ سم .

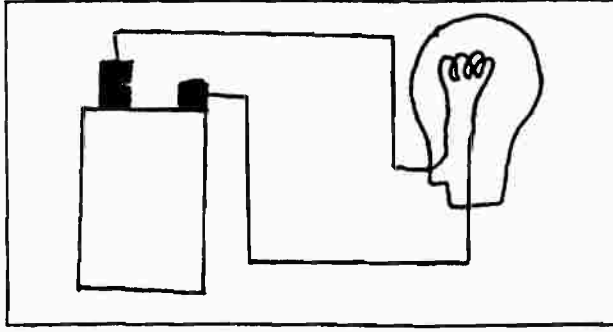

### الإجراءات :

١- استخدم الأدوات الآتية ( عمود جاف ، مصباح ٣ فولت ، ٢ قطعة سلك طول القطعة من ٢٠ سم - ٤٠ سم ) فى تكوين دائرة كهربية ، كما بالشكل السابق .

٢- ارسم رسماً رمزياً يوضح مسار التيار الكهربى فى الدائرة .

٣- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية الآتية :

( تحليل ) ما المكونات المختلفة للدائرة السابقة ؟

( استنتاج ) إذن : ما شروط الحصول على تيار كهربى ؟

٤- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

### شروط مرور التيار الكهربى :

( أ ) وجود مصدر للشحنات الكهربائية .

( ب ) مسار مقفل للتيار .

( جـ ) إدخال الشحنات من أحد طرفى سلك .

( د ) سحب الشحنات من الطرف الآخر .

**النشاط الإثرائى ( ٢١ ) :** العمود البسيط .

**المشكلة :** ما فكرة عمل العمود البسيط .


### الأهداف السلوكية :

- يشرح تركيب العمود البسيط .

- يوضح فكرة عمل العمود البسيط .

## المواد والأدوات :

إناء زجاجي - حمض كبريتيك مخفف - ساقين إحداهما نحاس والأخرى  
خارصين - سلك نحاس - مصباح كهربى .

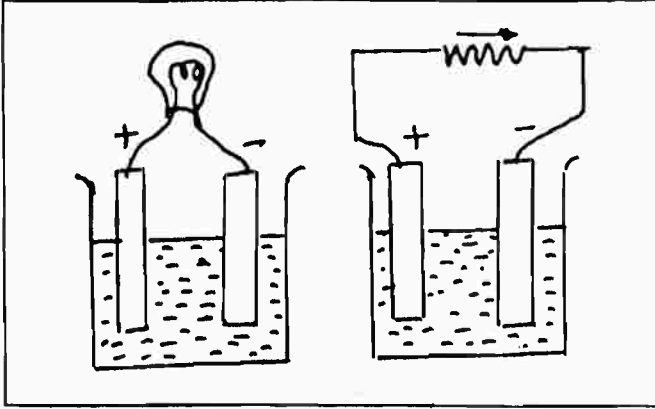

## الإجراءات :

- ١- ادرس الرسم الرمزي السابق الذى يوضح كيفية عمل العمد البسيط .
- ٢- استخدم الرسم السابق فى تكوين دائرة كهربية ، كما بالرسم السابق حتى يضىء المصباح الكهربى .
- ٣- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :  
( استنتاج ) : متى يحدث التفاعل الكيميائى بين الحمض والخارصين ؟ وما دليل ذلك ؟  
( التحليل ) : تكلم عن تحولات الطاقة فى العمد البسيط .
- ٤- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :  
يتكون العمد البسيط من :  
- إناء زجاجي به حمض كبريتيك مخفف  $\frac{2}{3}$  الإناء .  
- ساقين إحداهما من النحاس يمثل القطب الموجب ، والأخرى من الخارصين ويمثل القطب السالب ، بحيث يبقى جزء من كل ساق فوق سطح الحمض .  
- يحدث تفاعل كيميائى بين الحمض والخارصين عند اتصال الساقين ، ويصحب ذلك إضاءة المصباح .

**النشاط الإثرائى ( ٢٢ ) : تركيب العمود الجاف .**

**المشكلة :** مم يتركب العمود الجاف .

**الأهداف السلوكية :**

( أ ) يحدد تركيب العمود الجاف .

(ب) يشرح كيفية عمل العمود الجاف .

(جـ) يحدد جودة العمود الجاف فى ضوء عدة معايير .


**المواد والأدوات :**

عمود جاف - منشار معدنى .

**الإجراءات :**

١- احضر عموداً جافاً ( الطرش ) ، واقسمه إلى نصفين طوليين بواسطة منشار معدنى .

٢- ادرس الأجزاء التى يتكون منها العمود الجاف ، ثم قارن هذه البيانات بالرسم السابق .

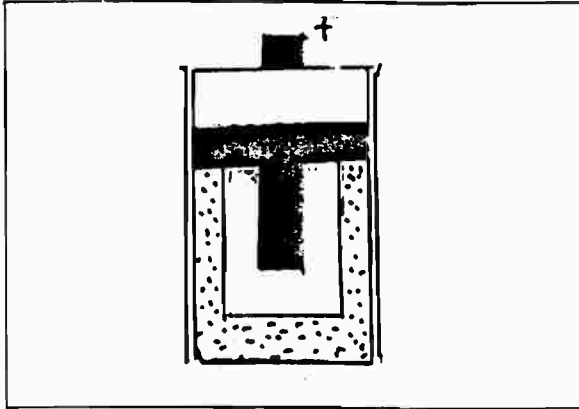

٣- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :

(تعريف الإجراءى) : ما القطب الموجب فى العمود الجاف ؟ وما قطبه السالب ؟

(تحليل) : لماذا تستخدم ورقة نشاف مبلة بمحلول كلوريد الأمونيوم فى  
العمود الجاف ؟

(اتصال) : ما العجينة البيضاء فى العمود الجاف؟ ما العجينة السوداء ؟

(التنبؤ) : كيف يعمل العمود الجاف ؟

(التطبيق) : فى ضوء فهمك للرسم السابق ، حدد الشروط التى تراعى عند  
استخدام العمود الجاف ؟

٤- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

يتكون العمود الجاف من :

- علبة خارصين تعمل كوعاء للمواد وتمثل القطب السالب .
- ساق الكربون ( جرافيت ) يعمل كقطب موجب ، وهو محاط بثانى  
أكسيد المنجنيز ( عجينة سوداء ) .
- توجد بين القطبين عجينة بيضاء موصلة مكونة من كلوريد الأمونيوم ،  
وكلوريد الخارصين ، والنشا وتعمل كموصل من الداخل .

**يراعى فى العمود الجاف :**

- ( أ ) ألا تلامس ساق الكربون علبة الخارصين من الداخل .
- (ب) أن تظل العجينة بداخله رطبة أطول فترة ممكنة ؛ لكى يحدث تفاعل بين  
مكونات العمود وبذلك يمكن الحصول على تيار كهربى .
- (جـ) إلا تترك العمود الجاف لفترة طويلة دون استعمال ؛ لأن ذلك يؤدى إلى  
تسرب الرطوبة .

**التقويم المرحلى :**

- مم يتكون العمود الجاف ؟
- ما الشروط التى تراعى عند استخدام العمود الجاف ؟



## التقويم الختامي :

س١ : أكمل الجمل الآتية :

- ١- يوجد بين الساقين فى العمود البسيط من الداخل .....
- ٢- يوجد بين علبة الخارصين وساق الكربون فى العمود الجاف .....
- ٣- يقف التفاعل بين مكونات العمود الجاف عندما .....

س٢ : ضع علامة ( ✓ ) أمام الجمل الصحيحة ، وعلامة ( × ) أمام الخطأ :

- ( أ ) يمكن أن يحدث تفاعل بين الخارصين والحمض فى العمود البسيط دون اتصال بين الساقين ، سواء من الداخل أو الخارج . ( )
- ( ب ) عند حدوث اتصال بين الساقين فى العمود البسيط بسلك من الخارج ، فإن الشحنات الكهربائية تمر داخل العمود كما تمر فى السلك من الخارج . ( )
- ( جـ ) جفاف العجينة فى حجر البطارية ، يؤدى إلى زيادة نشاط التفاعل الكيميائى فيه عند حدوث اتصال بين القطبين . ( )
- ( د ) تتلامس ساق الكربون من أسفل مع علبة الزنك فى حجر البطارية . ( )
- ( و ) تتكون العجينة البيضاء من كلوريد الصوديوم وكلوريد الخارصين والنشا . ( )
- ( ز ) قد يحدث تفاعل بين القطبين فى العمود البسيط أو الجاف دون اتصال بينهما . ( )

## الأنشطة الإثرائية البعدية :

- ( ١ ) اكتب ثلاث نصائح لزميل لك يعتمد على استخدام حجر البطارية فى تشغيل ألعابه .

- ( ٢ ) اقطع صوراً من المجلات توضح الاستخدامات المختلفة للعمود الجاف .
- ( ٣ ) اللوحات الإعلانية : جهاز خريطة مفاهيم أو سير العمليات توضح المصادر المختلفة للتيار الكهربى .
- ( ٤ ) استخدم الجدول فى عقد مقارنة بين العمود البسيط والعمود الجاف .
- ( ٥ ) جهاز لمقابلة تقوم بها مع أحد المختصين عن الطرق المختلفة لتفادى صدمات الكهرباء .
- ( ٦ ) نفذ تحقيقاً صحفياً عن التيار الكهربى المستمر ، وشروطه والدائرة المغلقة .
- ( ٧ ) اكتب قائمة عن الأدوات المنزلية المختلفة التى يستخدم فيها العمود الجاف .

## الدرس الإثرائى السادس

### بعض استخدامات الطاقة الكهربائية فى المنازل

#### الأهداف السلوكية :

يرجى بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يصبح المتعلم قادراً على أن :

- ١- يكتشف التأثير الحرارى لتيار الكهربى .
- ٢- يشرح تركيب المصباح الكهربى .
- ٣- يحدد الاستخدامات المختلفة للمصباح الكهربى .
- ٤- يشرح تركيب المدفأة الكهربائية .
- ٥- يلخص تركيب السخان الكهربى .
- ٦- يفحص تركيب المكواة الكهربائية .
- ٧- يقترح طرق لاختزال القلق الناجم من استخدام الكهرباء .
- ٨- يحدد طرقاً مناسبة لاستخدام الأدوات الكهربائية .

#### خطوات السير فى الدرس :

##### التهيئة للدرس :

النشاط الإثرائى ( ٢٣ ) : التأثير الحرارى للتيار الكهربى .

المشكلة : ما التأثير الحرارى للتيار الكهربى ؟

##### الأهداف السلوكية :

- يشرح مفهوم التأثير الحرارى للتيار الكهربى .
- المواد الأدوات : سلك نحاس طوله ٣٠سم - عمود جاف .
- الإجراءات :

- ١- خذ سلكاً عادياً من أسلاك الكهرباء طوله ٣٠سم .

- ٢- زل المادة العازلة التى تغلف السلك ، ثم انزع سلكاً رفيعاً من سلك الكهرباء .
  - ٣- صل طرفى السلك الرفيع بقضبى عمود جاف ( حجر بطارية ) .
  - ٤- انتظر فترة مناسبة ثم ألمس السلك قبل أن تفتح الدائرة .
  - ٥- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية .
- ( الشرح ) : هل يصبح السلك الرفيع ساخناً ؟ ولماذا ؟  
( الاستنتاج ) : ما الاستنتاج الذى يمكنك التوصل إليه ؟  
( التطبيق ) : كيف تم تطبيق هذه الخاصية فى عمل الأجهزة ؟

### عرض وتقديم الدرس :


النشاط الإثرائى ( ٢٤ ) : اتخاذ القرار الأخلاقى .

### الأهداف السلوكية :

- ( أ ) يحدد القيم المرتبطة فى الاستخدام الرشيد للكهرباء .
- ( ب ) يحدد الأنماط السلوكية الجيدة المرتبطة بـ :
- المصباح الكهربائى
  - المدفأة الكهربائية
  - السخان الكهربائى
  - المكواة
- ( جـ ) يحدد النتائج والآثار المترتبة على كل سلوك .
- ( د ) يستخدم القيم فى اختيار السلوك المناسب لحسن استخدام الموارد الكهربائية .

### الإجراءات :

- ١- ادرس تركيب المصباح الكهربائى الموجود أمامك .
- ٢- قارن بين الإجابة التى توصلت إليها من الخطوة السابقة ، وبين الرسم التخطيطى التالى .

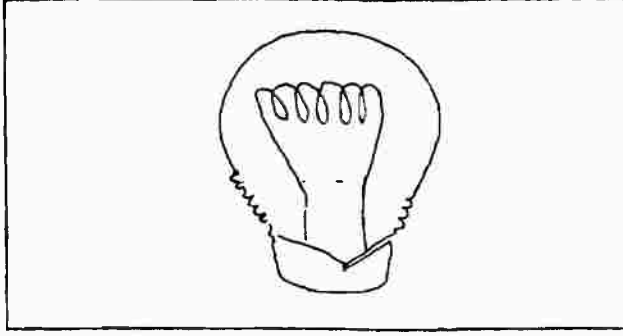


٣- فى ضوء الخطوات السابقة ، تنفذ المهام العقلية التالية :  
ما أشكال القلق الناجم من استخدام المصباح الكهربائى فى المنزل ؟  
كيف يمكن اختزال هذا القلق ؟

٤- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

يتكون المصباح الكهربى من :

- انتفاخ زجاجى مملوء بغازات خاملة لا تساعد على الاشتعال .
- سلك رفيع من التنجستين .
- سلكين من النحاس سميكين مثبتين فى قاعدة المصباح المعدنية .
- يبرز طرفا السلكين من قاعدة المصباح ومغطيان بقطعتين من الرصاص .
- ٥- أدرس المدفأة الكهربائية الموجودة أمامك .
- ٦- قارن إجابتك التى توصلت إليها بأجزاء المدفأة الكهربائية التى يوضحها الرسم التخطيطى التالى :

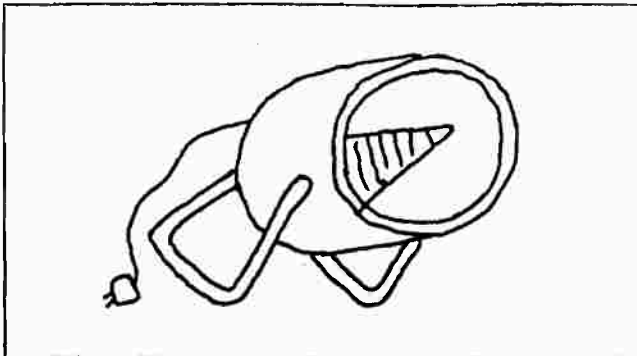

٧- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك والإجابة التالية :

تتكون المدفأة الكهربائية من :


- عنصر التسخين سلك نيكل كروم مسخن ويحمر، عندما يمر في تيار كهربى
- أسطوانة من الخزف .
- سطح عاكس مصقول ومقعر توجد أسطوانة الخزف فى مركزها .

٨ - استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :

- ما أشكال القلق الناجم من استخدام المدفأة فى المنزل ؟
- كيف يمكن اختزال هذا القلق ؟

٩- ادرس السخان الكهربى الموجود أمامك .

١٠- التغذية الراجعة : قارن بين إجابتك وأجزاء السخان الكهربى التى يوضحها الرسم التخطيطى التالى :

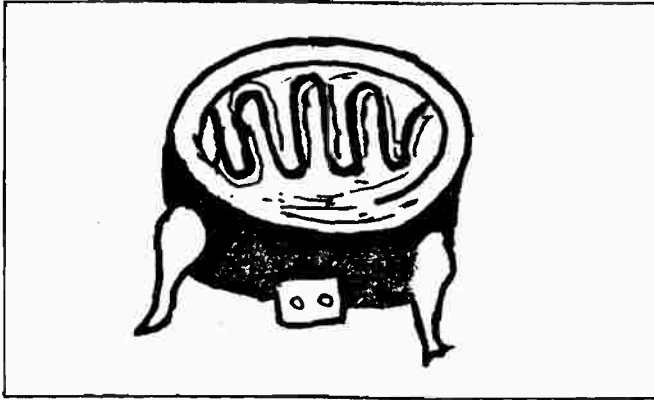

١١- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :

(تحليل) : لماذا استخدم سلك النيكل كروم كعنصر التسخين فى السخان الكهربى ؟


(التنبؤ) : ما أشكال القلق الناجم من استخدام السخان فى المنزل ؟

(التركيب) : كيف يمكن اختزال هذا القلق ؟

١٢- ادرس المكواة الكهربائية الموجودة أمامك .

١٣- التغذية الراجعة : قارن إجابتك بخريطة سير العمليات التالية التى توضح تركيب المكواة والرسم الرمزى للمكواة الكهربائية .

### تركيب المكواة الكهربائية

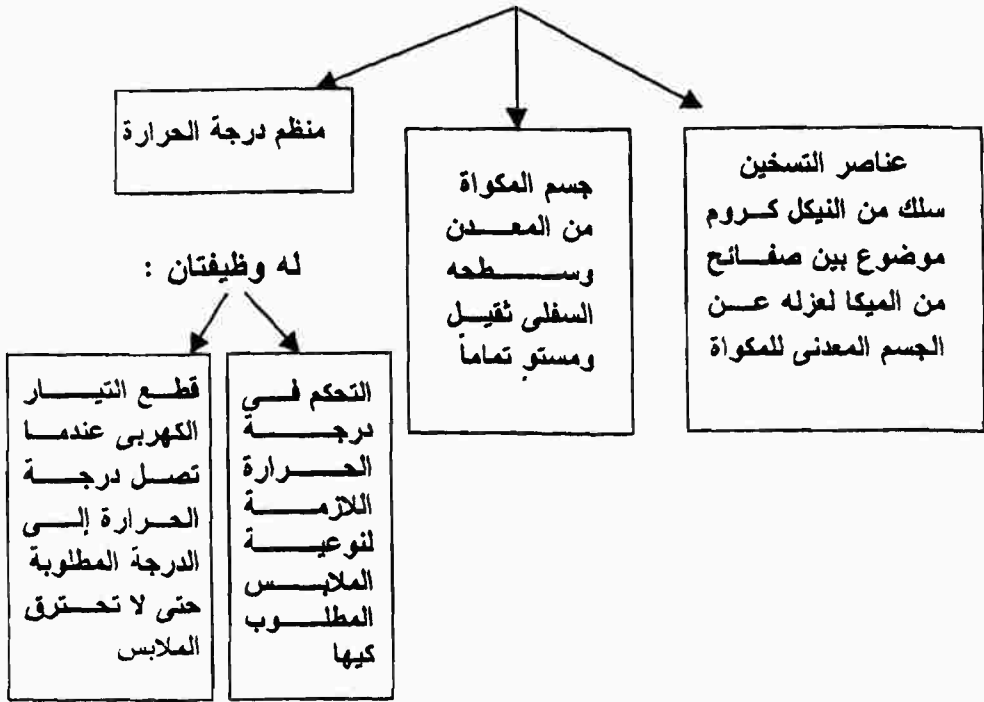

١٤- فى ضوء الخطوات السابقة ، قم بتنفيذ المهام العقلية :

( تحليل ) : لماذا يستخدم سلك النيكل كروم كعنصر تسخين ؟

ولماذا يوضع بين صفائح من الميكا ؟

( التنبؤ ) : ما أشكال القلق الناجم من استخدام المكواة الكهربائية فى المنزل؟

( الإبداع ) : كيف يمكن اختزال هذا القلق ؟

١٥- تحديد القيم المرتبطة بالموضوع :

ما القيم ( أنماط السلوك المرغوبة ) التى يجب الالتزام بها عند استخدام

- ( أ ) المصباح الكهربى ( ..... )
- ( ب ) المدفأة الكهربائية ( ..... )
- ( جـ ) السخان الكهربى ( ..... )
- ( د ) المكواة الكهربائية ( ..... )

**التقويم الختامى :**

س ١ : أكمل العبارات الآتية مما بين القوسين :

- ( أ ) السطح العاكس فى المدفأة الكهربائية يكون .....  
( على شكل أسطوانى - مقعر الشكل - مكون من الشكلين )
- ( ب ) يصنع سلك التسخين فى السخان من .....  
( التتجسيتن - النحاس - النيكل كروم )
- ( جـ ) توجد صفائح من ..... بين سلك التسخين وجسم المكواة الكهربائية  
( الخزف - الرصاص - الميكا )
- ( د ) يوجد منظم لدرجات الحرارة فى .....  
( المصباح الكهربى - السخان الكهربى - المكواة الكهربائية )

س ٢ : ضع علامة ( ✓ ) أمام الجمل الصحيحة وعلامة ( x ) أمام الخطأ :

- ( أ ) الخزف يوصل الحرارة ( )
- ( ب ) وجود غاز خامل فى انتفاخ المصباح الكهربى يؤدى إلى عدم اشتعال الفتيل  
بداخله عندما يسخن ( )



## الأنشطة الإثرائية البعدية :

س١: اكتب تقريراً توضح فيه استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية ، محدداً الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكاً للكهرباء مع ذكر الأسباب .

س٢: جهز تحقيقاً صحفياً توضح فيه مقترحاتك المختلفة لتلافي أشكال القلق الناجم من استخدامات الأجهزة المنزلية كل على حدة ، واستخدام جميع الأجهزة المنزلية فى وقت واحد .

س٣: اكتب خطاباً إلى مدير محطة الكهرباء توضح فيه المشكلات الناجمة من الانقطاع المستمر للكهرباء .

## الدرس الإثرائى السابع

### المنصهر

#### الأهداف السلوكية :

يرجى بعد الانتهاء من هذا الدرس أن يصبح التلميذ المتفوق قادراً على أن :

- ١- يحدد أسباب زيادة استهلاك التيار الكهربى .
- ٢- يفسر سخونة سلك عندما يمر تيار كهربى فى أسلاك مكشوفة .
- ٣- يشرح مفهوم المنصهر .
- ٤- يحدد فكرة عمل المنصهر .
- ٥- يحدد تركيب المنصهر .
- ٦- يستنبط احتياطات الأمان المنزلية عند استخدام الكهرباء .
- ٧- يركب طرناً لحسن استخدام مورد الكهرباء .

#### خطوات السير فى الدرس :

##### التهيئة للدرس :

النشاط الإثرائى ( ٢٥ ) : زيادة استهلاك الكهرباء .

المشكلة : ما الحالات التى يزداد فيها استهلاك الكهرباء عن الحد المعتاد ؟

##### الإجراءات :

- ١- اضغط على المفتاح الكهربى لأحد المصابيح الكهربائية لتضى ، وراقب سرعة دوران قرص العداد .
  - ٢- كرر العمل السابق عدة مرات ، وفى كل مرة أضئ مصباحاً كهربياً آخر أو أحد الأجهزة التى تعمل بالكهرباء - لاحظ سرعة دوران العداد فى كل مرة .
  - ٣- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :
  - ٤- ما الحالات التى يزداد فيها استهلاك الكهرباء عن الحد المعتاد .
- ما الاستنتاج الذى يمكن التوصل إليه ؟

**النشاط الإثرائى ( ٢٦ ) : تلامس الأسلاك المكشوفة .**

**المشكلة : ماذا يحدث عند تلامس الأسلاك الكهربائية المكشوفة ؟**

**الأهداف السلوكية :**

١- يحدد ماذا يحدث عند تلامس أسلاك كهربية مكشوفة .

**المواد والأدوات : مصباح كهربى صغير - أسلاك توصيل - عمود جاف .**

**الإجراءات :**

١- احضر مصباحاً كهربياً صغيراً وسلكين للتوصيل وعموداً جافاً .

٢- افصل الطبقة العازلة للكهرباء من جزء من سلكى التوصيل .

٣- وصل الدائرة مرة دون تلامس الجزئيين العاريين ، ومرة أخرى ، وهما متلامستان .

٤- افصل مكونات الدائرة ثم ألمس أحد السلكين فى منطقة قريبة من العمود الجاف - ماذا تشاهد ؟

٥- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية .

- ما الاستنتاج الذى يمكنك التوصل إليه ؟

**عرض وتقديم الدرس :**

**النشاط الإثرائى ( ٢٧ ) : مكونات المنصهر .**

**المشكلة : مم يتكون المنصهر ؟**

**الأهداف السلوكية :**

( أ ) يحدد تركيب المنصهر .

( ب ) يشرح فكرة عمل المنصهر .

**المواد والأدوات : منصهر .**

**الإجراءات :**

١- احضر مصباحاً كهربياً صغيراً وسلكين للتوصيل وأعمدة جافة .

٢- أفصل الطبقة العازلة للكهرباء من جزء من سلكى التوصيل .

٣- وصل الدائرة كما هو بالشكل التالى مرة دون ملامسة الجزئين العاريتين من سلكى التوصيل لبعضهما ومرة أخرى متلامسان ( يمكن استخدام مفك لذلك ) لعدة ثوان .

٤- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :

- ماذا تشاهد ؟

- وما تفسير ذلك ؟

٥- التغذية الراجعة : قارن إجابتك والإجابة التالية :

عند تلامس أجزاء مكشوفة من أسلاك التوصيل يحدث ماس ، فيزداد التيار الكهربى المار فى المنصهر ( سلك ) فيسخن وينصهر فتفتّح الدائرة الكهربائية وينقطع التيار الكهربى ، وبذلك تتم حماية المنزل من الحريق والأجهزة من التلف .

وعرض القضية الأخلاقية التالية باستخدام شفافية تعرض على السبورة الضوئية :

" محمد تلميذ بالصف الخامس اعتاد على الجلوس لأوقات طويلة أمام التلفزيون بالقرب من الشاشة .. كما أنه لا يبالي بعدد الأجهزة المنزلية الكهربائية التى تعمل فى الوقت نفسه ، الأمر الذى يلقي بأعباء كثيرة على كاهله وكاهل أسرته " .

٦- استخدم الخطوات السابقة فى تنفيذ المهام العقلية التالية :

ما القضايا الأخلاقية المتضمنة فى الموقف السابق ؟

ما الأضرار الناجمة عن تشغيل جميع الأجهزة المنزلية فى الوقت نفسه ؟

ما علاقة هذا بعملية الحفاظ على الموارد الطبيعية ؟

ما المقترحات اللازمة لعلاج تلك المشكلات ؟

٧- دراسة النتائج تمهيداً لاتخاذ القرارات :

اذكر بعض احتياطات الأمن والسلامة يجب اتباعها عند استخدام الكهرباء بالمنصهر .

( أ ) بالنسبة للمحافظة على سلامتك الشخصية .

(ب) للمحافظة على الأجهزة والمنزل .

(جـ) للمحافظة على الموارد الطبيعية .

٨- اتخاذ القرارات : فى ضوء فهمك حدد القرارات التالية :

( أ ) قرارات ترتبط بمستقبل الطاقة الكهربائية :

(ب) قرارات ترتبط بالاستهلاك المستمر للكهرباء .

**التقويم الختامى :**

س١ : أكمل الجمل الآتية مما بين القوسين :

( أ ) سلك المنصهر ..... ( سميك جداً - سميك - رفيع ) .

(ب) يصنع المنصهر من قطعة من ..... ( النحاس - الصينى - الخشب ) .

(جـ) عندما يشتد التيار الكهربى فى دائرة بها منصهر فإن سلكه .....

( يسخن - يبرد ينصهر ) .

س٢: ماذا تفعل لحماية نفسك من أضرار الكهرباء ؟

س٣: فيما يلى مجموعة من الأفعال السيئة ، وبعض التصرفات السليمة . فاكتب كل مجموعة معاً .

( أ ) نزع وصلات الكهرباء بعد الانتهاء من تشغيلها .

(ب) استعمال وصلات كهرباء بها شقوق .

(جـ) تعرف سبب تلف المنصهر قبل استبداله .

( د ) تشغيل كل الأجهزة المنزلية فى وقت واحد .

(هـ) عدم غلق مفاتيح الأجهزة عند توصيلها بمصدر التيار .

## الأنشطة الإثرائية البعدية :

(١) جهز لأحد الفحوص من خلال زيارة المختصين فى بعض محطات الكهرباء أو الاتصال بهم تليفونياً أو عبر الإنترنت لتعرف الأسباب ، التى تؤدى إلى الأضرار الناجمة من زيادة استهلاك الكهرباء ، ثم اكتب تقريراً عن هذا الموضوع .

(٢) استخدم أدوات البيئة الرخيصة فى تصميم نموذج للمنصهر .

(٣) اكتب تحقيقاً صحفياً عن التأثير الحرارى للكهرباء ، ثم قدمه لمجلة المدرسة أو الإذاعة المدرسية ؟

(٤) راجع مع الوالدين أو معلم الصف التحقيقات الصحفية أو التقارير ، التى قمت بإعدادها فى هذا الدرس .

جامعة جنوب الوادي  
كلية التربية بقنا  
قسم المناهج وطرق التدريس

## ملحق ( ٢ )

اختبار التحصيل العلمى فى وحدة المغناطيسية والكهرية لدى التلاميذ  
المتفوقين للصف الخامس الابتدائى

إعداد

د / رفعت محمود بهجات محمد

الأستاذ المساعد بكلية التربية بقنا  
قسم المناهج وتدریس العلوم





## ١- المغناطيس الطبيعي هو :

- ( أ ) حجر أحمر يجذب النحاس والألمنيوم .
- (ب) حجر أسود يجذب المواد المصنوعة من الحديد .
- (جـ) أحد خامات الحديد المعرفة باسم الـدريت .

## ٢- تنفذ القوة المغناطيسية خلال

- ( أ ) المواد المغناطيسية .
- (ب) المواد العازلة .
- (جـ) المواد غير مغناطيسية .

## ٣- المادة التي تستخدم في عمل قطب المغناطيس الكهربى هى :

- ( أ ) الحديد المطاوع .
- (ب) الحديد الصلب .
- (جـ) الحديد الزهر .

## ٤- يتحقق الحصول على تيار كهربى مستمر بوجود :

- ( أ ) مصدر شحنات فقط .
- (ب) وجود مسار مفتوح .
- (جـ) وجود مصدر شحنات ومسار مقفل .

## ٥- القطب الموجب فى العمود البسيط هو :

- ( أ ) لوح نحاس .
- (ب) لوح الخارصين .
- (جـ) الإناء الزجاجى .

٦- يسمى فيض الشحنات الكهربائية التي تسري من أحد طرفي سلك إلى الطرف الآخر:

( أ ) الدائرة المغلقة .

(ب) الطاقة الكهربائية .

(جـ) التيار الكهربى .

٧- تصنع الصفائح الموجودة من سلك التسخين وجسم المكواة من :

( أ ) الخزف .

(ب) الرصاص .

(جـ) الميكا .

٨ لحماية الأجهزة المنزلية من التلف نستخدم :

( أ ) المحرك الكهربى .

(ب) العمود الجاف .

(جـ) المنصهر .

٩- عند حفظ المغناطيسات يجب أن توضع بحيث تكون أقطابها متجاورة :

( أ ) متماثلة .

(ب) مختلفة .

(جـ) بأى وضع .

١٠- تسمى المنطقة التي يزداد فيها جذب برادة الحديد عند حرف من حرفى

المغناطيس :

( أ ) قطب مغناطيس .

(ب) مجال مغناطيس .

(جـ) جرس مغناطيس .

١١- تدل سرعة دوران العداد الكهربى فى المنزل على :

- ( أ ) تشغيل جميع الأجهزة فى وقت واحد .
- (ب) وجود عطل فى العداد .
- (جـ) شدة التيار الكهربى .

١٢- عند نشر برادة حديد على ورقة بيضاء أسفلها مغناطيس ، فإنها تترتب بكيفية معينة مكونة بذلك :

- ( أ ) القوة المغناطيسية .
- (ب) المجال المغناطيسى .
- (جـ) القطب المغناطيسى .

١٣- ينجذب مشبك ورق مصنوع من الحديد داخل علبة بلاستيك للمغناطيس لأن :

- ( أ ) علبة البلاستيك من المواد المغناطيسية .
- (ب) المشابك من المواد غير المغناطيسية .
- (جـ) القوة المغناطيسية تنفذ خلال البلاستيك .

١٤- عندما يمر تيار كهربى فى ملف الموتور ، فإن الطاقة الكهربائية تتحول إلى طاقة :

- ( أ ) حرارية .
- (ب) حركية .
- (جـ) مغناطيسية .

١٥- يحتوى المنتفخ الزجاجى للمصباح الكهربى على :

- ( أ ) غازات تساعد على الاشتعال .
- (ب) غازات لا تساعد على الاشتعال .
- (جـ) غازات خاملة .

١٦- يمكن الحصول على تيار كهربى من العمود الجاف إذا :

- ( أ ) كانت العجينة جافة لأطول مدة .
- (ب) ترك العمود دون استعمال لفترة طويلة .
- (جـ) كانت العجينة رطبة .

١٧- يستخدم المنصهر فى حماية الأجهزة الكهربائية من التلف بسبب أن :

- ( أ ) سلك المنصهر يسخن عند مرور التيار الكهربى فيه .
- (ب) سلك المنصهر يسخن عند زيادة التيار الكهربى المار فيه .
- (جـ) سلك المنصهر لا يسخن عند زيادة التيار الكهربى المار فيه .

١٨- يتلف حجر البطارية إذا ترك لمدة طويلة بدون استخدام بسبب :

- ( أ ) زيادة نسبة الرطوبة به .
- (ب) عدم حدوث تفاعلات به .
- (جـ) لا شىء مما سبق .

١٩- إذا قربت مغناطيس من قطعة حديد أو نيكل ، تجد أنها تنجذب له ، ويعبر هذا عن مفهوم :

- ( أ ) النفاذية المغناطيسية .
- (ب) المواد المغناطيسية .
- (جـ) المواد غير المغناطيسية .

٢٠- لا تنجذب المسامير الموجودة داخل علبة من الحديد للمغناطيس بسبب أن :

- ( أ ) علبة الحديد من المواد غير المغناطيسية .
- (ب) القوة المغناطيسية لا تتفذ خلال الحديد .
- (جـ) القوة المغناطيسية تتفذ خلال الحديد .

٢١- ما يميز العمود الجاف عن العمود البسيط :

- ( أ ) سهولة نقله واستعماله .
- (ب) إذا ترك دون استخدام يتلف .
- (جـ) يعطى تيارا كهربائيا ضعيفا .

٢٢- تصنع العلبة التى توضع بها إبرة البوصلة من :

- ( أ ) مادة مغناطيسية .
- (ب) مادة غير مغناطيسية .
- (جـ) مادة من الخزف .

٢٣- يعرف التيار الكهربى الناتج من تحريك سلك من دائرة مغلقة بين قطبى مغناطيس باسم :

- ( أ ) التيار المستمر .
- (ب) التيار المتردد .
- (جـ) التيار التأثيرى .

٢٤- يقوم منظم الحرارة فى المكواة بدور مهم فى :

- ( أ ) حالة انقطاع التيار الكهربى من المكواة .
- (ب) توفير قدر من الطاقة الكهربائية .
- (جـ) التحكم فى ضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع الملابس .

٢٥- عندما يمر التيار الكهربى فى فتيل المصباح ، تتحول الطاقة الكهربائية إلى :

- ( أ ) طاقة ضوئية .
- (ب) طاقة مغناطيسية .
- (جـ) طاقة ميكانيكية .

٢٦- يفقد المغناطيس خواصه المغناطيسية عند :

( أ ) تبريده بشدة

(ب) تدفئته

(جـ) تسخينه بشدة

٢٧- عند حفظ المغناطيسات يجب أن توضع بحيث تكون أقطابها المتجاورة :

( أ ) متماثلة

(ب) مختلفة

(جـ) بأى وضع

٢٨- يكتسب الحديد المطاوع المغناطيسية عند :

( أ ) مرور التيار الكهربى فى الملف المحيط به

(ب) دلكه

(جـ) تدفئته

٢٩- يصنع سلك التسخين فى المدفأة من مادة :

( أ ) النحاس

(ب) النيكل كروم

(جـ) التنجستين


٣٠- يمكن الاستدلال على التأثير الحرارى للتيار الكهربى عن طريق :

( أ ) لمس سلك نحاس بعد توصيله بطرفى عمود جاف .


(ب) لمس سلك نحاس عار بعد توصيله بمقيس كهرباء ( فيشه ) .

(جـ) استخدام اللسان فى تنوؤ طرفى عمود جاف .

٣١- لو أراد نجار اختبار مغناطيس لجمع المسامير في ورشته في أسرع وقت ، فإنه يختار المغناطيس الموضح في الشكل :



( أ )



( ب )


(جـ) لا شيء مما سبق .

٣٢- حدث تجاذب بين المغناطيسين القويين (أ) ، (ب) فإذا كان القطب ( أ ) في المغناطيس ( أ ) جنوبياً فإن :

( أ ) القطب (٢) في المغناطيس (ب) يكون شمالياً .

(ب) القطب (٢) في المغناطيس (ب) يكون جنوبياً .

(جـ) القطب (٣) في المغناطيس (ب) يكون جنوبياً .

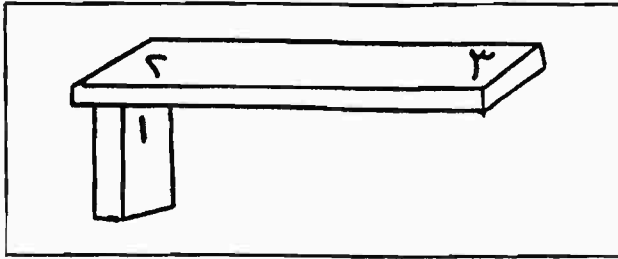


٣٣- ماذا يحدث إذا استبدلنا قطعة الكرتون الموضحة في الشكل التالي بقطعة من الحديد وحركنا المغناطيس أسفلها :

( أ ) تتحرك برادة الحديد

(ب) لا تتحرك برادة الحديد

(ج) يتكون مجال مغناطيسي

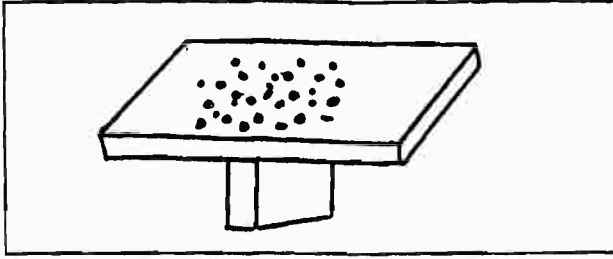


٣٤. الحالة التي يجذب فيها مغناطيس الكهرباء برادة الحديد هي :

( أ ) فصل التيار الكهربى

(ب) توصيل التيار الكهربى

(جـ) استخدام الحديد الزهر

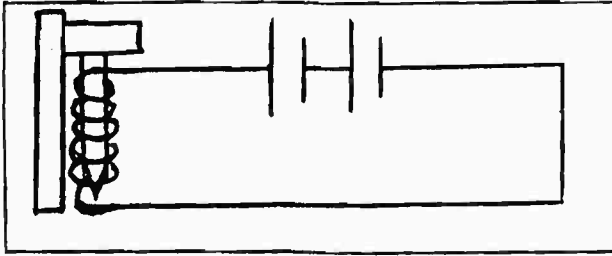

٣٥. حدد تصرفاً سليماً من التصرفات الآتية :




( أ ) يجب تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية فى المنزل فى وقت واحد .

(ب) يجب نزع وصلات الأجهزة بعد الانتهاء من تشغيلها .

(جـ) يجب عدم غلق مفاتيح الأجهزة عند توصيلها بمصدر التيار .



٣٦- يضيء المصباح الكهربى فى الشكل :

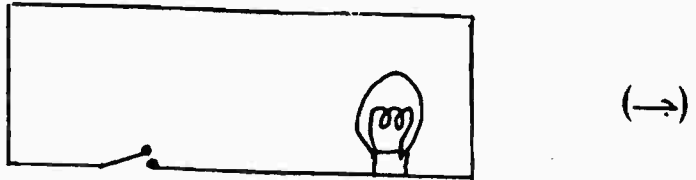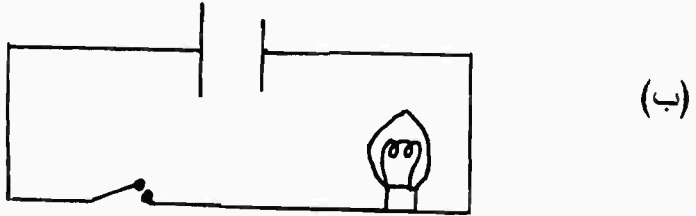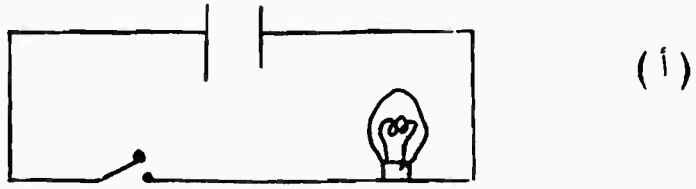

٣٧- يستطيع الفرد أن يحمى نفسه من الكهرباء عن طريق :

- ( أ ) التأكد من فتح الجهاز عند توصيله بمصدر التيار .
- ( ب ) عدم ادخال الأيدي فى الأجهزة وهى تعمل .
- ( جـ ) عدم نزع وصلات الأجهزة فى حالة عدم تشغيلها .

٣٨- إذا تعرض شخص للكهرباء فإنك :


- ( أ ) ترشه بالماء .
- ( ب ) تفصل التيار الكهربى .
- ( جـ ) تشده من يديه .

٣٩- لا يمر التيار الكهربى فى الدائرة الموضحة بالشكل ، وذلك :

( أ ) لأن الدائرة مفتوحة .

( ب ) لأن الدائرة المغلقة .

( جـ ) لعدم وجود مصدر كهربى .

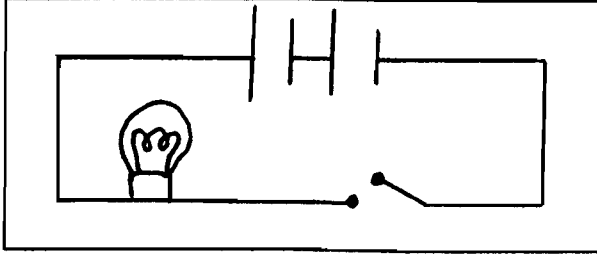

٤٠- إذا لمست الاسلاك الكهربائية المكشوفة فسوف :

( أ ) تتكهرب

( ب ) ينقطع التيار الكهربى

( جـ ) لا يحدث شىء

جامعة جنوب الوادي  
كلية التربية بقنا  
قسم المناهج وطرق التدريس

### ملحق ( ٣ )

اختبار مكونات التفكير الناقد لدى التلاميذ المتفوقين  
للفيف الخامس الابتدائي

### إعداد

د / رفعت محمود بهجات محمد

الأستاذ المساعد بكلية التربية بقنا  
قسم المناهج وتدریس العلوم



## تعليمات الاختبار :

كل سؤال فى هذا الاختبار يتبعه أربع إجابات .  
اقرأ كل سؤال بعناية ثم تخير الإجابة الصحيحة . لديك ورقة منفصلة للإجابة.  
ابحث عن الصف الذى يوجد به رقم السؤال فى هذا الصف ، ثم ضع علامة واضحة على الحرف الذى يدل على الإجابة التى اخترتها .

### (نموذج سؤال)

١- أهم أضرار تلوث الهواء :

- ( أ ) عدم نمو النباتات .
- (ب) قتل الكائنات البحرية .
- (جـ) تآكل طبقة الأوزون .
- ( د ) لا شىء مما سبق .

٢- إذا تركت قطعة من الخبز فى كيس بلاستيك مبلل فإنه يحدث ..

- ( أ ) تغير فى طعم الخبز الجاف .
- (ب) انفجار كيس البلاستيك .
- (جـ) نمو فطريات على الخبز المبلل .
- ( د ) لا شىء مما سبق .

٣- عندما ينتهى مخزون البشرية من الفحم والبتروىل يجب ...

- ( أ ) استخدام الطاقة النووية .
- (ب) العودة إلى استعمال الآلات اليدوية .
- (جـ) البحث عن طاقة جديدة مثل الطاقة الشمسية .
- ( د ) العناصر السابقة جميعها .

٤ - عندما يؤدي مصنع ما إلى تلوث نهر مجاور فإنه يجب ...

- ( أ ) قفل المصنع .
- ( ب ) إلقاء مخلفات المصنع بعيداً عن النهر .
- ( جـ ) إعادة تصنيع جزء من هذه المخلفات .
- ( د ) حرق المخلفات فى الهواء .

٥ - الوقت المناسب لأخذ حمام شمس فى النهار هو ...

- ( أ ) وقت الظهيرة .
- ( ب ) وقت شروق أو غروب الشمس .
- ( جـ ) وقت الفجر .
- ( د ) لا شىء مما سبق .

٦ - يكون وزن رجل الفضاء على سطح القمر أقل منه على سطح الأرض بسبب ...

- ( أ ) انعدام الجاذبية على سطح القمر .
- ( ب ) جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض .
- ( جـ ) سهولة تحرك رجل الفضاء على سطح القمر .
- ( د ) لا شىء مما سبق .

٧ - افرض أنك كنت تشاهد التلفزيون ليلاً ثم لاحظت انطفاء جهاز التلفزيون

فجأة ، وكذلك مصباح الغرفة التى تجلس فيها : .....

أى من العبارات التالية يمكن أن يكون استنتاجاً لهاتين الملاحظتين :

- ( أ ) انقطاع صوت التلفزيون . ( ب ) اختفاء صورة التلفزيون .
- ( جـ ) انطفاء مصباح الغرفة الثانية . ( د ) انقطاع التيار الكهربى .

٨ - يمكن لمسامر من الحديد أن يلف حول نفسه لفترة طويلة من الوقت إذا وضع ...

( أ ) تحت الماء .


( ب ) على سطح معدنى مدهون بالزيت .

( جـ ) على سطح معدنى مغطى بالشرابات .

( د ) على سطح مغطى بالرمل .

ادرس الرسوم التوضيحية الآتية واستخدمها فى الإجابة عما يأتى :

الأسئلة من (٨-١٠) تتعلق بالرسم التوضيحي الآتى :

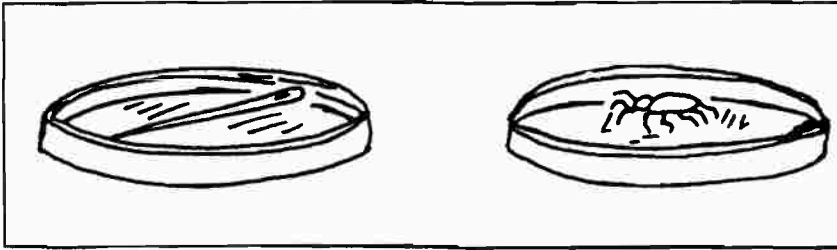

٩- من أهم الأسباب التى تجعل الحشرة والإبرة تطفو فى الأطباق السابقة ....

( أ ) خفة وزن كل من الحشرة والإبرة .

( ب ) مساحة السطح الكبيرة للأطباق .

( جـ ) وجود سائل فى كل طبق .

( د ) لا شئ مما سبق .

١٠- تفوص الحشرة والإبرة فى حالة ....

( أ ) استخدام أطباق أكبر حجماً .


( ب ) الضغط على الحشرة والإبرة بقطعة من الخشب .

( جـ ) استخدام أطباق أصغر حجماً .

( د ) لا شئ مما سبق .

١١- يمكن تفسير الملاحظات السابقة بأن ....

- ( أ ) كثافة السائل أكبر من كثافة الحشرة .
  - (ب) كلما استعمل كمية أكبر من السائل زاد عملية طفو الحشرة .
  - (جـ) كلما زادت مساحة سطح الطبق زاد احتمال طفو الحشرة والإبرة .
  - ( د ) لا شيء مما سبق .
- الأسئلة (١١-١٢) تتعلق بالرسم التوضيحي الآتى :



ملحوظة : الكرة تمر داخل الحلقة

١٢- يصعب مرور الكرة داخل الحلقة فى حالة ....


- ( أ ) تسخين الكرة .
- (ب) تسخين الحلقة .
- (جـ) تسخين كل من الكرة والحلقة .
- ( د ) لا شيء مما سبق .

١٣- إذا كانت الحلقة من الحديد والكرة من النحاس ، فإن الكرة تمر داخل الحلقة فى حالة ....


- ( أ ) تسخين الكرة إلى درجة أعلى من تسخين الحلقة .
- (ب) تسخين الكرة والحلقة إلى نفس الدرجة .
- (جـ) تسخين الحلقة إلى درجة أعلى من تسخين الكرة .
- ( د ) لا شيء مما سبق .




١٤ ضع علامة ( ✓ ) أمام الرافعة المتزنة .....

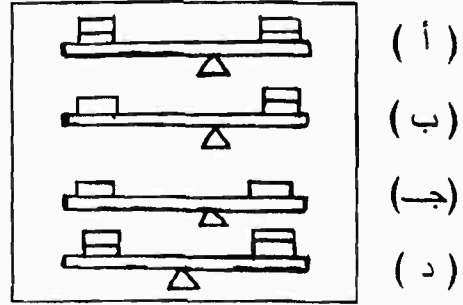


١٥- ادرس الأشكال الآتية بعناية لاستنتاج العلاقة الموجودة بين كل مجموعة من الأشكال ، ثم استخدمها في الإجابة عما يأتي ....

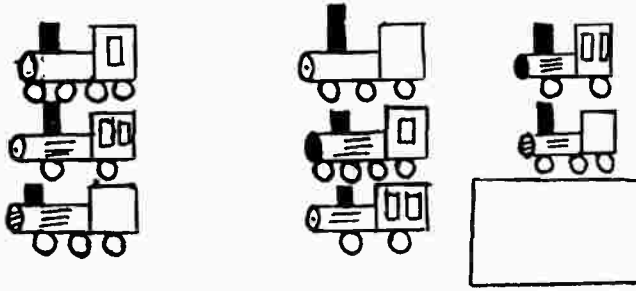


وضح أى شكل من الأشكال الآتية يمكن وضعه فى المربع الفارغ ...




١٦- ادرس الرسم التوضيحي الآتى بعناية ، ثم استخدمه فى الإجابة عما يلى ....



أى من الرسوم الآتية يوضح الطريقة التى قطعت بها قطعة من الخشب السابقة ...

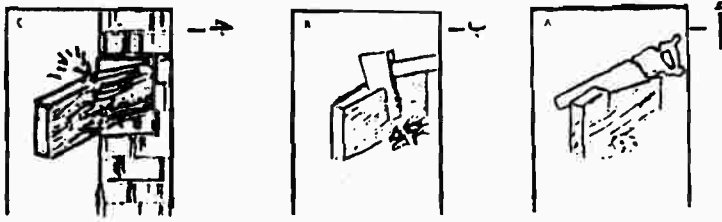

استخدم الرسم الآتى فى الإجابة عن السؤالين (١٧) ، (١٨) .

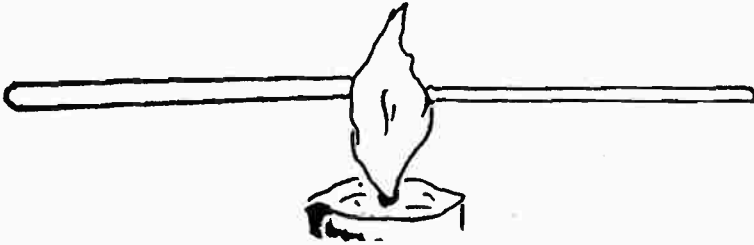


١٨- إذا سخن ساقان من الحديد إلى درجة حرارة معينة (٤٠ درجة مثلاً) فإن الساق التى تفقد الحرارة أولاً هى : ....

- ( أ ) الساق الأقل حجماً .
- (ب) الساق الأكبر حجماً .
- (ج) الساقان معاً .
- ( د ) لا شئ مما سبق .

١٩- يمكن استخدام الرسم السابق فى التوصل إلى الاستنتاج الآتى : ....

- ( أ ) كلما زاد سمك الساق اكتسب حرارة أكثر .
- (ب) كلما قل سمك الساق اكتسب حرارة أكثر .
- (ج) كلما قل طول الساق اكتسب حرارة أكثر .
- ( د ) لا شئ مما سبق .

٢٠- ادرس الرسم التوضيحي الآتي : ....

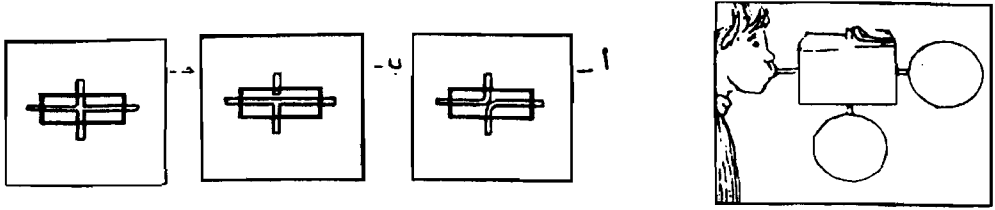

وضح أيا من الأشكال الآتية مسار الهواء داخل الصندوق السابق :

٢٠- إناءان لهما الحجم والشكل نفسيهما ، وضع فيها ماء إلى منتصفهما ، وأضيفت ٢ مكعبات من الثلج للإناء الأول ، ٨ مكعبات للإناء الثاني ، ودونت النتائج في الجدول التالي : ....

| عدد مكعبات الثلج | زمن انصهار الثلج بالدقائق |
|------------------|---------------------------|
| ٤                | ٢                         |
| ٨                | ٦                         |

تتبا بالزمن الذى يلزم ست مكعبات من الثلج لينصهر تحت الظروف السابقة نفسها .....

- ( أ ) ١٦,٦ دقيقة .  
 ( ب ) ٤٠ دقيقة .  
 ( جـ ) ٣٠ دقيقة .  
 ( د ) ٥٠ دقيقة .