

مفاهيم في درجة الحرارة وكمية الحرارة *Concepts in Heat & Temperature*

- بعد أن يكمل القارئ هذا الفصل، ويستوعب المفاهيم والأفكار والمبادئ التي وردت خلاله، من المتوقع أن يكون قادراً على:
1. أن يميّز بين مفهوم درجة الحرارة وكمية الحرارة.
 2. أن يفسّر مفهوم درجة الحرارة الثلاثية للماء، وما هو المقصود بها، وما هي أهميتها في صناعة مقاييس درجات الحرارة.
 3. أن يشرح مبدأ عمل مقاييس درجة الحرارة، ويصف الفروق الأساسية فيما بينها.
 4. أن يميّز بين أنواع التمدد الحراري الثلاثة: الطولي والسطحي والحجمي، تمييزاً علمياً.
 5. أن يضبط عملية الربط العلمي بين مفهومي درجة الحرارة وكمية الحرارة من خلال مبادئ مبسطة في الديناميكا الحرارية.
 6. أن يعدد طرق التوصيل الحراري، ويميّز الفرق بين كل منها.

مفاهيم في درجة الحرارة وكمية الحرارة *Concepts in Temperature & Heat*

5-1 المقدمة *Introduction* :

كنا قد أشرنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب إلى أن مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية لا يبقى صحيحاً وذلك عند وجود قوى الاحتكاك، تلك التي ترتبط بمفهومنا لارتفاع درجة الحرارة، وهي تؤكد بأن هناك جزءاً من الطاقة قد تحول إلى طاقة حرارية *thermal energy*. إنَّ لبساً واضحاً كان يحيط بمفهوم كمية الطاقة الحرارية وذلك لصعوبة التمييز بينها وبين درجة الحرارة، ومما يزيد في وجود هذا اللبس أن هناك علاقة علمية موضوعية بين هذين المفهومين، إلا أن الرؤيا قد تجلّت، وذلك بعد ترسيخ كلٍ من المفهومين، وكمياته وحساباته الخاصة به، وعمّق ذلك عملياً نشوء علم الديناميكا الحرارية.

ومن المناسب جداً أن ننوه هنا إلى أن هذا العلم "الديناميكا الحرارية" يتعامل مع المادة بكلتا حالتَيْها؛ الحجمية *macroscopic*، والمجهرية *microscopic*، كما أن علم الديناميكا الحرارية يتعامل مع الطاقة الداخلية للمادة، ولهذا سوف نستخدم في هذه الوحدة مجموعة من الكميات الفيزيائية ذات العلاقة، كدرجة الحرارة، وكمية الحرارة، والحرارة النوعية *specific heat*، إضافة إلى قوانين الديناميكا الحرارية.

5-2 مفهوم درجة الحرارة *The Concept of Temperature* :

مما لا شك فيه أن كمية درجة الحرارة هي واحدة من الكميات الرئيسية المنتمية إلى النظام العالمي (*SI*) للقياس، وذلك باعتماد مقياس كلفن⁽¹⁾ *Kelvin scale*. ونستطيع القول: إن درجة الحرارة هي قياس لصفة فيزيائية للجسم، نُميّز من خلالها ارتفاع أو انخفاض حرارته، كما نُميّز انتقال الحرارة منه وإليه، مثل درجة حرارة جسم الإنسان، ودرجة حرارة الجو، والحديث عن درجة الحرارة يقودنا إلى سؤالين مهمين:

1- هل هناك حدود معينة لارتفاع درجة حرارة الأجسام؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن الإجابة بـ"لا" غير مقبولة في هذا الخصوص.

2- هل هناك حدود معينة لانخفاض درجة حرارة الأجسام؟ والإجابة السريعة هنا بـ"نعم" مقبولة جداً، إلا أن درجة الصفر المطلق تُعتبر غايةً صعبة المنال، توازي في صعوباتها المقدرة على بلوغ سرعة الضوء عملياً، ومن المناسب ذكره هنا أن العلماء في عام 1992م كانوا قد توصلوا وبكلفة مالية عالية جداً إلى ما يلي:

أ- أكبر سرعة للإلكترون بعد تعجيله بمسرعات خاصة *accelerators* وصلت إلى ($0.999999994 c$) حيث إن (c) هي سرعة الضوء.

ب- أقل قيمة لدرجة الحرارة أمكن التوصل إليها عملياً هي ($0.0000000002 K$).

(1) الفصل الأول من هذا الكتاب، انظر كميات النظام الدولي للقياس.

ومما يمكن قوله هنا هو أن وجه الشبه قائم بين هذين المفهومين، أي أنه مثلما يُعتبر الوصول إلى سرعة الضوء غايةً صعبة المنال، فإن الوصول إلى درجة الصفر المطلق هو الآخر صعب المنال، من هذه المعلومة تنتقل إلى معلومة أخرى حول هذا الكوكب الذي نحيا عليه لنبيّن مجدداً عظمة ودقة صنعة الله سبحانه وتعالى، قبل وجود الحياة وتقديراً بحوالي (10-20) بليون سنة، أي عند بدء الكون كانت درجة الحرارة -وحسب نظرية الانفجار الكبير *Big Bang theory* التي ظهرت في العام (1955)- تساوي ($10^{39} K$)، وبدأت بعد ذلك بالبرودة جزئياً وتدرجياً إلى أن وصلت إلى قيمتها الحالية ($300 K$) على سطح الأرض بمعدلها العام، ومما يجعلها على هذه الحالة، المسافة الثابتة بين الأرض في مدارها حول الشمس والشمس ذاتها والتي لو اقتربت قليلاً أو ابتعدت قليلاً لاستحالت الحياة عليها.


3-5 قانون الصفر في الديناميكا الحرارية

Zeroth Law of Thermodynamics

لقد أُطلق عليه هذه التسمية وذلك لوجود القانون الأول والثاني في الديناميكا الحرارية، بالإضافة إلى أنه يشير إلى حالة التوازن الحراري *thermal equilibrium*، حيث يمكن لمستخدمي هذا الفرع من علوم الفيزياء تسميته بقانون التوازن الحراري، وهو سهل وبسيط في معناه، وفحوى هذا القانون:

إذا كان لدينا نظامان حراريان الأول (A) والثاني (B) وهما في حالة توازن حراري مع نظام ثالث (C) فإن كلاً من النظامين (A) و(B) يكونان

في حالة توازن حراري مع بعضهما البعض. ولزيد من الإيضاح دعنا نعتبر النظام الحراري الثالث هو مقياس لدرجة الحرارة *thermometer* وأن كلاً من (A) و (B) هما نظامان حراريان مختلفان، فعندما تكون درجة حرارة النظام الحراري الأول (A) مساوية لدرجة حرارة النظام الحراري الثاني (B)، فإننا نصف كلاً من (A) و (B) بأنهما متوازنان حرارياً، تأمل في الشكل (5-1).

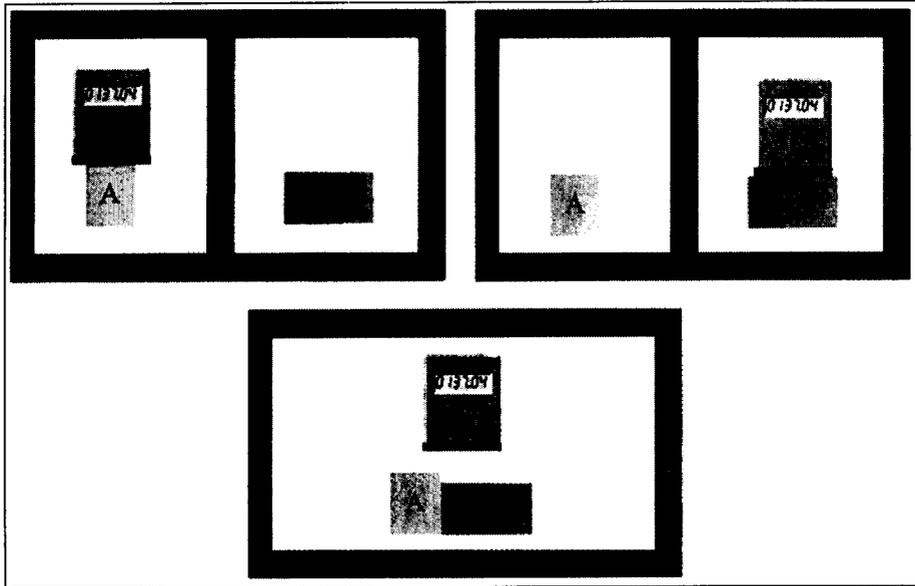

الشكل (5-1) حيث يظهر كل من النظامين (A) و (B)

وكذلك النظام الثالث والذي هو عبارة عن جهاز حساس لقياس درجة الحرارة،


كما يظهر في الشكل أهمية عزل كل نظام عزلاً حرارياً، لبيان القواعد المطلوبة لتوضيح قانون التوازن الحراري *thermal equilibrium*.

5-4 قياس درجة الحرارة *Temperature Measurement* :

إن المعرفة المرجعية والتأصيل المتواصل لكل الأفكار والمسميات في أي علم من العلوم، يُعد مدخلاً لازماً بهدف الوصول إلى حالة الفهم والإدراك الصحيح لكل ما نستخدمه من كميات فيزيائية. وفي مفهوم قياس درجة الحرارة يتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات حول معايرة وتقسيم التدرجات على مقاييس درجة الحرارة المألوفة والمتداولة.

إن تحديد درجة حرارة الماء في حالاته الثلاثة السائلة *liquid* والصلبة *solide* والغازية *gaseous* (بخار الماء) *vapor* تعتبر مسألة جوهرية في هذا الخصوص لأنها نقطة بداية المعرفة المطلوبة لتدريج ومعايرة مقاييس درجات الحرارة، وبعد جهود علمية مضيئة وباستخدام خلية خاصة أُعدت لهذا الغرض تم تحديد درجة الحرارة التي يكون فيها الماء في ذات الوقت في حالاته الثلاثة وهي ما نسميه بالنقطة الثلاثية للماء *triple point of water*، انظر الشكل (5-2) والذي يوضح لنا الخلية الخاصة التي استُخدمت لهذا الغرض، حيث يوجد الماء في حالاته الثلاثة فيها وباتزان حراري، وهي درجة الحرارة المعرفة بالمعادلة الآتية:

$$T_3 = 273.16 K \quad (5-1)$$



الشكل (5-2) خلية تحديد النقطة الثلاثية للماء

التي استخدمت لتحديد درجة الحرارة ($T_3 = 273.16 K$)


كما يُمكننا أن نثبت موقع هذه النقطة على مقاييس درجات الحرارة الثلاثة الشائعة الاستخدام وهي:

1- المقياس المئوي *Celsius scale*.

2- مقياس كلفن *Kelven scale*.

3- مقياس فهرنهايت *Fahrenheit scale*.

انظر الشكل (3-5).

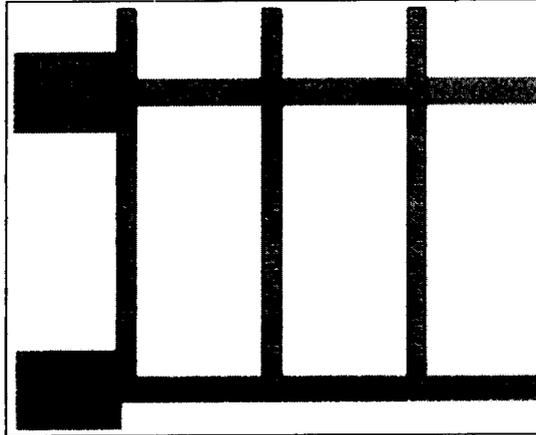

الشكل (3-5) ويبين موقع النقطة الثلاثية في الأنواع الثلاثة الشائعة لمقاييس درجة الحرارة

كما يبين موقع الصفر المطلق *absolute zero*

إن الرقم (3) في المعادلة (3-1) والذي وضع تحت الحرف (T) يشير إلى أن الماء موجود سائلاً وصلباً وبخاراً عند هذه النقطة ومن المناسب ذكره هنا أن (T_3) تمّ قياسها باستخدام مقياس درجة الحرارة ذي الضغط الثابت *constant volume gas thermomemter*.

5-5 مقياس سليزيوس ومقياس فهرنهايت

: *The Celsius And Fahrenheit Scale*

إن أساس بناء وتصميم موازين أو مقاييس درجات الحرارة على الرغم من اختلاف أسمائها، هو أساس واحد يستند في جوهره إلى أن معظم المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية تتمدد عند تسخينها وارتفاع درجة حرارتها والعكس صحيح، إذ أن التغير الذي يطرأ على المادة يصبح محسوساً تماماً عندما تصل حالتها إلى التوازن الحراري *thermal equilibrium*، وهذا ما يجعلنا نعتمد بعض السوائل كالزئبق مثلاً *mercury* لتصميم مقياس درجة الحرارة، وهو مادة ينطبق عليها الوصف السابق تماماً.

إن مقياس سليزيوس المئوي *Celsius scales* يبدأ تدريجه من $(-273.15\text{ }^{\circ}\text{C})$ وينتهي عند التدرجة $(100\text{ }^{\circ}\text{C})$ ، مروراً بالصفري المئوي والذي يكتب على النحو الآتي: $(0\text{ }^{\circ}\text{C})$ ويقرأ صفر مئوي أو *zero degree centigrade*، انظر الشكل (5-3)، ويمكننا أن نحول أية قراءة على هذا المقياس إلى ما يقابلها على مقياس كلفن *Kelvin scale* باستخدام العلاقة الرياضية:

$$T_C = T - 273.15 \quad (5-2)$$

حيث إن (T_C) قراءة درجة الحرارة على مقياس سليزيوس، و (T) هي القراءة المقابلة على مقياس كلفن، ومن الممكن إعادة كتابتها بصيغة أخرى على النحو الآتي:

$$T = T_C + 273.15 \quad (5-3)$$

أما مقياس فهرنهايت *Fahrenheit scale* فيبدأ تدريجه من القياس $(-459.67^\circ F)$ ثم يزداد وصولاً إلى $(32.02^\circ F)$ ويقرأ *zero degree Fahrenheit* ويقابل القياس $(0^\circ C)$ على مقياس سليزيوس، وينتهي عند التدرية $(212^\circ F)$ ، أي أنه مقسم إلى (180) تدرية بدلاً من مئة تدرية في كل من مقياس كلفن وسليزيوس، ولكن المسافة دائماً متساوية بين الصفر أو بداية التدرج ونهايته، انظر الشكل (5-3).

ومن الممكن تحويل أية قراءة على مقياس سليزيوس إلى ما يقابلها على مقياس فهرنهايت باستخدام العلاقة الرياضية الآتية:

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ \quad (5-4)$$

حيث (T_F) هي القراءة على مقياس فهرنهايت، و (T_C) القراءة المساوية لها على مقياس سليزيوس.

وهناك طريقة عامة للتحويل من أية قراءة على أي من المقاييس الثلاثة إلى ما يقابلها باستخدام العلاقة الرياضية الآتية:

$$\frac{T_C - 0}{100} = \frac{T_F - 32}{180} = \frac{T_K - 273}{100} \quad (5-5)$$

مثال (5-1) Example

استخدم العلاقة الرياضية (5-4) لحساب القراءة المقابلة على مقياس فهرنهايت لدرجة الحرارة $(25^\circ C)$ ، ثم استخدم العلاقة الرياضية (5-5) لحسابها مرة أخرى، ثم قارن النتيجة.

الحل *Solution*:

$$\begin{aligned}T_F &= \frac{9}{5}T_C + 32 \\ &= \frac{9}{5}(25) + 32 = 77 \text{ }^\circ F\end{aligned}$$

ومن جديد:

$$\begin{aligned}\frac{T_C - 0}{100} &= \frac{T_F - 32}{180} \\ \frac{25 - 0}{100} &= \frac{T_F - 32}{180} \\ (25)(180) &= 100T_F - (32)(100) \\ 100T_F &= 4500 + 3200 = 7700 \\ T_F &= 77 \text{ }^\circ F\end{aligned}$$

مثال (5-2) *Example*

إذا أخبرك الطبيب أن درجة حرارة جسمك هي (310) درجة فوق الصفر المطلق. ألا يجب عليك أن تقلق؟ وضّح إجابتك.

الحل *Solution*:

من الواضح أن الطبيب في هذه الحالة استخدم مقياس كلفن وليس المقياس المتأوي المتعارف عليه، وتعادل درجة الحرارة هذه القراءة المألوفة للجميع على مقياس سليزيوس والتي يمكن إيجادها حسابياً من العلاقة الرياضية:

$$\begin{aligned}T_C &= T - 273 \\ &= 310 - 273 = 37^\circ C\end{aligned}$$

وتكون كذلك على مقياس فهرنهايت مساوية إلى:

$$T_F = 98.6 \text{ } ^\circ F$$

أي أنه على مقياس سليزيوس تكون درجة حرارة الجسم طبيعية تماماً
($T = 37^\circ C$)، تأكد من صحة الرقم ($98.6 \text{ } ^\circ F$) على مقياس فهرنهايت
باستخدام العلاقة الرياضية (5-5).

مثال (5-3) Example

أ- وصلت درجة حرارة إحدى القرى في سيبيريا إلى ($-71 \text{ } ^\circ C$).

ماذا تقابل هذه القراءة على مقياس فهرنهايت؟ أوجدتها حسابياً.

ب- أعلى درجة حرارة سجلت رسمياً في وادي الموت بكاليفورنيا في

الولايات المتحدة الأمريكية، كانت ($134 \text{ } ^\circ F$).

ماذا تقابل هذه القراءة على مقياس سليزيوس؟ أوجدتها حسابياً.

الحل Solution:

أ-

$$\begin{aligned} T_F &= \frac{9}{5} T_C + 32 \\ &= \frac{9}{5} (-71) + 32 = -96 \text{ } ^\circ F \end{aligned}$$

وباستخدام العلاقة الرياضية (5-5) نجد أن:

$$\frac{T_C - 0}{100} = \frac{T_F - 32}{180}$$

$$\frac{-71 - 0}{100} = \frac{T_F - 32}{180}$$

$$100T_F - 3200 = -12780$$

$$T_F = \frac{-12780 + 3200}{100}$$

$$= -96^\circ F$$

ب-

$$T_C = \frac{5}{9}T_F - 17.8$$

$$= \frac{5}{9}(134) - 17.8 = 56.6^\circ C$$

5-6 التمدد الحراري للأجسام الصلبة *Solids Thermal Expansion*:

تتمدد الأجسام الصلبة عندما ترتفع درجة حرارتها⁽¹⁾، ونستطيع تمييز ثلاثة أنواع من التمدد الحراري للأجسام الصلبة، يعتمد كل نوع منها على طبيعة شكل المادة الهندسي، كما يعتمد على معامل تمددها الطولي، وهذه الأنواع هي:

1- التمدد الطولي *linear expansion*.

(1) كما تتقلص الأجسام الصلبة عندما تنخفض درجة حرارتها، وهذه الظاهرة يمكن تمييزها من خلال تعاقب فصلي الشتاء والصيف.

2- التمدد السطحي *surface expansion*.

3- التمدد الحجمي *volume expansion*.

وسنعرض للعلاقات الرياضية الخاصة بكل من الحالات الثلاث:

1-5-6 التمدد الطولي *Linear Expansion*:

إن الملاحظات العملية المبنية على التجربة *experimental results* تؤكد على أن التمدد الطولي للأجسام الصلبة يعتمد على العوامل الثلاثة الآتية:

1- الطول الأصلي للمادة الصلبة عند درجة حرارة الغرفة *initial length* *at room temperature*، وسنرمز له بالرمز (L) .

2- التغير الحاصل في درجة الحرارة، والذي نعبّر عنه بالفرق بين درجة الحرارة النهائية (T_f) ودرجة الحرارة الابتدائية (T) ، وسنرمز له بالرمز (ΔT) .

3- نوع المادة الصلبة المستخدمة لصناعة الجسم الصلب، وهذا يختلف بطبيعة الحال من مادة لأخرى، ويُعبّر عن ذلك بما هو متعارف عليه، "معامل التمدد الطولي *coefficient of linear expansion*" وسنرمز له بالرمز (α_L) ، ولكل مادة معامل تمددها الطولي الخاص بها.

وخلاصة القول: إن التغير في الطول، أي الفرق بين الطول النهائي (L_f) والطول الابتدائي (L) الذي سنشير إليه بالرمز (ΔL) يتناسب مع كل من الطول الابتدائي (L) وكذلك مع الفرق في درجات الحرارة (ΔT) ، أي أن:

$$\Delta L \propto L \Delta T \quad (5-6)$$

حيث:

$$\Delta L = L_f - L$$

$$\Delta T = T_f - T$$

وُمكننا من الناحية الرياضية إعادة كتابة العلاقة الرياضية (5-7)، والتي يبدو فيها التناسب واضحاً على شكل مساواة، بعد إدخال ثابت التناسب المناسب، وهو في هذه الحالة عبارة عن معامل التمدد الطولي (α_L) إذن:

$$\boxed{\Delta L = \alpha_L L \Delta T} \quad (5-7)$$

$$L_f - L = \alpha_L L \Delta T$$

$$L_f = L + \alpha_L L \Delta T$$

$$L_f = L(1 + \alpha_L \Delta T) \quad (5-8)$$

حيث تعبر العلاقة الرياضية (5-8) عن مقدار الطول الجديد للجسم المعدني الذي خضع لعملية التمدد الطولي.

ومن المعادلة (5-7) نجد أن معامل التمدد الطولي يمكن التعبير عنه بالعلاقة الرياضية:

$$\alpha_L = \frac{\Delta L}{L \Delta T} = \frac{\text{الزيادة في الطول}}{\text{الطول الأصلي} \times \text{فرق درجات الحرارة}} \quad (5-9)$$

ويعرف (α_L) معامل التمدد الطولي على النحو الآتي:

هو مقدار الزيادة التي تطرأ على وحدة الأطوال عندما ترتفع درجة الحرارة درجة واحدة، وتقرأ ألفا. أما وحدة قياسه فيمكن التعرف عليها من

العلاقة الرياضية (5-9) وباستخدام نظرية التوافق بين الأبعاد والوحدات في النظام الدولي (SI) للقياس، وذلك على النحو الآتي:

$$\alpha_L = \frac{\Delta L}{L\Delta T} = \frac{m}{m.K} = K^{-1}$$

مثال (5-4) Example

سلك مصنوع من معدن النحاس *copper* طوله الأصلي (1 m)، ارتفعت درجة حرارته بمقدار درجة مطلقة واحدة، ليصبح طوله الجديد بعد ذلك (1.000019 m)، أوجد معامل التمدد الطولي (α_L) للنحاس.

الحل Solution:

من العلاقة الرياضية (5-10) نجد أن:

$$\begin{aligned}\alpha_L &= \frac{\Delta L}{L\Delta T} = \frac{(0.000019m)}{(1m)(1K)} \\ &= (19 \times 10^{-6}) K^{-1}\end{aligned}$$

مثال (5-5) Example

قضيب مصنوع من النحاس *copper* طوله الأصلي (2.5 m)، عند درجة الحرارة (15 K)، قمنا بتسخينه إلى درجة الحرارة (35 K)، أوجد الزيادة في طول القضيب، إذا كان معامل التمدد الطولي للنحاس المستخدم يساوي ($17.0 \times 10^{-6} K^{-1}$).

الحل Solution:

من العلاقة الرياضية (5-8) نجد أن:

الفصل الخامس: مفاهيم في درجة الحرارة وكمية الحرارة

$$\begin{aligned}\Delta L &= \alpha_L L \Delta T \\ &= (17.0 \times 10^{-6} K^{-1})(2.5 m)(35 - 15) K \\ &= 8.5 \times 10^{-4} m \\ \Delta L &= 0.85 mm\end{aligned}$$

وكما أشرنا، فإن معامل التمدد الطولي يختلف من مادة إلى أخرى والجدول (5-1) يمثل مجموعة من المواد كثيرة الاستعمال مع معاملات تمددها الطولي.

المادة	$\alpha (10^{-6}/^{\circ}C)$	معامل التمدد الطولي
الثلج عند الصفر	51	ice (at 0 °C)
الرصاص	29	lead
الألومنيوم	23	aluminum
النحاس الأصفر	19	brass
النحاس	17	copper
الفولاذ	11	steel
الزجاج العادي	9	glass (ordinary)
زجاج مقاوم للنار	3.2	glass (pyrex)
سبيكة الحديد والنيكل	0.7	invar
طبقات الكوارتز	0.5	fused quartz

الجدول (5-1) يبين مجموعة من المواد الصلبة كثيرة الاستعمال، إضافة إلى معاملات تمددها الطولي

2-6-5 التمدد السطحي *Surface Expansion*:

وهذه الظاهرة تحدث عندما يكون شكل المادة الصلبة على هيئة صفيحة مستوية، حيث يشبه الحال هنا التمدد الطولي تماماً، ولكن في اتجاهين، ذلك أن السطح يمتلك بعدين اثنين بدلاً من البعد الواحد في التمدد الطولي.

والتناسب هنا يكون بين:

1- مساحة السطح الابتدائي (A).

2- التغير الحاصل في درجات الحرارة (ΔT)، أي أن:

$$\Delta A \propto A \Delta T \quad (5-10)$$

حيث إن (ΔA) هو التغير الحاصل في السطح الذي تعرض لفرق في درجات الحرارة مقداره (ΔT). ومن الواضح أن ثابت التناسب هنا أيضاً يختلف عنه في التمدد الطولي، وذلك لكونه مساوياً إلى الضعف منه، حيث إن الجسم الصلب تمدد في الاتجاهين الطول والعرض، على خلاف التمدد الطولي، أي أن:

$$\alpha_A = 2\alpha_L$$

وهكذا تصبح العلاقة الرياضية (5-10) على الشكل الآتي:

$$\Delta A = \alpha_A A \Delta T \quad (5-11)$$

أما المساحة الجديدة، بعد التمدد السطحي، فيعبّر عنها بالعلاقة الرياضية الآتية:

$$A_f - A = \alpha_A A \Delta T$$

$$A_f = A + \alpha_A A \Delta T$$

$$A_f = A (1 + \alpha_A \Delta T) \quad (5-12)$$

مثال (5-6) Example

صفيحة مصنوعة من مادة الألومنيوم *aluminum* عرضها (30 cm) وطولها (50 cm)، تعرضت لفرق في درجات الحرارة مقداره (100 K)، أوجد التغير الحاصل في مساحة الصفيحة، إذا علمت أن معامل التمدد الطولي للألومنيوم يساوي ($23 \times 10^{-6} K^{-1}$).

الحل Solution:

من العلاقة الرياضية (5-12) نجد أن:

$$\Delta A = \alpha_A A \Delta T$$

$$\alpha_A = 2\alpha_L = (2 \times 23 \times 10^{-6} K^{-1})$$

$$\Delta T = 100 K$$

$$A = (0.3 \times 0.5) = 0.15 m^2 = 1500 cm^2$$

$$\Delta A = (46 \times 10^{-6} K^{-1})(0.15 m^2)(100 K)$$

$$= 6.9 \times 10^{-4} m^2$$

$$= 6.9 cm^2$$

3-6-5 التمدد الحجمي للجوامد والسوائل

Thermal Expansion of Solids and Liquids

إن التمدد الحراري لكل من الجوامد والسوائل يمكن أن نسميه تمدداً حجمياً *volume expansion*، وهو ما يتضمن في معناه تغيراً في الأبعاد الثلاثة للنوعين كليهما.

لقد وُجد عملياً أن التغير الحاصل في الحجم نتيجة لتغير درجة الحرارة يتناسب تناسباً طردياً مع كل من:

1- الحجم الابتدائي (V).

2- التغير الحاصل في درجات الحرارة (ΔT). أي أن:

$$\Delta V \propto V \Delta T \quad (5-13)$$

وثابت التناسب هنا هو عبارة عن معامل التمدد الحجمي *volume expansion coefficient*، وحقيقة الأمر هو معامل التمدد الطولي مضروب في العدد ثلاثة، وذلك لأن التمدد في هذه الحالة يحدث في الأبعاد الثلاثة؛ الطول والعرض والارتفاع، أي أن معامل التمدد الحجمي يعبر عنه بالعلاقة الرياضية:

$$\alpha_V = 3\alpha_L = \beta$$

كما أن المعادلة (5-13) تأخذ الشكل الآتي:

$$\boxed{\Delta V = \alpha_V V \Delta T} \quad (5-14)$$

$$\Delta V = V_f - V$$

حيث إن (V_f) يمثل الحجم الجديد بعد تغير درجة الحرارة بمقدار (ΔT). ومن المناسب ذكره هنا، أن كلاً من معامل التمدد الطولي (α_L) ومعامل التمدد السطحي ومعامل التمدد الحجمي تقاس بالوحدة نفسها، أي تقاس بوحدة (K^{-1}).

كما أن:

$$\beta = 3\alpha_L = \alpha_V$$

وهي تعبر عن معامل التمدد الحجمي لكل من السوائل والجوامد على حد سواء.

5-7 امتصاص الحرارة بواسطة الأجسام الصلبة والسائلة

The Absorption of Heat by Solids and Liquids

قبل الشروع بتقديم مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بكمية الحرارة، لا بد أن نؤكد أن الحرارة هي نوع من أنواع الطاقة تنتقل من جسم لآخر عن طريق الامتصاص *absorption of heat*.

إن درجة الحرارة كما أسفلنا في بداية هذا الفصل مرتبطة بكمية الحرارة، والحرارة هنا تعني الطاقة الحركية *kinetic energy* المرتبطة بالحركة العشوائية *random motion* لمجموع ذرات أو جزيئات أو الأجسام المجهرية *microscopic* الأخرى المكونة للجسم المقصود بالدراسة نتيجة لارتفاع درجة حرارة المادة، وانتقال الطاقة الداخلية *internal energy* نتيجة لحركة هذه الجزيئات أو الذرات الموضعية في المواد الصلبة، واتساع ذبذباتها، هو ما نطلق عليه انتقال الحرارة أو بالأصح انتقال كمية الطاقة الحرارية، والتي تعودنا على تسميتها بـ "كمية الحرارة"، وتعودنا كذلك أن نشير إليها بالرمز (Q) ، ومن الممكن أن تكون هذه الكمية (Q) موجبة أو سالبة أو صفراً. ولإيضاح هذا الجانب وبعد أن بينا العلاقة بين درجة حرارة الجسم وامتصاص كمية الحرارة، لا بد من معرفة درجة حرارة الجسم (T_s) *body temperature*، وكذلك درجة حرارة الوسط المحيط بالجسم

إذا كانت (T_E) environment temperature ، وعلى وجه العموم، وبناءً على ما تقدم، إذا كانت:

$$T_S > T_E$$

فإن (Q) في هذه الحالة تكون سالبة، وهذا ما يؤدي حتماً إلى انتقال الطاقة الداخلية أو الطاقة الحرارية من الجسم إلى الوسط المحيط، أما عندما تكون:

$$T_S < T_E$$

فإن (Q) تكون موجبة، أي أن الطاقة الحرارية تنتقل إلى الجسم، وأخيراً عندما تكون:

$$T_S = T_E$$

فإن (Q) تساوي الصفر، والجسم هنا لا يفقد ولا يكتسب طاقة حرارية.

إذن نستطيع القول: إن كمية الطاقة الحرارية (Q) هي عبارة عن الانتقال الحراري الذي يحصل من وإلى الجسم بسبب فروق درجات الحرارة الحاصلة بين الجسم والوسط المحيط به.

يترتب علينا الآن أن نتعرض لوحدات قياس كمية الحرارة المستخدمة، فهناك الكالوري (الحريرة) *calorie*، والجول *joule*، والوحدة البريطانية *british thermal unit*، ويمكن الإفصاح عن ذلك بالآتي:

$$1 \text{ calorie} = 4.186 \text{ joule}$$

$$1 \text{ btu} = 1055 \text{ joule} = 252.0 \text{ calorie}$$

$$1 \text{ k calorie} = 4186 \text{ joule} = 3.969 \text{ Btu}$$

كما يمكننا من خلال هذه المعادلات إيجاد العلاقة بين مختلف وحدات قياس الطاقة الحرارية، وبما أن الكالوري، هو الوحدة المعتمدة سواء "الكيلو الكالوري" أو "الكالوري الواحد"، فلا بأس من تقديم تعريف يبين ما هو المقصود بهذه الوحدة.

الكالوري (السعرة) *Calorie*:

الكالوري أو السعرة، هو كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة.

الوحدة الحرارية البريطانية *Btu*:

هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة باوند واحد *pound* من الماء درجة فهرنهايتية واحدة، ومن الواضح أن الكيلو كالوري والبالغ ألف كالوري، هو الوحدة المستخدمة في قياس مقدار الطاقة الحرارية في الأطعمة المختلفة من قبل أخصائيي التغذية ويسمى (*1 nutritionists cal*)، وسنعرض عملية الديناميكا الحرارية من خلال المفاهيم الفيزيائية الأساسية الآتية:

1-7-5 السعة الحرارية *The Heat Capacity*:

إن السعة الحرارية لجسم ما *heat capacity* والتي يشار لها بالحرف الإنكليزي بحجمه الكبير (*C*) هي عبارة عن عامل التناسب بين كمية الحرارة (*Q*) والتغير الذي تحدثه هذه الطاقة الحرارية في درجات الحرارة. أي أن:

$$Q \propto (T_f - T_i) \quad (5-15)$$

حيث إن (T_f) هي درجة حرارة الجسم النهائية *final temperature*،
 (T_i) هي درجة حرارة الجسم الابتدائية *initial temperature*، إذن:

$$Q = C(T_f - T_i)$$

$$C = \frac{Q}{(T_f - T_i)} \quad (5-16)$$

ونلاحظ من العلاقة الرياضية (5-16)، أن كمية الحرارة (Q) اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم $(T_f - T_i)$ درجة واحدة على مقياس سليزيوس هي عبارة عن السعة الحرارية (C).

ومن الممكن التعبير عن السعة الحرارية (C) بما يناسب خصوصية الحالة المعنية، فمثلاً نعبر عنها أحياناً بوحدات $(cal/°C)$ ، أو (cal/K) ، أو (J/K) .

5-7-2 السعة الحرارية النوعية *Thermal Capacity*:

بعد أن قدمنا لمفهوم السعة الحرارية بشكل عام في الفقرة (5-8-1)، من الواضح تماماً أن المواد تختلف في سعتها الحرارية بحسب نوعها، ولهذا لا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة نوع المادة وتأثيرها على مفهوم السعة الحرارية، وهذا ما يقودنا إلى مفهوم السعة الحرارية النوعية. إن السعة الحرارية النوعية هي عبارة عن السعة الحرارية لوحدة الكتلة *heat capacity per unit mass*، واختصاراً يرمز لها بالحرف الإنكليزي الصغير (c) لتمييزها عن السعة الحرارية، وعلى هذا الأساس تأخذ العلاقة الرياضية (5-16)، الصيغة الآتية:

$$Q = cm(T_f - T_i)$$

$$c = \frac{Q}{m(T_f - T_i)} \quad (5-17)$$

ونلاحظ من العلاقة الرياضية (5-17) أن كمية الحرارة اللازمة (Q) لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة (m) بمقدار درجة واحدة على مقياس سليزيوس ($T_f - T_i$) هي عبارة عن الحرارة النوعية (c).

ويعبر عنها بما يناسب الحالة المعنية من وحدات القياس، فنجدها أحياناً تقاس بوحدات ($cal / g.^{\circ}C$) وأخرى ($cal / kg.K$) وأخيراً ($cal / g.K$)، فعلى سبيل المثال، الحرارة النوعية للماء:

$$c = 1 cal / g.^{\circ}C = 1 Btu / lb.F = 419. J / kg.K$$

5-7-3 الحرارة النوعية المولية (المولية) *Molar Heat Capacity*:

إن هذه الكمية الفيزيائية تظهر عندما تكون كمية المادة مقاسة بالمول $mole$ والمول الواحد من المادة يعني عدد أفوكادرو من الذرات أو الجزيئات بحسب تركيب المادة، فعلى سبيل المثال يحتوي المول الواحد من الألومنيوم على ($6.0 \times 10^{23} / mol$) من الذرات $atoms$ ، كما أن مولاً واحداً من أكسيد الألومنيوم $aluminum oxide$ يحتوي على العدد نفسه ولكن من الجزيئات $molecules$ ، وعدد أفوكادرو يعد من الثوابت الفيزيائية وهو يساوي عددياً:

$$Avogadros\ number\ N_A = 6.02 \times 10^{23} / mol$$

والجدول (5-2) يوضح مقادير الحرارة النوعية لمجموعة من المواد شائعة الاستخدام، وذلك في درجة حرارة الغرفة، وعلى هذا الأساس فإن وحدات قياس الحرارة النوعية المولية هي:

الفيزياء النظرية الأساسية

الجدول (5-2)، انظر الجدول (2-5).

Characteristic الخصائص	Thermal Capacity الحرارة النوعية		Molar Heat Capacity الحرارة النوعية المولية	
	Substance المادة	cal/g.K	J/kg.K	J/mol.K
Elemental Solids العناصر الصلبة				
lead	الرصاص	0.0305	128	26.5
tungsten	التغستين	0.0321	134	24.8
silver	الفضة	0.0564	236	25.5
copper	النحاس	0.093	386	24.5
aluminum	الألومنيوم	0.215	900	24.4
Other Solids عناصر صلبة أخرى				
brass	النحاس الأصفر	0.092	380	
granite	الغرانيت	0.19	790	
glass	الزجاج	0.20	840	
ice (-10°C)	الثلج	0.550	2220	
Liquids السوائل				
mercury	الزئبق	0.023	140	
ethyl alcohol	الكحول الأيثلي	0.58	2430	
sea water	ماء البحر	0.93	3900	
water	الماء	1.00	4190	

الجدول (5-2) يبين الحرارة النوعية لمجموعة من المواد الصلبة والسائلة مقاسة بنوعين من الوحدات، كما يبين الحرارة النوعية المولية لمجموعة من المواد الصلبة

4-7-5 حرارة التحول *Heat of Transformation*:

عندما يتم امتصاص الحرارة من قبل الجسم الصلب أو السائل *absorption of heat*، فإنه ليس من الضروري دائماً أن يرافق ذلك ارتفاع أو انخفاض في درجة الحرارة *change in temperature*، وبدلاً من ذلك تتغير حالة المادة أو الطور الذي تتواجد فيه، والذي نسميه بالإنكليزية *phase*، أو *state* (صلبة، سائلة، غازية) دون أن تتغير درجة الحرارة *constant temperature transformation*. فعلى سبيل المثال يتحول الثلج *ice* إلى ماء والماء إلى بخار الماء بامتصاص كمية من الطاقة الحرارية مع بقاء درجة حرارته ثابتة. وعلى العكس من ذلك يتجمد الماء ويتكثف البخار ويرافق ذلك تحرير كمية من الطاقة الحرارية بدون تغيير في درجات الحرارة، وعلى هذا الأساس يمكننا القول:

إن كمية الحرارة لوحدة الكتلة والتي يجب أن تتحول عند تحول المادة تماماً من طور إلى آخر، هي عبارة عن حرارة التحول *heat of transformation* ويرمز لها بالحرف الإنكليزي الكبير (L). واستنتاجاً مما تقدم، فإنه عندما تخضع كتلة من المادة مقدارها (m) لعملية تحول كامل من طور لآخر، فإن كمية الحرارة المتحولة هي:

$$\boxed{Q = Lm} \quad (5-18)$$

أما عندما يتحول الماء إلى بخار فإن الحرارة المتحولة تسمى: *heat of vaporization* واختصاراً (L_V)، وتساوي حرارة التبخير للماء.

$$\begin{aligned} L_V &= 539 \text{ cal/g} = 40.7 \text{ kJ/mol} \\ &= 2260 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

أما عندما تتحول المادة من الطور الجامد *solid phase* إلى الطور السائل *liquid phase* فإن الحرارة المتحولة تسمى *heat of fusion* واختصاراً (L_F) ، وتساوي:

$$L_F = 79.5 \text{ cal/g} = 6.01 \text{ kJ/mol} = 333 \text{ kJ/kg}$$

وذلك بالنسبة للماء عند تجمده أو ذوبانه، والجدول (3-5) يوضِّح حرارة التحول لبعض العناصر.

Substance	الذوبان <i>Melting</i>		الغليان <i>Boiling</i>	
	<i>melting point (K)</i>	<i>heat of fusion (kJ/kg)</i> حرارة التحول	<i>boiling point (K)</i> نقطة الغليان	<i>heat of vaporization (kJ/kg)</i> حرارة التبخر
hydrogen الهيدروجين	14.0	58.0	20.3	455
oxygen الأوكسجين	54.8	13.9	90.2	213
mercury الزئبق	234	11.4	630	296
water الماء	273	333	373	2256
lead الرصاص	601	23.2	2017	858
silver الفضة	1235	105	2123	2336
copper النحاس	1356	207	2868	4730

الجدول (3-5) يبين حرارة التحول في حالتَي الذوبان *melting* والتبخر *vaporization* لبعض

العناصر، كما يبين درجة حرارة الذوبان ودرجة حرارة التبخر لهذه المواد

5-8 القانون الأول في الديناميكا الحرارية

:*First Law Of Thermodynamics*

إنّ هذا القانون الهام في الديناميكا الحرارية، هو القانون الذي يعبر عن مبدأ حفظ الطاقة لعنصر أو جسم يخضع لعملية تبادل حراري مع محيطه بواسطة الشغل والحرارة، ويمكننا التعبير عنه بالعلاقتين الرياضيتين:

$$\Delta E_{int} = E_{int,f} - E_{int,i} = Q - W \quad (5-19)$$

أو بالصيغة التفاضلية:

$$dE_{int} = dQ - dW \quad (5-20)$$

حيث تمثل كل من:

E_{int} : الطاقة الداخلية للجسم أو العنصر، وهي تعتمد على حالته الفيزيائية (درجة الحرارة، الضغط، الحجم).

(Q) : كمية الطاقة الحرارية المتبادلة.

(W) : الشغل المنجز بواسطة العنصر أو المجموعة خلال عملية التبادل الحراري، ومن الممكن أن يكون موجباً في حالة تمدد المجموعة، وسالباً في حالة تقصّلها.

ولهذا القانون تطبيقات هامة جداً، فعلى سبيل المثال:

1- عمليات كظومة الحرارة *adiabatic processes* وفيها يكون الجسم معزولاً تماماً ولا يحدث أي نوع من أنواع التبادل الحراري، ونعبر عن هذه الحالة بالعلاقة الرياضية:

$$\Delta E_{int} = -W \quad (5-21)$$

ومن الواضح أن كمية الطاقة الحرارية مساوية للصفر، أي أن:

$$Q = 0$$

2- عمليات ثبوت الحجم *constant volume processes* أي أن حجم الجسم الذي يخضع لعملية التبادل الحراري يبقى ثابتاً، كثبوت حجم الغاز مثلاً، حيث لا تقوى المجموعة في هذه الحالة على أداء أي نوع من الشغل، ونعبر عن هذه الحالة بالعلاقة الرياضية:

$$\Delta E_{int} = Q \quad (5-22)$$

ومن الواضح أن كمية الشغل المنجز خلال هذه العملية يكون مساوياً للصفر، أي أن:

$$W = 0$$

3- عمليات تمر بجميع المراحل *cyclic processes*، وفيها تعود المجموعة الخاضعة لعملية التبادل إلى وضعها الابتدائي بعد هذا التبادل بين كمية الحرارة والشغل، ونعبر عنها بالعلاقة الرياضية:

$$Q = W \quad (5-23)$$

ومن الواضح أن كمية التغير في الطاقة الداخلية مساوٍ للصفر، أي أن:

$$\Delta E_{int} = 0$$

4- عمليات التمدد الحراري *free expansion processes*، وفي هذا النوع من العمليات الحرارية لا يحصل إنتاج أي مقدار من الشغل، ونعبر عنها بالعلاقة الرياضية:

$$\Delta E_{int} = 0 \quad (5-24)$$

الفصل الخامس: مفاهيم في درجة الحرارة وكمية الحرارة

ومن الواضح أن كلاً من كمية الحرارة والشغل في هذه الحالة تكون مساويةً للصفر، أي أن:

$$Q = W = 0$$

ولسهولة تذكر الحالات الهامة الأربعة، تأمل الجدول (5-4).

$$\text{The Law: } \Delta E_{int} = Q - W \text{ (Eq. 5-23)}$$

Process	نوع العملية	الخصوصية Restriction	النتائج Consequences
adiabatic	عمليات كظومة حرارياً	$Q = 0$	$\Delta E_{int} = -W$
constant volume	عمليات ثبوت الحجم	$W = 0$	$\Delta E_{int} = Q$
closed cycle	عمليات مغلقة	$\Delta E_{int} = 0$	$Q = W$
free expansion	عمليات التمدد الحراري	$Q = W = 0$	$\Delta E_{int} = 0$

الجدول (5-4) يبين أربع حالات خاصة وهامة للقانون الأول في الديناميكا الحرارية

مثال (5-7) Example

أوجد حسابياً كمية الحرارة التي نحتاجها لكي نرفع درجة حرارة كتلة من الثلج مقدارها (720 g) من درجة الحرارة (-10°C) إلى الحالة السائلة عند درجة الحرارة (15°C).

الحل Solution:

يتحول الثلج إلى سائل وذلك بعد مروره بثلاث مراحل، وعليه سنقوم بحل هذه المسألة على ثلاث خطوات:

1- ارتفاع درجة الحرارة من (-10°C) إلى (0°C).

$$\begin{aligned} Q_1 &= C_{ice} m (T_f - T_i) \\ &= (2220 \text{ J/kg} \cdot \text{K}) (0.720 \text{ kg}) [0^\circ - (-10^\circ \text{C})] \\ &= 15.98 \text{ kJ} \end{aligned}$$

2- وفي هذه المرحلة سيتم ذوبان الثلج إلى أن يصبح سائلاً، وهي تحدث دون تغيير في درجة الحرارة، حيث تبقى مساوية للصفر.

$$\begin{aligned} Q_2 &= L_F m = (333 \text{ kJ/kg}) (0.720 \text{ kg}) \\ &= 239.8 \text{ kJ} \end{aligned}$$

3- المرحلة الثالثة وفيها يتم انتقال السائل من درجة الحرارة (0°C) إلى (15°C).

$$\begin{aligned} Q_3 &= L_{Liq} m = (T_f - T_i) \\ &= (4190 \text{ J/kg} \cdot \text{K}) (0.720 \text{ kg}) (15^\circ \text{C} - 0^\circ \text{C}) \\ &= 45.25 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\ &= 300 \text{ kJ} \end{aligned}$$

5-9 انتقال الحرارة *The Transfer Of Heat* :

أصبح مألوفاً لدينا أن هناك ثلاثة طرق لانتقال الحرارة، وهي تركيز بصفة عامة على دراسة كيفية انتقال الحرارة. وسنقدم تفسيراً مبسطاً لانتقال الحرارة بهذه الطرق الثلاث بهدف التعرف عليها، كما أننا سندرس العلاقة الرياضية التي تعبّر عن كلٍ منها؛ وهذه الطرق هي: التوصيل والحمل والإشعاع.

1-9-5 انتقال الحرارة بالتوصيل *Transfer Of Heat By Conduction*:

إن هذا النوع من انتقال الحرارة *thermal energy* يحدث دون أن ينتقل الجسم الذي ازدادت حرارته من موضعه، فلو أخذنا مثلاً على ذلك: كوباً من القهوة الساخنة جداً ووضعنا فيه ملعقة معدنية، فإننا وبعد فترة زمنية قصيرة نجد وبطريقة اللمس أن طرف الملعقة غير المغمور قد أصبح ساخناً، وتفسير ذلك أن الحرارة انتقلت من الجسم الساخن (القهوة) إلى الجسم المعتدل (الملعقة) تدريجياً حتى وصلت الطرف غير المغمور. وحقيقة الأمر أن هذه الحرارة تنتقل إلى ذرات والإلكترونات الملعقة وتؤدي إلى زيادة سعة الترددات لبداية المنطقة المغمورة، ثم تنتقل عن طريق التصادم مع الإلكترونات والذرات المجاورة إلى أن تصل الطرف الآخر، ثم بعد ذلك أصابع اليد، أي أن هذا النوع من انتقال الحرارة يحتاج إلى وسط مادي.

لقد أوضحت التجارب أن معدل التدفق الحراري *rate of heat conduction* واختصاراً سنشير إليه بالرمز (H_C) يتناسب طردياً مع كل من مساحة مقطع التوصيل (A) ، والفرق بين درجتي حرارة بداية ونهاية منطقتي التوصيل $(T_H - T_C)$ ، كما يتناسب مع سماكة المسار الذي تسلكه كمية الحرارة المنتقلة (L) ، ويعبر عن كل ذلك بالعلاقة الرياضية:

$$H_C = \frac{Q_C}{t} = k_C \left(\frac{(T_H - T_C)}{L} \right) A \quad (5-25)$$

حيث إن:

Rate of heat conduction

(H_C) : انتقال الطاقة بالتوصيل

<i>Transfere thermal energy</i>	(Q_C): كمية الحرارة المنتقلة
<i>Duration time</i>	(t): الزمن اللازم لذلك
<i>Conductivity constant</i>	(k_C): ثابت التوصيل الحراري
<i>Conduction area</i>	(A): مساحة منطقة التوصيل
<i>Hot resevoir temperature</i>	(T_H): درجة الحرارة المرتفعة
<i>Cold resevoir temperature</i>	(T_C): درجة الحرارة المنخفضة
<i>Conduction path thickness</i>	(L): سماكة مسار الانتقال الحراري

وخلاصة القول: إنّ مقدار الحرارة المنقولة بطريقة التوصيل خلال جسم صلب تتناسب تناسباً طردياً مع الفرق في درجة الحرارة بين طرفيه وزمن الانتقال ومساحة مقطعه وعكسياً مع طوله.

ومن العلاقة الرياضية (5-25) يُمكننا أن نعرف ثابت التوصيل الحراري (k_C) على النحو الآتي:

هو مقدار الحرارة التي تمر عمودياً (Q_C) عن طريق التوصيل في الثانية الواحدة (t) خلال مساحة (A) مقدارها واحد متر مربع وسماكتها (L) واحد متر، حيث يكون الفرق في درجة الحرارة (ΔT) بين وجهيها المتقابلين درجة واحدة على مقياس سليزيوس.

أما معدل التدفق الحراري *rate of heat conduction* فهو عبارة عن كمية الحرارة المنتقلة خلال وحدة الزمن، ونعبر عنه بالعلاقة الرياضية:

$$H_C = \frac{Q_C}{t}$$

وبصفة عامة تبدي المواد مقاومة للانتقال الحراري *thermal resistance* *to conduction* ويعبر عنها رياضياً على النحو الآتي:

$$R_{ther} = \frac{L}{k_C} \quad (5-26)$$

حيث إن:

(R_{ther}) : هي المقاومة الحرارية.

(L) : طول المسار للانتقال الحراري.

(k_C) : ثابت التوصيل الحراري.

وهي تختلف من مادة لأخرى، ولغرض التعرف على هذا الاختلاف انظر الجدول (5-5)، وبتعويض مقدار الثابت (k_C) من العلاقة الرياضية (5-26) في العلاقة الرياضية (5-25) نجد أن:

$$H_C = A \frac{(T_H - T_C)}{R_{ther}} \quad (5-27)$$

ويعطى عادة مقدار المقاومة الحرارية (R_{ther}) في المسائل، أو يُطلب إيجادها من خلال المعلومات التي تُعطى لهذا الغرض.

انظر الجدول (5-5).

الفيزياء النظرية الأساسية

Substance المواد	Conductivity الناقلية $k_c (W / m.K)$	R-Value المقاومة الحرارية $ft^2.h.F / Btu^{(1)}$	
Metal المعادن			
stainless steel	الفولاذ	14	0.010
lead	الرصاص	35	0.0041
aluminum	الألومنيوم	235	0.0006
copper	النحاس	401	0.00036
silver	الفضة	428	0.00034
Gases الغازات			
air (dry)	الهواء الجاف	0.026	5.5
helium	الهليوم	0.15	0.96
hydrogene	الهيدروجين	0.18	0.80
Building Materials مواد البناء			
polyurethane foam	رغوة اليوريشن	0.024	5.9
rock wool	صوف صخري	0.043	3.3
fiberglass	الزجاج الليفي	0.048	3.0
white pine	خشب الصنوبر الأبيض	0.11	1.3
window glass	زجاج النوافذ	1.0	0.14

الجدول (5-5) يبين مقادير ثوابت التوصيل الحراري (k_c) والمقاومة الحرارية (R)

لمجموعة من المعادن والغازات ومواد البناء


(1) نلاحظ أن المقاومة الحرارية تم قياسها لشريحة سماكتها واحد بوصة. ويمكن إيجادها وفق

النظام (SI) بضرب مقادير المقاومة الحرارية بالمقدار $(0.14 / k)$.

مثال (5-8) Example

يعبر الشكل (5-4) عن شريحة معدنية طولها (25 cm) ومساحة مقطعها (90 cm²)، أما درجة الحرارة العالية (125°C) بينما الواطئة (10°C)، استمرت عملية الانتقال الحراري حتى توصلنا إلى حالة الاستقرار.

أوجد حسابياً معدل التدفق الحراري (H_C) خلال الشريحة المعدنية.

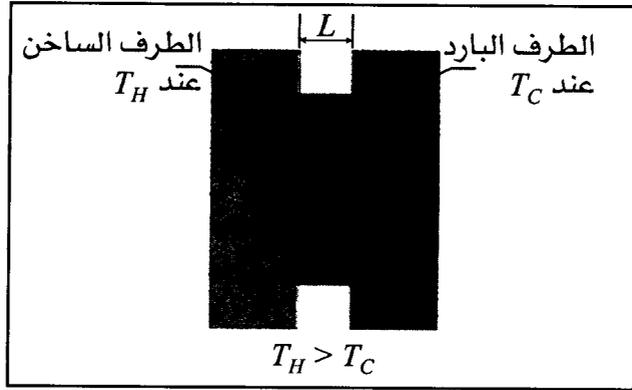

الشكل (5-4)، المثال (5-8)

الحل Solution:

باستخدام العلاقة الرياضية (5-25) نجد أن:

$$H_C = \frac{Q_C}{t} = k_C \left(\frac{T_H - T_C}{L} \right) A$$

ثابت التوصيل الحراري (k) للنحاس تساوي (401 W/m.K).

$$\begin{aligned} H_C &= (401 \text{ W/m.k}) (90 \times 10^{-4} \text{ m}^2) (125 - 10)^\circ\text{C} / (0.25) \text{ m} \\ &= 1.66 \times 10^3 \text{ J/s} \end{aligned}$$

2-9-5 انتقال الحرارة بالحمل *Transfer of Heat by Convection*:

إن انتقال الحرارة بالحمل *convection* يحدث عندما تتعرض طبقة من السائل كالماء أو الهواء للتلامس مع جسم آخر بحيث تكون درجة حرارته أعلى من درجة حرارة السائل مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته وتمدد حجمه وذلك في معظم حالات انتقال الحرارة بالحمل.

ويمكننا أن نضرب في هذه المناسبة مثلاً قريباً جداً لكل منا، وهو تبريد الجسم بالهواء بواسطة الحمل الناتج عن تأثير قوة خارجية. إن تفسير مثل هذه الظواهر يتم عادة من خلال قانون نيوتن للتبريد، الذي يزودنا بمعرفة معدل فقدان الحرارة، وصيغته الرياضية هي:

$$H_{conv} = k_{conv} A(T - T_i) \quad (5-28)$$

إن معدل فقدان الحرارة بطريقة الحمل *convection* لكل وحدة مساحة من السطح يتناسب مع الفرق في درجة الحرارة حيث إن: (T) هي درجة حرارة السطح، و (T_i) هي درجة حرارة الطبقة الساكنة من السطح، ويكون المقدار الذي يعبر عن الفرق في درجات الحرارة مرفوعاً للأس (1.25) ، أي $(T - T_i)^{1.25}$ في المعادلة (5-28) صحيحاً عندما تنتقل الحرارة بشكل طبيعي، أما إذا كانت تنتقل بسبب تأثير قوة ما فإن التناسب يكون مع المقدار $(T - T_i)$ مرفوعاً للأس واحد.

ونلاحظ من المعادلة (5-28) أننا نستطيع تعريف ثابت الحمل الحراري (k_{conv}) على النحو الآتي:

هو كمية الحرارة المنقولة خلال سطح مساحته واحد متر مربع، بفعل فرق درجة الحرارة درجة واحدة على مقياس سليزيوس.

ونلاحظ من خلال طريقة انتقال الحرارة هذه أن الوسط الناقل يتحرك بشكل حر من المكان الساخن إلى المكان البارد، ومن الأمثلة المباشرة على ذلك، السخانات المائية الكهربائية والتدفئة المركزية.

مثال (5-9) Example

سطح مساحته (100 m^2) ودرجة حرارته (40°C) موجود في الهواء حيث درجة حرارة الهواء (22°C). إذا كان متوسط معامل انتقال الحرارة بالحمل بين السطح والهواء يساوي ($10 \text{ W / m}^2\text{ }^\circ\text{C}$). أوجد حسابياً معدل التدفق الحراري.

الحل Solution:

$$H_{conv.} = k_{conv.} A (T - T_i)$$

$$k_{conv} = 10 \text{ W / m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$A = 100 \text{ m}^2$$

$$T = 40 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$T_i = 22 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\begin{aligned} H_{conv.} &= (10 \text{ W / m}^2 \text{ }^\circ\text{C}) (100 \text{ m}^2) (40 - 22) \text{ }^\circ\text{C} \\ &= 18000 \text{ W} \end{aligned}$$

3-9-5 انتقال الحرارة بالإشعاع *Transfer of Heat by Radiation*:

من الممكن تقريب هذه الطريقة في انتقال الحرارة إلى أفهامنا، وذلك إذا تصورنا جسمين مستقيمين الأول (A) والثاني (B) يتبادلان الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي *electromagnetic radiation* أو إشعاع من

المنطقة فوق الحمراء *ultra violet radiation* في مدى الطول الموجي للضوء المرئي *visible light* من $(1 \mu m)$ إلى $(100 \mu m)$.

إن جميع الأجسام يمكن أن يصدر عنها أمواج كهرومغناطيسية على شكل إشعاع إذا ما كانت درجة حرارتها فوق الصفر المطلق، كما أن جميع الأجسام يمكن لها أن تمتص هذه الإشعاعات إذا ما توفر لها الفرق في قوة الإشعاع وكذلك الفرق في درجات الحرارة. إن عملية التبادل للحرارة بواسطة الإشعاع هذه لها أهمية بالغة في الحفاظ على المعدل العام لدرجة حرارة الأرض الملائمة للحياة والتي تساوي تقريباً $(300 K)$ في معدلها العام، وذلك في حالة حصول أي نقصان أو زيادة في درجة الحرارة المذكورة فإن الحياة تتعرض مباشرة لانعكاسات هذه التغيرات. ولا بد من التنويه إلى أن انتقال الحرارة بهذه الطريقة لا يحتاج إلى وسط مادي بين الجسمين الساخن والبارد.

وبصفة عامة فإن الجسم المشع الجيد *good radiator* يعد جسماً ممتصاً جيداً *good absorber*، ونطلق على الجسم الذي يمتص كامل الأشعة الكهرومغناطيسية الساقطة عليه الجسم الأسود *black body*، كما أنه من الممكن أن يرسل بدوره إشعاعاً وذلك تبعاً لفرق درجات الحرارة، ولقد تم تصنيف الأجسام الأخرى وفقاً لإمكاناتها الإشعاعية مقارنة بالجسم الأسود. إن مقدرة الجسم على الإشعاع هي الطاقة الكلية المشعة لجميع الأطوال الموجية الصادرة عن الجسم لكل متر مربع واحد من سطحه لكل ثانية واحدة. ومن المفيد جداً أن نذكر هنا بأن معدل الانتقال الحراري الإشعاعي للجسم الأسود يتناسب مع درجة حرارته المطلقة مرفوعة للأس أربعة، أي أن:

$$H_{rad} = \frac{Q_{rad}}{t} = \epsilon \sigma A T^4 \quad (5-29)$$

ومن هذه العلاقة الرياضية نجد أن الطاقة الممتصة يمكن التعبير عنها بالعلاقة الرياضية الآتية:

$$Q_{rad} = \sigma A t T^4$$

وإذا كان الجسم المشع حرارياً عند درجة الحرارة (T_i) ، ودرجة حرارة الوسط المحيط به (T) ، فإن معدل انتقال الطاقة من الجسم إلى الوسط هو:

$$H_{rad} = \epsilon \sigma A (T_i^4 - T^4)$$

ونلاحظ أيضاً إذا كانت $(T_i = T)$ فإن معدل انتقال الطاقة يساوي الصفر.

إنَّ المعادلة الرياضية (5-29) هي ما يعرف بقانون ستيفان - بولتزمان *Stefan- Boltzman*.

حيث إنَّ:

(H_{rad}) : معدل انتقال الحرارة أو الانبعاث الإشعاعي.

(σ) : ثابت ستيفان - بولتزمان ويساوي عددياً إلى $(5.685 \times 10^{-8} Wm^{-2} K^4)$ وهو ثابت تناسب الانتقال الحراري بالإشعاع.

(T) : درجة الحرارة المطلقة للجسم المشع.

(A) : مساحة سطح الجسم المعرض للإشعاع.

(ϵ): معامل الامتصاص الحراري *emissivity*، وهو يختلف من سطح لآخر فهو في حالة المعدن المشع مثلاً يساوي (0.1) أما بالنسبة للجسم الأسود فيساوي (0.9).

ومن المسائل التي قد تبدو متناقضة في ظاهرها إلا أنها صحيحة من الناحية العلمية، هي ارتداء الناس الذين يعيشون في الصحراء حيث تكون الحرارة مرتفعة الملابس ذات الألوان السوداء أو الداكنة القريبة من الأسود بدلاً من اللون الأبيض، إن اللون الأسود بسبب امتصاصه للحرارة فإنه يؤمن فرقاً في درجة الحرارة بين الجسم والوسط المحيط مقداره على وجه التقريب (6°C) أي أن الفراغ بين جسم الإنسان الذي يرتدي الثوب الأسود والثوب ذاته تكون درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الوسط الخارجي بست درجات مئوية، مما يؤدي إلى تسرب جزيئات الهواء من نسيج الثوب إلى الخارج وهذا ما يحدث تخلصاً ونقصاً يتم تعويضه من الفتحة الكبيرة أسفل الثوب عن طريق تيار هوائي بطيء يجعل الإنسان في الصحراء يحس ببرودة بسبب تيار الهواء المار بصفة مستمرة على جسمه، وهذا ما أثبتته التجارب العلمية.

وأخيراً لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن الحرارة تنتقل بطريقة الإشعاع دون الحاجة إلى وسط مادي لهذا الانتقال، كما أن الطاقة الحرارية الممتصة تختلف من مادة لأخرى، هذا ما يؤدي بالضرورة إلى أن لكل مادة معاملها الخاص بها. ونستطيع أن نعرف هذا المعامل على النحو الآتي:

$$\epsilon = \frac{\text{الطاقة الممتصة بواسطة الجسم}}{\text{الطاقة الكلية الساقطة على الجسم}}$$

كما يُمكننا أن نعبر عن ذلك بالعلاقة الرياضية الآتية:

$$\epsilon = \frac{H_{rad}}{H_i} \quad (5-30)$$

مثال (5-10) Example

إذا كان معدل الطاقة الشمسية الساقطة على جسم يساوي $(80 W)$ ،
يمتص منها (30%) فقط ويعكس الباقي، أوجد حسابياً معامل الامتصاص
الحراري للجسم.

الحل Solution:

من العلاقة الرياضية (5-30) نجد أن:

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{H_{rad}}{H_i} \\ H_{rad} &= 80 W \\ H_i &= \frac{30 \times 80}{100} = 24 W \\ \epsilon &= \frac{24 W}{80 W} = 0.3 \end{aligned}$$

مسائل عامة محلولة *solved problems*

- 5-1 كمية من الزئبق *mercury* حجمها (0.1 liter) وذلك عند درجة الحرارة (10°C) ارتفعت درجة حرارته بعد ذلك لتصبح (35°C) .
أوجد حسابياً مقدار الحجم الجديد للزئبق، علماً بأن معامل تمدده الحجمي يساوي $(18 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1})$.

الحل *Solution*:

$$1 \text{ liter} = 1000 \text{ cm}^3$$

$$V_o = 0.1 \text{ liter} = 0.1 \times 1000 = 100 \text{ cm}^3 \\ = 100 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\Delta T = T_f - T_o = [(273 + 35) - (273 + 10)] \\ = 25^{\circ}\text{K}$$

$$\Delta V = \beta V_o \Delta T \\ = (1 \times 10^{-4} \text{ m}^3)(18 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1})(25^{\circ}\text{K}) \\ = 0.45 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\Delta V = V_f - V_o$$

$$V_f = \Delta V + V_o = (100 + 0.45) \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

- 5-2 سلك مصنوع من مادة الفولاذ *steel* طوله (130 cm) وقطره (1.1 mm)، تم تسخينه إلى درجة الحرارة (101°C) ثم تم تثبيته بقوة عند نهايته إلى جسمين متماسكين، ثم ترك السلك ليبرد حتى درجة الحرارة (20°C) .

أوجد حسابياً قوة الشد الناتجة عن عملية التبريد في السلك، إذا علمت أن معامل التمدد الحراري الطولي للفولاذ يساوي $(11 \times 10^{-6} K^{-1})$.

الحل Solution:

نلاحظ في هذه المسألة أننا نبحث عن النقص الحاصل في طول السلك وليس الزيادة، والمبدأ في هذا الأمر واحد.

إن مقدار نقص طول السلك (ΔL) يمكن حسابه من العلاقة الرياضية:

$$\Delta L = \alpha_L L_o \Delta T$$

وذلك بفرض أن السلك تُرك حرّاً:

$$\begin{aligned} \Delta L &= (11 \times 10^{-6} K^{-1})(1.3 m)(81 K) \\ &= 1.16 \times 10^{-6} m = 1.16 \text{ cm} \end{aligned}$$

نحن نعلم من الخصائص الميكانيكية للمواد الصلبة أن معامل يونج *Young's modulus* يربط كلاً من الانفعال *strain* والإجهاد *stress* على النحو الآتي:

$$Y = (F / A) / (\Delta L / L_o)$$

$$F = AE \frac{\Delta L}{L_o}$$

حيث إن:

(E) : هو معامل يونج للفولاذ ويساوي $(200 \times 10^9 N / m^2)$.

(A) : مساحة مقطع السلك.

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \left(\frac{1.1 \times 10^{-3}}{2} \right)^2 \pi$$

$$F = \left(200 \times 10^9 \frac{N}{m} \right) \frac{22}{7} \left(\frac{1.1 \times 10^{-3} m}{2} \right)^2 \frac{(1.16 \times 10^{-2} m)}{1.3 m}$$
$$= 1700 N$$

مسائل وتمارين الفصل الخامس

Chapter Five Exercises & Problems

5-1 عند أي درجة حرارة يعطي كل من الزوجين الآتين القراءة نفسها:

1. الفهرنهايت والسليزيوس.

2. الفهرنهايت والكلفن.

3. السليزيوس والكلفن.

5-2 قضيب من الفولاذ طوله عند درجة الحرارة (32°C) يساوي تماماً

(20 cm) ، أوجد حسابياً التغير الحاصل في طول القضيب وذلك عندما

ترتفع درجة حرارته إلى (50°C).

5-3 فتحة دائرية الشكل في صفيحة من الألومنيوم، يبلغ مقدار قطرها

(2.725 cm) عند درجة الحرارة (0°C).

أوجد حسابياً قطر هذه الفتحة عندما ترتفع درجة حرارة الصفيحة إلى

(100°C).

5-4 كرة من معدن الألومنيوم يبلغ نصف قطرها (10 cm).

أوجد حسابياً التغير الحاصل في حجمها، إذا تغيرت درجة حرارتها من

(0°C) إلى (100°C).

5-5 وعاء من الألومنيوم سعته (100 cm^3) ، تم ملؤه بمادة الغليسرين عند درجة الحرارة (22°C) ، ثم ارتفعت درجة حرارة الوعاء مع الغليسرين إلى (28°C) .

هل سيسكب جزء من الغليسرين خارج الوعاء؟ وضّح ذلك حسابياً. علماً بأن معامل التمدد الحجمي للغليسرين هو: $(5.1 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C})$

5-6 مساحة قطعة معدنية على شكل مستطيل طوله (a) وعرضه (b) تساوي $(A = ab)$ ، معامل تمددها الطولي (α) ، ارتفعت درجة حرارتها بمقدار (ΔT) ، بحيث ازداد طول الأضلاع بالمقادير (Δa) ، (Δb) على التوالي، أثبت أن التغير الحاصل في المساحة:

$$\Delta A = 2\alpha A \Delta T$$

وذلك إذا أهملنا المقدار:

$$\frac{\Delta a \Delta b}{ab}$$

مساعدة: أوجد أولاً المساحة الابتدائية، ثم أوجد المساحة النهائية، ثم أوجد الفرق بينهما.

5-7 تُعرّف الكثافة (أو الكتلة الحجمية) بأنها الكتلة مقسومة على الحجم. فإذا كان كل من الحجم والكثافة يعتمدان على درجة الحرارة، أثبت أن التغير البسيط الحاصل في الكثافة $(\Delta \rho)$ والمصاحب لتغير في درجة الحرارة مقداره (ΔT) يمكن التعبير عنه بالعلاقة الرياضية:

$$\Delta \rho = -\beta \rho \Delta T$$

حيث (β) هي معامل التمدد الحجمي.

ماذا تعني الإشارة السالبة؟ وضح ذلك.

5-8 أوجد حسابياً أقل كمية من الحرارة -مقدرة بالجول- نحتاجها لكي

نذيب كتلة من الفضة مقدارها (130 g) ، درجة حرارتها الابتدائية

(15°C) ، إذا علمت أن الحرارة النوعية للفضة تساوي:

$$(236 \text{ J/kg. } ^\circ\text{K})$$

5-9 سخان كهربائي صغير قدرته تساوي (200 W) ، غُمر في وعاء يحتوي

على (100 g) من الماء وذلك لتحضير القهوة السريعة.

أوجد حسابياً الزمن اللازم لتسخين الكمية المذكورة من الماء وذلك من

درجة حرارة ابتدائية مقدارها (23°C) وصولاً إلى درجة حرارة الغليان،

إذا كانت السعة الحرارية النوعية للماء تساوي: $(4100 \text{ J/kg. } ^\circ\text{K})$.

5-10 سيارة مقدار كتلتها (1500 kg) ، تسير بسرعة مقدارها (90 km/h) ،

تم إيقافها باستخدام تسارع تباطئي بدون انزلاق خلال مسافة قدرها

$$(80 \text{ m}).$$

أوجد حسابياً معدل الطاقة الحرارية التي تم استهلاكها خلال عملية

إيقاف السيارة.

5-11 جسم أسود مثالي *black body* مساحة سطحه (50 cm^2) ، ودرجة

حرارته (1000°C) .

أوجد حسابياً الطاقة الإشعاعية المنبعثة منه خلال زمن قدره (30 s) .

ملاحظة: ثابت ستيفان - بولتزمان يساوي $5.67 \times 10^{-8} W.m^{-2}. K^{-4}$

مساعدة: استخدم العلاقة الرياضية (5-29).

الخلاصة

Summary

- درجة الحرارة: هي قياس لصفة فيزيائية من صفات الجسم بواسطة أحد مقاييس درجات الحرارة المعتمدة، ، نُميِّز من خلالها ارتفاع أو انخفاض حرارته بالنسبة لحرارة الوسط المحيط، كما نُميِّز انتقال الحرارة منه وإليه، وتقاس في النظام الدولي (SI) بوحدة الكلفن.
- كمية الحرارة: هي ما نصلح على تسميته بالطاقة الحرارية، وهي مزيج من الطاقة الحركية والطاقة الكامنة المرتبطة بالحركة العشوائية التذبذبية لذرات أو جزيئات الجسم، وبتعبير آخر فإن الانتقال الحاصل للطاقة الداخلية خلال المادة بسبب الحركة العشوائية لمكونات الجسم هو التفسير المجهرى للطاقة الحرارية أو "كمية الحرارة" وتقاس بوحدات الطاقة في النظام الدولي.
- القانون الصفري في الديناميكا الحرارية: إذا كان كل من النظام (A) و(B) في حالة اتزان حراري مع نظام ثالث (C)، فإن النظام (A) يكون متزناً حرارياً مع النظام (B). وهذا هو مضمون القانون الصفري في الديناميكا الحرارية.
- مقاييس درجة الحرارة: يعتبر مقياس كلفن هو المقياس المعتمد لدرجة الحرارة في النظام الدولي للقياس. إلا أن هناك مقياسان آخران شائعان

هما سليزيوس وفهرنهايت، وهناك علاقة رياضية عامة يمكننا استخدامها للتحويل من مقياس إلى آخر وهي:

$$\frac{T_C - 0}{100} = \frac{T_F - 32}{180} = \frac{T_K - 273}{100}$$

- التمدد الطولي للأجسام الصلبة: يمكننا إيجاد التمدد الطولي للأجسام الصلبة باستخدام العلاقة الرياضية:

$$\Delta L = \alpha_L L \Delta T$$

حيث إن: (ΔL) تمثل التغير الحاصل في الطول، (α_L) معامل التمدد الطولي للجسم الصلب، (L) الطول الابتدائي له، (ΔT) الفرق الحاصل في درجات الحرارة.

- التمدد السطحي للأجسام الصلبة: وهو عبارة عن تمدد طولي في اتجاهين، ونعبر عنه رياضياً بالعلاقة:

$$\Delta A = \alpha_A A \Delta T$$

حيث تمثل (ΔA) التغير الحاصل في المساحة، (α_A) معامل التمدد السطحي، وهو ضعف معامل التمدد الطولي، (A) المساحة الابتدائية للجسم الصلب، (ΔT) الفرق الحاصل في درجات الحرارة.

- التمدد الحجمي للجوامد والسوائل: وهو عبارة عن تمدد طولي في ثلاث اتجاهات، ونعبر عنه رياضياً بالعلاقة:

$$\Delta V = \alpha_V V \Delta T$$

حيث تمثل (ΔV) التغير الحاصل في الحجم، (α_V) معامل التمدد الحجمي، (V) الحجم الابتدائي للجسم الصلب أو السائل، (ΔT) الفرق في درجات الحرارة، ونلاحظ هنا أيضاً أن معامل التمدد الحجمي يساوي ثلاثة أضعاف معامل التمدد الطولي.

- السعة الحرارية لجسم: هي عبارة عن كمية الحرارة (Q) اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم $(T_f - T_i)$ ، درجة واحدة على مقياس من سليزيوس، وتقاس بوحدة $(J/^\circ C)$ أو (J/K) ، ويعبر عنها رياضياً بالعلاقة:

$$C = \frac{Q}{(T_f - T_i)}$$

- السعة الحرارية النوعية: هي عبارة عن كمية الحرارة (Q) اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة (m) بمقدار درجة واحدة على مقياس سليزيوس $(T_f - T_i)$ ، وتقاس بوحدة $(J/kg^\circ C)$ أو $(J/kg K)$ ، ويعبر عنها رياضياً بالعلاقة:

$$C = \frac{Q}{m(T_f - T_i)}$$

- القانون الأول في الديناميكا الحرارية: هو العلاقة الرياضية التي تربط بين الشغل المبذول على النظام الحراري أو من قبله (W) ، وكمية الحرارة التي يفقدها أو يكتسبها (Q) ، ومقدار تغير طاقته الداخلية (ΔE_{int}) ، عندما تتغير حالته من حالة ابتدائية معلومة إلى حالة أخرى نهائية معلومة. ويعبر عنه رياضياً بالعلاقة:

$$\Delta E_{int} = Q - W$$

ونؤكد هنا على أن (Q) تكون مقداراً موجباً إذا اكتسب النظام كمية من الحرارة، كما تكون مقداراً سالباً إذا فقد النظام كمية من الحرارة. ويكون الشغل (W) موجباً إذا بذله النظام ذاته، وسالباً إذا بُذل عليه.

- طرق انتقال الحرارة: تنتقل الحرارة بثلاث طرق، وهي: التوصيل والحمل والإشعاع، ونعبر عنها رياضياً بالقوانين الرياضية الآتية:

$$H_C = k_c \left(\frac{T_H - T_C}{L} \right) A \quad (\text{التوصيل})$$

$$H_{conv} = k_{conv} A(T - T_i) \quad (\text{الحمل})$$

$$H_{rad} = \epsilon \sigma AT^4 \quad (\text{الإشعاع})$$

الفصل الخامس: مفاهيم في درجة الحرارة وكمية الحرارة

الكميات الفيزيائية التي تمّ تداولها في الوحدة الخامسة⁽¹⁾

وحدة القياس	الرمز الشائع	اسم الكمية
K	T	درجة الحرارة <i>Temperature</i>
$^{\circ}C$	T_C	مقياس سليزيوس <i>Celsius scale</i>
$^{\circ}F$	T_F	مقياس فهرنهايت <i>Fahrenheit scale</i>
K^{-1}	α_L	معامل التمدد الطولي <i>linear expansion coefficient</i>
K^{-1}	$\alpha_A = 2\alpha_L$	معامل التمدد السطحي <i>surface expansion coefficient</i>
K^{-1}	$\alpha_V = 3\alpha_L$ $\alpha_V = \beta$	معامل التمدد الحجمي <i>volume expansion coefficient</i>
J	Q	الطاقة الحرارية <i>thermal energy</i>
J / K	C	السعة الحرارية <i>heat capacity</i>
$J / kg . K$	c	السعة الحرارية النوعية <i>heat capacity per unit mass</i>
$6.02 \times 10^{23} / mol$	N_A	عدد أفوكادرو <i>Avogadro's number</i>
J / kg	L	طاقة التحول <i>heat of transformation</i>
W	H_C	معدل انتقال الطاقة الحرارية بالتوصيل
$W / m . K$	k_C	ثابت انتقال الطاقة الحرارية بالتوصيل
$(ft^2 . h . F / Btu)$	R_C	المقاومة الحرارية
W	H_{conv}	معدل انتقال الطاقة بالحمل
$W / m^2 . ^{\circ}C$	K_{conv}	ثابت انتقال الطاقة
W	H_{rad}	معدل انتقال الطاقة بالإشعاع
$Wm^{-2} K^{-4}$	σ	ثابت انتقال الطاقة بالإشعاع

(1) تسهياً على القارئ وضعنا قائمة بالكميات الفيزيائية، التي تمّ تداولها في هذا الفصل، مع وحدات قياسها.