


الفصل السادس عشر تتقب و تصحيح الأخطاء Debugging

تسمى أخطاء البرنامج **Bugs** ويطلق علي عملية تنقية البرنامج من هذه الأخطاء **Debugging** وتعني تعقب الأخطاء وتصحيحها. سنشرح في هذا الفصل أنواع الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها أثناء كتابة وإعداد البرنامج وكيفية تجنبها وسنشرح الطرق المختلفة لتعقب هذه الأخطاء واكتشافها حتى يصبح البرنامج خاليا منها وبالتالي يمكن تنفيذه والحصول علي النتائج المرجوة.

بانتها هذا الفصل ستعرف علي:

- ◆ الأخطاء الهجائية
- ◆ الأخطاء أثناء التنفيذ
- ◆ الأخطاء المنطقية
- ◆ إصدارات المشروع
- ◆ إجراء عملية التصحيح
- ◆ تعيين نقاط التوقف **Breakpoints**
- ◆ استخدام نوافذ المصحح

عند الشروع في إعداد برنامج معين لحل مشكلة معينة يتم التعرف أولاً على نوع المشكلة والقيام بعمل الدراسة المبدئية للمشكلة ثم تصميم البرنامج الذي يقوم بحل هذه المشكلة ثم كتابة تعليمات البرنامج واختباره وفي حالة وجود أخطاء فلا بد من معالجتها. وكما ترى في شكل ١٦-١ أن اكتشاف الأخطاء وعلاجها داخل البرنامج يعتبر عنصراً هاماً في دورة إعداد أى برنامج وهى خطوة مطلوبة للوصول إلى برنامج ناجح. وذلك لأن أى مبرمج مهما بلغت خبرته قد يقع في خطأ أثناء كتابة البرنامج ولذلك فإن عليه أن يتعرف على إمكانيات اكتشاف الأخطاء المختلفة والطرق السريعة للعلاج لتوفير الوقت والجهد.

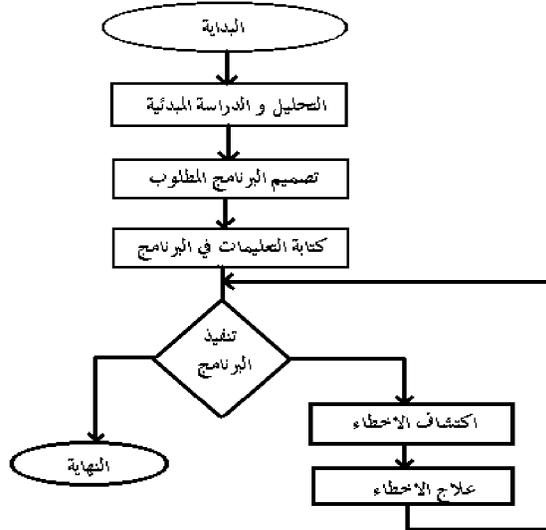

شكل ١٦-١ اكتشاف الأخطاء وتصحيحها عنصر هام في مرحلة تنفيذ البرنامج

وبما أن البرنامج سيحتوي على أخطاء في كل الأحوال، فيصبح من الضروري العثور على هذه الأخطاء والتي تدعى Bugs، ومن ثم تصحيحها. يمدك Visual Basic بكثير من الأدوات التي تساعدك في ذلك إذ يشتمل على بنية تنقيح كاملة، تحتوي هذه البنية على:

- مراجعة هجائية، لتأكد من أنك كتبت الأوامر بصورة صحيحة.
- رؤية آنية للمتغيرات **Watching Variables**، لترى قيم المتغيرات أثناء تشغيل البرنامج.

- تعقب الكود Code Tracing يجعلك تعرف السطر الذي ينفذه المترجم وتأثير تنفيذه.
- سرد للإجراءات قيد النداء Procedure Call Listing ، لتعرف من أي الإجراءات تم نداء الدوال أو الإجراءات الحالية. وقبل أن نتعرض بالشرح لطرق تتبع الأخطاء وتصحيحها، سنتعرف أولاً على أنواع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المبرمج وكيفية تلافيها.

أنواع الأخطاء

يمكن تقسيم الأخطاء التي يقع فيها المبرمج إلى ثلاثة أنواع كالآتي:

- أخطاء هجائية Syntax Errors
- أخطاء أثناء التنفيذ Run-Time Errors
- أخطاء منطقية Logical Errors

أولاً: الأخطاء الهجائية

يطلق عليها Syntax Error وتنتج هذه الأخطاء عند كتابة تعليمات لا تُراعى فيها قواعد اللغة المستخدمة للبرمجة عموماً ويقوم محرر Visual Basic (نافذة الكود) بالتعرف على بعض الأخطاء من هذا النوع بمجرد كتابة التعليمات، بينما يتم التعرف على باقى هذه الأخطاء في مرحلة التنفيذ. ومن أمثلة هذا النوع من الأخطاء .. الخطأ في كتابة أمر داخل البرنامج.

مثال:

اتبع الخطوات التالية لطباعة العبارتين "Hello" و "Goodbye" على شاشة الحاسب:

1. قم بإنشاء مشروع نوافذى جديد أو افتح مشروع موجود مسبقاً.
2. انقر نموذج المشروع نقرأ مزدوجاً. يفتح إجراء جديد باسم Form1_load.
3. اكتب الأمران التاليان داخل الإجراء:


Debug.WriteLine("Hello") Debug.WritLine("Goodbye")

٤. اضغط مفتاح F5 لتنفيذ البرنامج، تظهر رسالة خطأ تفيد بوجود خطأ داخل الإجراء لتتمكن من تصحيحها (انظر شكل ١٦-٢).



شكل ١٦-٢ تظهر رسالة الخطأ دلالة على وجود أخطاء بالكود.

٥. انقر الزر No، يقوم Visual Basic بإيقاف تنفيذ التطبيق وتظهر قائمة بالأخطاء داخل نافذة قائمة الأخطاء مع وصف مختصر لكل خطأ من هذه الأخطاء حيث يوجد خطأ واحد فقط في الكود السابق (انظر شكل ١٦-٣).

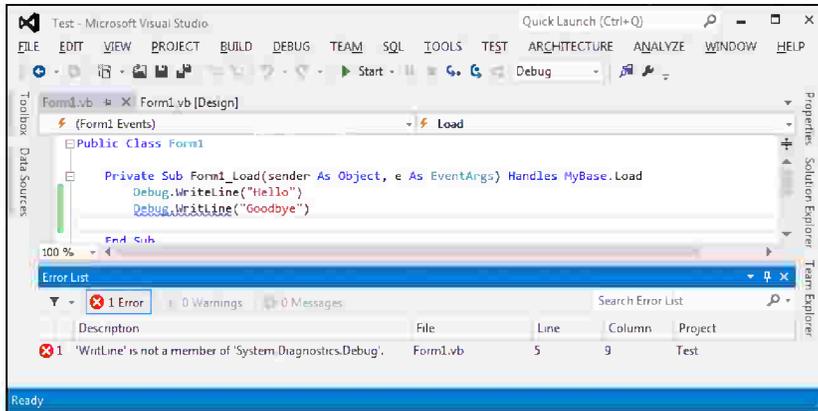

شكل ١٦-٣ يظهر الخطأ بنافذة قائمة الأخطاء.

٦. انقر الخطأ نقرأ مزدوجاً، تلاحظ ظهور شريط مضاء فوق الخطأ داخل نافذة الكود.

٧. علاج هذا الخطأ عدل الكلمة "Writ Line" إلى "Write Line" (أى أضف حرف e بعد الحرف t) وحينئذٍ يختفى الخطأ من لوحة قائمة الأخطاء. أعد تنفيذ البرنامج. تظهر لك العبارتين الساليتين داخل النافذة الفورية Immediate Window:

Hello
Goodbye

نفهم من ذلك أن Visual Basic تعرف على الأمرين بعد التصحيح ونفذ البرنامج وأظهر الرسالتين المطلوبتين.


تجنب الأخطاء الهجائية

كما يقال الوقاية خير من العلاج. لتلافي أو تقليل الأخطاء التي تقع نتيجة كتابة كود البرنامج، فإننا ننصحك باتباع الآتي:

التكملة التلقائية

من المزايا الرائعة في Visual Basic 2012 استخدام ما يسمى بالتكملة التلقائية للكود Auto code-completion من خلال السرد التلقائي للعناصر المتوقعة Auto List Members، مثلا لو كتبت اسم كائن ثم نقطة، سيدرك Visual Basic أنك ستكتب أحد خصائص أو وظائف الكائن ومن ثم يظهر قائمة بالخصائص والوظائف المتاحة لهذا الكائن. يوضح شكل ١٦-٤ هذه الميزة فيكفي أن تكتب اسم كائن معرف في Visual Basic، ثم نقطة ليبدأ Visual Basic في سرد الخصائص المتاحة لهذا الكائن حيث يمكنك اختيار أحدها ونقره نقرا مزدوجا ليتولي Visual basic كتابته نيابة عنك في السطر قيد الكتابة، أو كتابة الأحرف الأولى من اسم الخاصية ليتم تعليمها في قائمة العناصر.

من الأشياء التي يتكفل بها أيضا Visual Basic عملية ضبط حالة الأحرف Capitalizing للكلمات المحجوزة ولأسماء المتغيرات مما يعطيك انطباع مباشر عن كتابتك الصحيحة للكلمات.

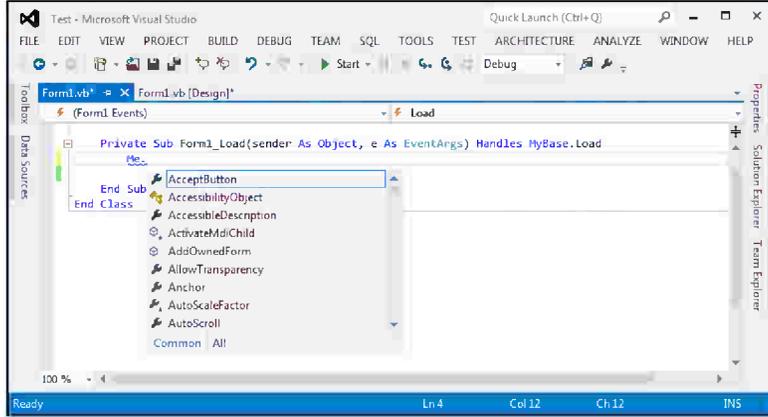

شكل ١٦-٤ السرد التلقائي لخصائص الكائن من خلال خاصية التكملة التلقائية للكود

يمكنك تغيير ألوان نافذة تحرير الكود إذا أردت من خلال التبويب **Colors and Fonts Environment** داخل المربع الحوارى **Options**.



ثانياً: أخطاء أثناء التنفيذ

أثناء تشغيل البرنامج قد تحدث أخطاء، تسمى هذه الأخطاء أخطاء التشغيل **Run-time Errors** كما يطلق عليها "استثناءات" **Exceptions**.

وهي أخطاء تظهر في مرحلة التنفيذ، وتحدث نتيجة عدم مقدرة **Visual Basic** على التعرف عليها، وبذلك يعجز عن تنفيذها. ومن أمثلة هذا النوع من الخطأ "القسمة على صفر"، حيث تظهر رسالة داخل **Visual Basic** تشير إلى خطأ وقع فيه المبرمج لأنه لم يتخيل أن قيمة مقام المعادلة قد تساوى صفر، وفي هذه الحالة لا بد من علاج هذا الخطأ بأسلوب منطقي يجعل قيمة هذا المقام لا يساوى صفر تحت أى ظرف أو عند أى احتمال، حيث من المعروف في علم الحساب أن أى قيمة كسرية تحتوى على بسط ومقام وتكون قيمة المقام صفراً، فإن الناتج لن يكون رقماً حقيقياً.

مثال:

سنقوم فيما يلي بكتابة برنامج بسيط وملاحظة الناتج في حالة القسمة على صفر.

١. أضف زر أمر إلى النموذج المفتوح.
٢. انقر زر الأمر الجديد نقرأ مزدوجاً لفتح نافذة الكود.
٣. قم بكتابة الكود التالي داخل إجراء حدث نقر الزر:

Dim inx As Integer

inx = 0


inx = 5 / inx

٤. بعد كتابة التعليمات السابقة نفذ البرنامج. يظهر النموذج في مرحلة التنفيذ ويظهر

بداخله زر الأمر **Button1**.

٥. انقر زر الأمر **Button1**، يوقف **Visual Basic** تنفيذ البرنامج ويظهر رسالة خطأ

تحدد نوع الخطأ (الاستثناء) كما في شكل ١٦-٥.

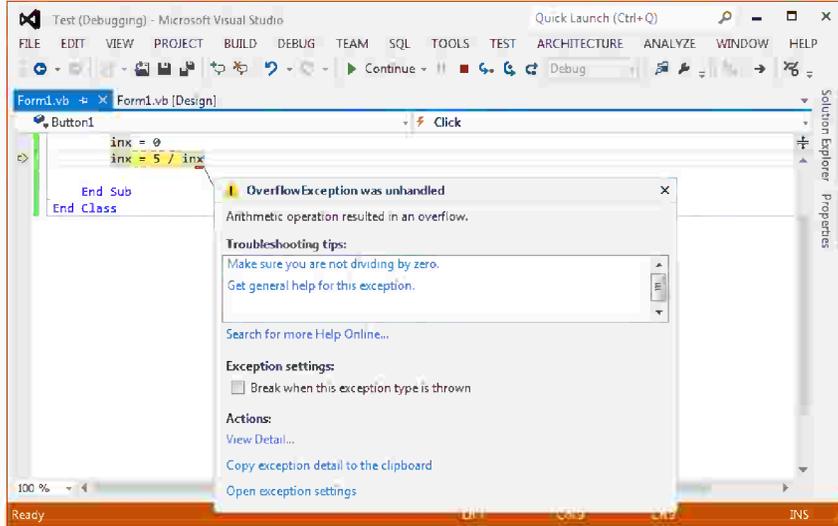

شكل ١٦-٥ الرسالة التي تظهر عند حدوث أخطاء التشغيل.

يظهر في شكل ١٦-٥ رسالة الخطأ، ومعناها أن هناك عملية حسابية تسببت في طغح

البيانات **Overflow**.

يظهر في مربع الرسالة الأسباب التي ربما أدت إلى ظهور الخطأ، كما يظهر السطر الذي تسبب في الخطأ داخل نافذة الكود لكي تتمكن من تصحيحه. أحيانا يكون سبب الخطأ سهل الاكتشاف مثل الكتابة الخاطئة، وأحيانا أخرى يكون السبب صعب الاكتشاف ويحتاج خبرة وتعمق في تعقب الخطأ في البرنامج، لأن الخطأ في هذه الحالة يكون في سطر آخر من الكود غير الذي يحدده **Visual Basic**.

ثالثا: أخطاء منطقية

الأخطاء المنطقية ليست أخطاءً نحوية في تعليمات البرنامج وليست أخطاءً تظهر في مرحلة التنفيذ حيث أن **Visual Basic** يراجع كل التعليمات الموجودة بالبرنامج في مرحلة الكتابة ومرحلة التنفيذ، ولكن الخطأ هنا من نوع جديد وهو أن الناتج المطلوب من البرنامج غير متوقع أو غير منطقي.

مثال

الإجراء التالي يقوم بحساب إجمالي القيمة المطلوبة لشراء ألف جهاز كمبيوتر من نوع معين إذا كان سعر الجهاز الواحد يساوي خمسة آلاف جنيه.

```
Dim Num_Comps As Integer, Comp_Cost As Decimal
Num_Comps = 1000
Comp_Cost = 5000
MessageBox.Show("Total Cost = " & Comp_Cost / Num_Comps,
"Total Cost", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
```

عند تنفيذ هذا البرنامج ستحصل على مربع الرسالة الموضح في شكل ١٦-٦.



شكل ١٦-٦ نتيجة الإجراء السابق.

وهي بالطبع ليست النتيجة المتوقعة أو الصحيحة لتكلفة ألف جهاز قيمة كل جهاز خمسة آلاف جنية. والخطأ هنا أننا بدلا من ضرب تكلفة الجهاز في عدد الأجهزة، قمنا بقسمة تكلفة الجهاز على عدد الأجهزة. بعبارة أخرى الخطأ في توجيه معادلة حساب التكلفة الكلية، ومثل هذا الخطأ لن يكتشفه **Visual Basic** لا في مرحلة الكتابة ولا في مرحلة التنفيذ لأنه كما قلنا خطأ منطقياً.

ولتصحيح هذا الخطأ عد مرة أخرى إلى مرحلة التصميم وعدل معامل القسمة (/) ليكون معامل ضرب (*). ثم نفذ البرنامج كي تظهر النتيجة صحيحة (انظر شكل ١٦-٧).



شكل ١٦-٧ النتيجة بعد تصحيح الخطأ المنطقي.

وهي نتيجة مقبولة منطقياً. أما النتيجة السابقة فليست كذلك بأي حال من الأحوال حيث أنه لا يعقل أن يكون إجمالي التكلفة أقل من سعر جهاز واحد.

تجنب الأخطاء المنطقية

فيما يلي مجموعة من النصائح تساعدك في تجنب الوقوع في الأخطاء المنطقية أو تقليلها:

- بعد انتهائك من كتابة تعليمات البرنامج لا تتسرع بتنفيذه قبل أن تقوم بمراجعة هذه التعليمات.
- لا تستخدم أسماء متغيرات متشابهة.
- لا تتسرع بتعريف كل متغيرائك على أنها متغيرات عامة.
- تأكد من أن جميع تعليمات، إجراءات، وظائف البرنامج تعمل كما هو متوقع ومنطقي لتصميم البرنامج.

إصدارات المشروع


من الممكن أن يحتوى أى مشروع يتم تنفيذه داخل Visual Studio 2012 على إصدارين، الأول هو إصدار النشر **Release version** أو ما يطلق عليه "طور النشر" والثانى هو إصدار التصحيح **Debug** أو ما يطلق عليه "طور التصحيح". طور النشر هو إصدار من البرنامج أو التطبيق الجاهز للتوزيع. لذا فهذا هو الإصدار الأخير من البرنامج والذى تتكاتف فيه جميع العوامل للحصول على أقصى تحسين فى البرنامج من حيث قلة الحجم وسرعة التنفيذ. فهذا الإصدار لا يحتوى على أية معلومات خاصة بعملية تتبع الأخطاء أو تصحيحها، لذا لا يمكنك اكتشاف أى أخطاء بالبرنامج من خلال هذا الإصدار ومن ثم لا يمكن تصحيحها.

تطلق عبارة "أقصى تحسين للبرنامج" **Optimization** على العملية التى يتم من خلالها تنفيذ البرنامج بسرعة وكفاءة عالية مع تقليل حجم الكود المستخدم. وحقيقةً فإن نطاق **.NET** يدعم العديد من السمات التى تؤدى إلى الوصول لأقصى تحسين للبرنامج مثل سمة تجميع النفايات **Garbage Collection**.



يمكنك عرض طور النشر الخاص بالبرنامج الحالى عن طريق اختيار **Release** من مربع السرد **Solutions Configurations** بشريط الأدوات القياسى الموجود بنافاذة بيئة تطوير **Visual Studio 2012** (انظر شكل ١٦-٨).

الفصل السادس عشر: تعقب وتصحيح الأخطاء

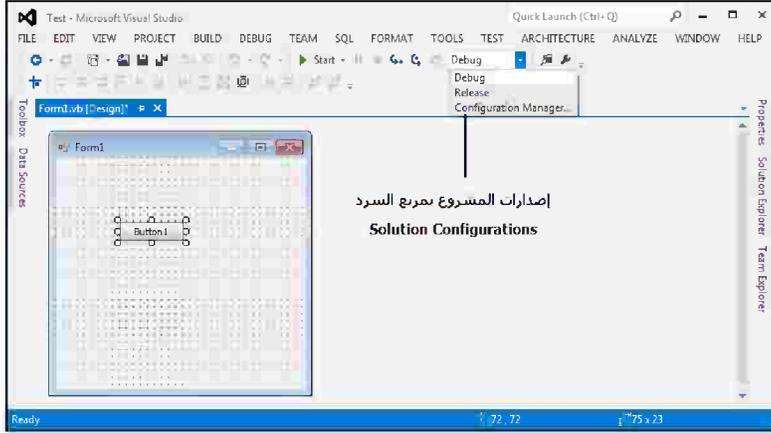

شكل ١٦-٨ اختيار الإصدار المناسب من مربع السرد **Solutions Configurations**.


في حالة عدم ظهور مربع السرد **Solution Configurations** بشرط الأدوات القياسية أو مربع السرد **Configuration** بصفحات الخصائص **Property Pages**، تأكد من تنشيط مربع الاختيار **Show advanced build configurations** بالتبويب **Projects and Solutions** بالمربع الحوارى **Options** ثم افتح قائمة **Tools** بشرط القوائم واختر **Import and Export Settings** من القائمة المنسدلة الناتجة. انقر زر **Next** مرتين للانتقال إلى الشاشة الثالثة من المعالج ومنها اختر **General Development Settings** وقم بتكملة المعالج.



يمكنك التحكم في إعدادات طور النشر من خلال شاشة الخصائص المصاحبة للمشروع. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات الآتية:

١. تأكد أنك داخل بيئة تطوير **Visual Studio 2012** ثم افتح قائمة **View** من شريط القوائم واختر **Solution Explorer** من القائمة المنسدلة لإظهار مستكشف الحل إذا لم يكن ظاهراً أمامك.
٢. من نافذة المستكشف اختر اسم المشروع.

٣. افتح قائمة **View** مرةً أخرى ثم اختر **Property Pages** من القائمة المنسدلة، تظهر شاشة الخصائص الخاصة بالمشروع الحالي (انظر شكل ١٦-٩).
٤. نشط التبويب **Debug** من العمود الأيسر بالشاشة ثم اختر **Release** من مربع السرد **Configuration**.
٥. قم بتعديل الخيارات حسبما يروق لك وذلك من الجزء السفلي بالشاشة.
٦. قم بحفظ تعديلاتك ثم قم بإغلاق شاشة الخصائص.

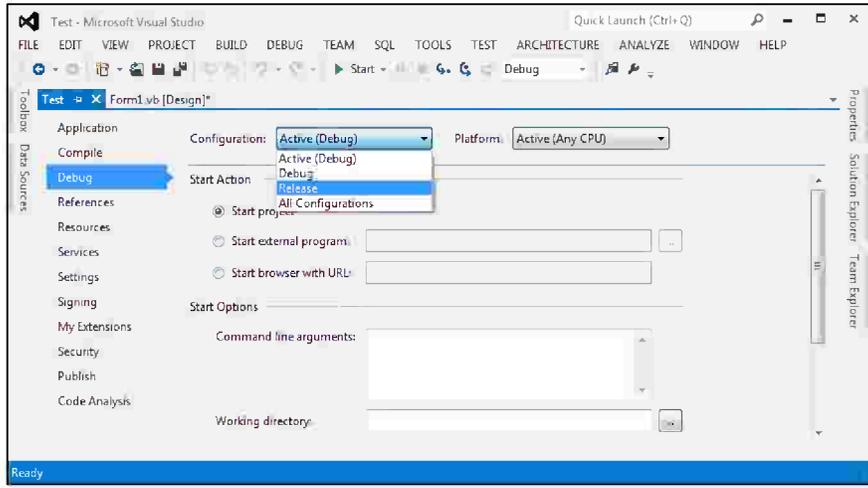

شكل ١٦-٩ شاشة الخصائص الخاصة بالمشروع الحالي


أما طور التصحيح **Debug version** فهو الإصدار المستخدم لتعقب أخطاء البرنامج وتصحيحها. لذا فهو لا يستخدم أياً من تقنيات التحسين لأن ذلك سيؤدي بالطبع إلى تعقيد الكود المستخدم بدلاً من تسهيله. وبدلاً من ذلك فإن هذا الإصدار يحتوي على جميع معلومات التصحيح الغير موجودة أساساً داخل طور النشر. يمكنك عرض طور التصحيح الخاص بالمشروع الحالي عن طريق اختيار **Debug** من مربع السرد **Solution Configurations** بشريط الأدوات القياسي الموجود بنافذة بيئة تطوير **Visual Studio 2012** (راجع شكل ١٦-٨).

ويمكنك أيضاً من خلال شاشة صفحات الخصائص **Property Pages** التحكم في إعدادات طور التصحيح. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات الآتية:

١. من نافذة المستكشف اختر اسم المشروع.
٢. افتح قائمة **View** ثم اختر **Property Pages** من القائمة المنسدلة، تظهر شاشة صفحات الخصائص **Property Pages** الخاصة بالمشروع الحالي (راجع شكل ١٦-٩).
٣. اختر **Debug** من العمود الأيسر بالنافذة ثم اختر **Debug** من مربع السرد **Configuration**.
٤. قم بتعديل الخيارات حسبما يروق لك وذلك من الجزء السفلى من الشاشة.
٥. قم بحفظ التعديلات التي قمت بها ثم قم بإغلاق شاشة صفحات الخصائص.

إجراء عملية التصحيح

يمكنك البدء في عملية تعقب الأخطاء وتصحيحها سطر بسطر باختيار أحد الخيارات الموجودة بقائمة **Debug** (انظر شكل ١٦-١٠) وذلك كما يلي:

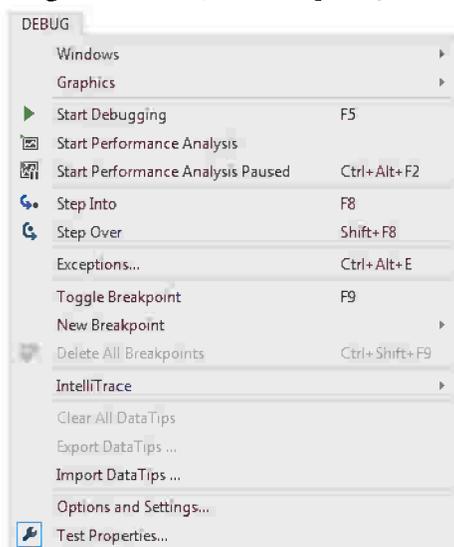

شكل ١٦-١٠ خيارات قائمة **Debug** داخل بيئة التطوير **Visual Studio 2012**

- يتسبب الخيار **Start Debugging** (والذى يماثل ضغط مفتاح **F5** بلوحة المفاتيح) في بدء تنفيذ التطبيق أو البرنامج إلى أن يجد نقطة توقف **Breakpoint**. وسوف نتعرض لنقاط التوقف بعد قليل.
- يتسبب الخيار **Step Into** (والذى يماثل ضغط مفتاح **F8** بلوحة المفاتيح) في تنفيذ البرنامج للسطر الأول داخل الكود ثم التوقف، فإذا كان هذا السطر عبارة عن استدعاء لإحدى الوظائف أو الدوال، يتم توجيه التحكم مباشرةً إلى داخل الوظيفة (الدالة) المستدعاة ثم التوقف داخل هذه الدالة قبل تنفيذ السطر الأول بها.
- يتسبب الخيار **Step Over** (والذى يماثل ضغط الاختصار **Shift+F8**) مثل الخيار السابق في تنفيذ البرنامج للسطر الأول داخل الكود ثم التوقف. فإذا احتوى السطر الأول على استدعاء لإحدى الوظائف أو الدوال، يتم توجيه التحكم إلى داخل الوظيفة (الدالة) ولكن في هذه المرة يتم تنفيذ كود الدالة بالكامل ثم العودة مرةً أخرى إلى السطر التالى لسطر استدعاء الدالة ويتوقف تنفيذ البرنامج عند هذه النقطة.
- يتسبب الخيار **Step Out** (والذى يماثل ضغط الاختصار **Ctrl+Shift+F8** بلوحة المفاتيح) في تغيير التحكم من داخل الدالة المستدعاة إلى الدالة التي قامت باستدعائها، وهذا الخيار يستخدم حينما يكون التحكم داخل الدالة المستدعاة، حيث يتم تنفيذ الدالة المستدعاة أولاً قبل الانتقال إلى الدالة التي قامت باستدعائها.
- يتسبب الخيار **Run to Cursor** في بدء تنفيذ البرنامج حتى يتم الوصول إلى أقرب نقطة توقف أو الوصول إلى مكان المؤشر داخل الكود.
- يتسبب الخيار **Run to a Specified Function** في بدء تنفيذ البرنامج حتى يتم الوصول إلى دالة معينة داخل الكود وحينئذٍ تتوقف عملية التنفيذ.

بعض هذه الخيارات لا يكون متاحاً أثناء التصميم وإنما يمكنك مشاهدته أثناء التوقف.



إيقاف عملية التصحيح

يمكنك في أى وقت إيقاف عملية تصحيح البرنامج. لأداء ذلك، اختر **Stop** من قائمة **Debugging**، حيث يظهر هذا الخيار فقط حينما تكون عملية التصحيح قد بدأت بالفعل. وبمجرد اختيارك لهذا الخيار، يتم إيقاف عملية التصحيح. فإذا أردت البدء مرةً أخرى في تصحيح نفس البرنامج، اختر **Restart** من قائمة **Debug**.

نقاط التوقف Breakpoints

كما ذكرنا من قبل فإن نقطة التوقف **Breakpoint** عبارة عن مكان معين داخل الكود يتم عنده إيقاف تنفيذ البرنامج. يتيح لك المصحح تعيين أنواع نقاط التوقف التالية:


- نقطة توقف الملف **File Breakpoint** ويتم تعيينها في مكان ما داخل الملف وبالتالي يتم إيقاف تنفيذ البرنامج بمجرد الوصول إلى هذا المكان.
- نقطة توقف الدالة **Function Breakpoint** ويتم تعيينها لدالة معينة وبالتالي يتم إيقاف تنفيذ البرنامج بمجرد الوصول إلى هذه الدالة.
- نقطة توقف البيانات **Data Breakpoint** ويتم تعيينها لقيمة أحد المتغيرات وبالتالي يتم إيقاف تنفيذ البرنامج بمجرد تغيير قيمة هذا المتغير. حيث يمكنك تعيين هذا النوع من نقاط التوقف داخل الكود القومى فقط.
- نقطة توقف العنوان **Address Breakpoint** ويتم تعيينها لمكان أو عنوان معين داخل الذاكرة وبالتالي يتم إيقاف تنفيذ البرنامج بمجرد الوصول إلى هذا المكان.

إنشاء نقاط توقف البيانات

لإنشاء نقطة توقف بيانات بسيطة في أى مكان داخل الكود، تابع معنا الخطوات الآتية:

1. انقر داخل السطر الذى ترغب في وضع نقطة توقف عنده داخل نافذة الكود.
2. قم بأداء أي مما يلي:
 - انقر بزر الفأرة الأيمن ثم اختر **Breakpoint** ثم **Insert breakpoint** من القائمة الموضوعية الناتجة.

- افتح قائمة **Debug** بشريط القوائم ثم اختر **Toggle breakpoint** من القائمة المنسدلة الناتجة.
- اضغط مفتاح **F9** بلوحة المفاتيح.
- وفي جميع الحالات يظهر الرمز  إلى اليسار من السطر المحدد دلالة على وجود نقطة توقف في هذا المكان (انظر شكل ١٦-١١).

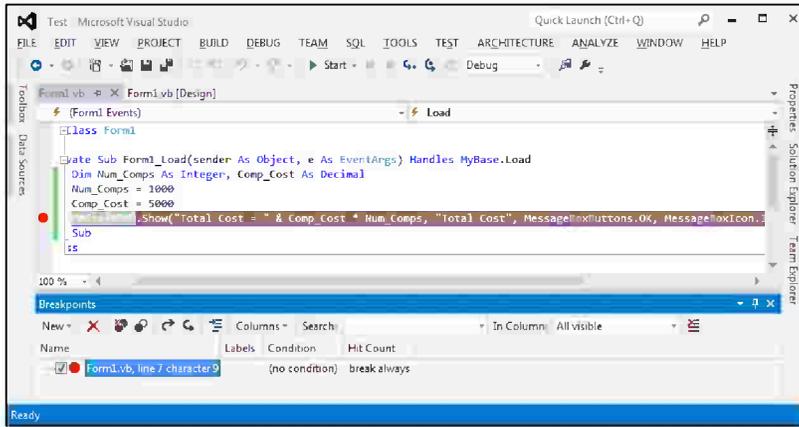


شكل ١٦-١١ إضافة نقطة توقف إلى الكود.

ويمكنك في أى وقت حذف نقطة التوقف باستخدام نفس الخطوات السابقة، حيث تعمل نقاط التوقف كزر مفصلي يتم إنشاؤه أو حذفه باستخدام نفس الخطوات.

إنشاء نقطة توقف دالة

لإنشاء نقطة توقف داخل إحدى الدوال الموجودة داخل الكود، تابع معنا الخطوات التالية:

١. اختيارياً، انقر داخل الدالة التي ترغب في وضع نقطة التوقف عندها.
٢. افتح قائمة **Debug** من شريط القوائم ثم اختر **New Breakpoint** ثم **Break at Function** من القوائم المنسدلة الناتجة (أو اضغط الاختصار **Ctrl+B** من لوحة المفاتيح)، يظهر المربع الحوارى **New Breakpoint** (انظر شكل ١٦-١٢).

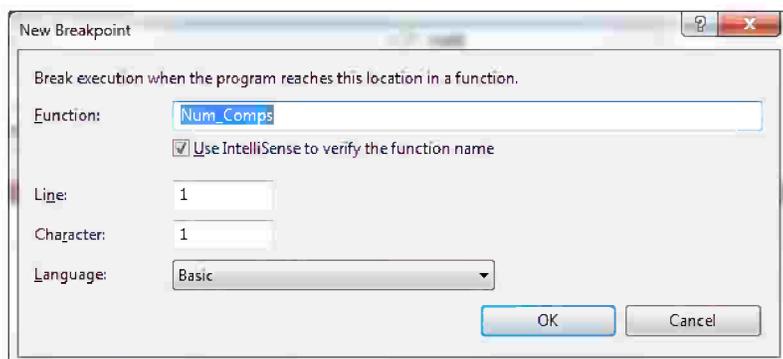

شكل ١٦-١٢ المربع الحوارى New Breakpoint.

٣. في حالة عدم ظهور اسم الدالة داخل مربع النص **Function** (حيث يظهر الاسم بطريقة تلقائية بمجرد النقر داخل اسم الدالة في الخطوة رقم ١)، قم بإدخال اسم الدالة إلى مربع النص. تأكد من تنشيط مربع الاختيار **Use IntelliSense to verify the function name** إذا أردت التعرف على اسم الدالة بصورة تلقائية.
٤. يتم تلقائياً وضع نقطة التوقف في بداية الدالة. فإذا أردت وضعها في مكان آخر بالدالة، قم بتغيير قيم مربعى النص **Line** و **Character**، حيث يتم من خلال الأول تعيين رقم السطر داخل الدالة، بينما يتم من خلال الثانى تعيين مكان نقطة التوقف داخل السطر المحدد بالمربع الأول.
٥. تأكد من اختيار **Basic** بالقائمة المنسدلة **Language** ثم انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى **New Breakpoint** وإضافة نقطة التوقف إلى الكود.


تعديل سلوك نقاط التوقف

يمكنك تعديل سلوك نقاط التوقف عن طريق إضافة بعض الخصائص إليها، حيث يمكنك استخدام الخاصية **Hit Count** والخاصية **Condition** كما يلي:

الخاصية **Hit Count**

تقوم هذه الخاصية بحساب عدد المرات التي يتم فيها الوصول إلى نقطة توقف معينة قبل أن يقوم البرنامج بالتوقف بالفعل. وفي حالة نقاط توقف البيانات **Data Breakpoints** تقوم هذه الخاصية بحساب عدد المرات التي تغيرت فيها قيمة هذا المتغير. وحقائقاً فإن القيمة الافتراضية لهذه الخاصية تتيح توقف البرنامج عند كل نقطة توقف (القيمة **Break always**)، إلا أنك تستطيع تغيير هذه القيمة. لأداء ذلك، تابع معنا الخطوات الآتية:

١. افتح قائمة **Debug** من شريط القوائم ثم اختر **Windows** ومنها **Breakpoints** لإظهار نافذة نقاط التوقف **Breakpoints** إذا لم تكن ظاهرة بالفعل ثم انقر نقطة التوقف التي ترغب في تعيين قيم الخاصية لها بزر الفأرة الأيمن ثم اختر **Hit Count** من القائمة الموضعية الناتجة.
- (أو انقر نقطة التوقف داخل نافذة الكود بزر الفأرة الأيمن ثم اختر **Breakpoint** من القائمة الموضعية الناتجة ومنها اختر **Hit Count**).
- في الحالتين يظهر المربع الحوارى **Breakpoint Hit Count** (انظر شكل ١٦-١٣).

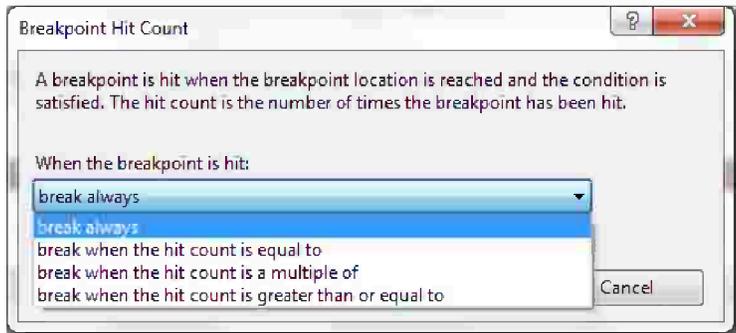

شكل ١٦-١٣ المربع الحوارى **Hit Count**.

٢. اختر الخيار الذى يروق لك من مربع السرد **.When the breakpoint is hit** اختر **break always** إذا أردت الوقوف عند نقطة التوقف دائماً، أو **break when the hit count is equal to** إذا أردت الوقوف عند نقطة التوقف بعد

عدد معين من المرات يتم تحديده من خلال مربع النص المجاور، وكذلك الحال بالنسبة للخيار الثالث والرابع.

٣. للرجوع في أى وقت إلى القيمة الافتراضية للخاصية، انقر الزر **Reset** بالمربع الحوارى **Breakpoint Hit Count**.


٤. انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى **Breakpoint Hit Count** وتعيين القيمة الجديدة للخاصية **Hit Count**.

الخاصية *Condition*

تقوم هذه الخاصية بتعيين شرط معين يتم حسابه بمجرد الوصول إلى نقطة التوقف، ومن ثم يتم استخدام قيمة هذا الشرط لتحديد الوقوف عند هذه النقطة من عدمه. فإذا تحقق الشرط يتم الوقوف عند نقطة التوقف وإلا يتم تجاهلها والاستمرار في تنفيذ البرنامج كأنها غير موجودة بالمرة. لإنشاء نقطة توقف جديدة مع تعيين الخاصية **Condition**، تابع معنا الخطوات الآتية:

١. من نافذة نقاط التوقف **Breakpoints**، انقر نقطة التوقف التى ترغب فى تعيين قيم الخاصية لها بزر الفأرة الأيمن ثم اختر **Condition** من القائمة الموضعية الناتجة. أو (انقر نقطة التوقف داخل نافذة الكود بزر الفأرة الأيمن ثم اختر **Breakpoint** من القائمة الموضعية الناتجة ومنها اختر **Condition**).

وفى الحالتين سيظهر المربع الحوارى **Breakpoint Condition** (انظر شكل ١٦-١٤).

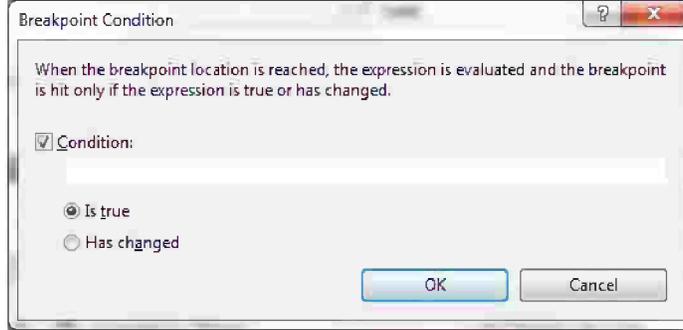

شكل ١٦-١٤ المربع الحوارى Breakpoint Condition.

٢. قم بإدخال الشرط المناسب إلى مربع النص **Condition**.
٣. نشط زر الاختيار **Is true** إذا أردت التوقف عند تحقق الشرط المحدد في الخطوة السابقة أو زر الاختيار **Has changed** إذا أردت التوقف عند تغير قيمة الشرط المحدد.
٤. انقر زر **Ok** لإغلاق المربع الحوارى **Breakpoint Condition** وتعيين القيمة الجديدة للخاصية **Condition**.

إزالة نقاط التوقف

يمكنك في أى وقت إزالة إحدى نقاط التوقف المعرفة داخل الكود كما يمكنك أيضاً إزالة جميع نقاط التوقف مرةً واحدة. لإزالة إحدى نقاط التوقف، انقر هذه النقطة بزر الفأرة الأيمن ثم اختر **Breakpoint** ثم **Delete Breakpoint** من القائمة الموضعية الناتجة. أما إذا أردت إزالة جميع نقاط التوقف مرةً واحدة، فافتح قائمة **Debug** ثم اختر **Delete All Breakpoints** من القائمة المنسدلة.

نوافذ المصحح

إحدى الوظائف الأساسية للمصحح تتمثل في توفير معلومات عن البرنامج في المراحل المختلفة لتنفيذه، وهذه المعلومات غالباً ما تكون متاحة في طور التوقف **Break Mode** وهو الوقت الذي يتم فيه إيقاف تنفيذ البرنامج. وأبسط طرق الحصول على المعلومة في هذا الوقت تتمثل في الإشارة إلى الكائن الذي ترغب في استرجاع معلوماته وليكن متغيراً أو دالة مثلاً وذلك من النافذة الأساسية **Source Window** التي تحتوى على الملفات الأساسية للبرنامج، وحينئذٍ تظهر قيمة الكائن المختار داخل مربع نص صغير يسمى مربع المعلومات **Information Box**.

الطريقة الأخرى للحصول على معلومات عن البرنامج هي استخدام نوافذ المصحح، حيث يتيح نطاق **NET**. عدداً من النوافذ التي يمكنك استدعاؤها للحصول على المعلومات المختلفة عن البرنامج قيد الفحص أو التصحيح. وهذه النوافذ هي:

- النافذة **Autos**
- النافذة **Breakpoints**
- النافذة **Call stack**
- النافذة **Locals**
- النافذة **Modules**
- النافذة **Threads**
- النافذة **Watch**

وفيما يلي نقوم بإلقاء نظرة خاطفة على كل نافذة من هذه النوافذ.

النافذة **Autos**

يمكنك استخدام هذه النافذة في طور التوقف فقط، وتحتوى على معلومات تعكس قيم وأسماء المتغيرات المستخدمة في العبارة الحالية وكذلك العبارة السابقة، حيث تقوم النافذة بالتعرف على قيمة متغيرات العبارة تلقائياً ومن هنا جاء اسم النافذة.

تقوم هذه النافذة افتراضياً بإظهار الأرقام الصحيحة كأنواع عشرية إلا أنك تستطيع تغيير هذا السلوك باستخدام القائمة الموضوعية. للوصول إلى النافذة Autos، افتح قائمة Debug ثم اختر Windows و Autos من القوائم المنسدلة حيث تظهر النافذة كما في شكل ١٦-١٥. يمكنك تغيير قيمة أى من المتغيرات الموجودة. لأداء ذلك، انقر القيمة المراد تغييرها نقرًا مزدوجاً ثم قم بكتابة القيمة الجديدة مع تحرى الدقة في تعيين القيم الجديدة.

Name	Value	Type
Corpn_Cost	50000	Decimal
MessageBoxButtons.OK	OK (0)	System.I
MessageBoxIcon.Information	Asterisk (64)	System.I
Num_Comps	1000	Integer


شكل ١٦-١٥ تقوم النافذة Autos بعرض المتغيرات المستخدمة في العبارة الحالية والسابقة.

النافذة Breakpoints

تقوم هذه النافذة بعرض قائمة بجميع نقاط التوقف الموجودة بالبرنامج، كما تقوم النافذة بعرض الشروط المصاحبة لنقاط التوقف إن وجدت. كما تحتوى النافذة أيضاً على شريط أدوات يحتوى على العديد من الخيارات التى تمكنك من إضافة نقطة توقف جديدة أو تعديل نقطة موجودة أو حتى حذفها. كما تقوم النافذة بعرض معلومات عن اسم الدالة أو الملف الذى يحتوى على نقطة التوقف.

يتم افتراضياً عرض اسم نقطة التوقف وقيم الخاصيتين Condition و Hit Count. فإذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات عن إحدى النقاط، انقر هذه النقطة بزر الفأرة الأيمن داخل النافذة Breakpoints ثم اختر Properties من القائمة الموضوعية الناتجة حيث تظهر نافذة خصائص نقطة التوقف التى يمكنك من خلالها التعرف على معلومات إضافية عن نقطة التوقف المختارة.


لفتح النافذة Breakpoints، افتح قائمة Debug ثم Windows واختر Breakpoints من القائمة الناتجة، تظهر نافذة Breakpoints (انظر شكل ١٦-١٦).

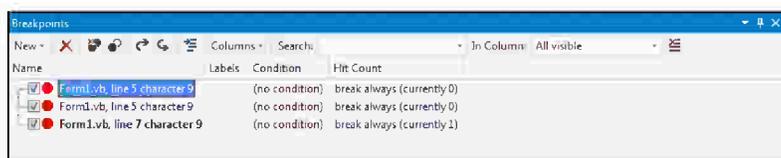

شكل ١٦-١٦ النافذة Breakpoints.

النافذة Call Stack

يمكنك استخدام هذه النافذة في طور التوقف فقط، وتحتوي على معلومات عن الدوال الموجودة في الوقت الحالي داخل جزء الذاكرة Stack وكذلك معاملات الدالة وقيم هذه المعاملات. لفتح نافذة Call Stack، افتح قائمة Debug ثم Windows واختر Call Stack من القائمة المنسدلة تظهر نافذة Call Stack (انظر شكل ١٦-١٧). لتغيير المعلومات التي تظهر بالنافذة، انقر النافذة بزر الفأرة الأيمن ثم قم بتنشيط أو تعطيل الخيارات Show من القائمة الموضوعية الناتجة. أما إذا أردت مشاهدة الكود المصدري لإحدى الدوال، فانقر هذه الدالة بزر الفأرة الأيمن داخل نافذة Call Stack ثم اختر Go To Source Code من القائمة الموضوعية.

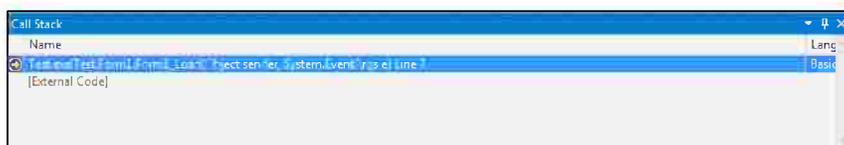


شكل ١٦-١٧ النافذة Call Stack.

النافذة Locals

تحتوي هذه النافذة على معلومات عن المتغيرات المحلية الموجودة داخل سياق الكود الحالي حيث تقوم بعرض اسم المتغير وقيمه وكذلك نوعه. لعرض النافذة، افتح قائمة Debug ثم Windows واختر Locals من القائمة المنسدلة، تظهر نافذة Locals (انظر شكل ١٦-١٨).

يقصد بالسياق الحالي افتراضياً الدالة التي تحتوى على موضع التنفيذ الحالي. فإذا أردت تغيير هذا السياق، افتح قائمة **View** ثم اختر **Toolbars** و **Debug Location** من القوائم المنسدلة.

لتغيير المعلومات الموجودة داخل النافذة **Locals**، تأكد أنك داخل طور التوقف وانقر القيمة المطلوب تغييرها نقرأ مزدوجاً ثم قم بإدخال القيمة الجديدة.

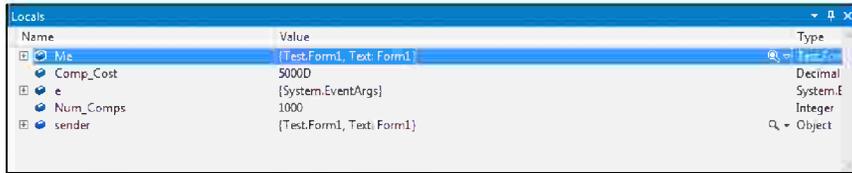

شكل ١٦-١٨ النافذة Locals.

النافذة Modules

تعرض هذه النافذة قائمة بجميع النماذج **Modules** المستخدمة من قبل البرنامج قيد التنفيذ حيث تتكون هذه النماذج من الملفات التنفيذية **.exe**. أو ملفات الربط **.dll**. حيث يظهر اسم النموذج وعنوانه ومساره وكذلك ترتيب النماذج داخل البرنامج بالإضافة إلى رقم الإصدار والمعرف الذي يخصصه البرنامج لكل نموذج من هذه النماذج. لعرض النافذة، افتح قائمة **Debug** ثم **Windows** واختر **Modules** من القوائم المنسدلة، تظهر نافذة **Modules** (انظر شكل ١٦-١٩).

يتم ترتيب النماذج داخل النافذة طبقاً لترتيب تحميلها في هذه النافذة، إلا أنك تستطيع تغيير هذا الترتيب بنقر الزر المناسب الموجود أعلى كل عمود داخل النافذة.

Name	Path	Optimized	User Code	Symbol Status	Symbol File	Version
mscorlib.dll	C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_.../mscorlib.dll	Yes	No	Skipped loading ...		4.0.30319
Microsoft.Visu...	C:\Windows\assembly\GAC_MSIL...	Yes	No	Skipped loading ...		11.0.50722
System.Windo...	C:\Windows\Microsoft.Net\asse...	Yes	No	Skipped loading ...		4.0.30319
System.Drawin...	C:\Windows\Microsoft.Net\asse...	Yes	No	Skipped loading ...		4.0.30319
System.dll	C:\Windows\Microsoft.Net\asse...	Yes	No	Skipped loading ...		4.0.30319
Microsoft.Visu...	C:\Windows\assembly\GAC_MSIL...	Yes	No	Skipped loading ...		11.0.50722
Microsoft.Visu...	C:\Windows\assembly\GAC_MSIL...	Yes	No	Skipped loading ...		11.0.50722
Test.vshost.exe	C:\Users\Waleed\AppData\Local...	Yes	No	Skipped loading ...		11.0.50722
System.Data.dll	C:\Windows\Microsoft.Net\asse...	Yes	No	Skipped loading ...		4.0.30319

شكل ١٦-١٩ النافذة Modules.

النافذة Threads

تعرض هذه النافذة قائمة بجميع الخيوط أو المسارات Threads في البرنامج متعدد المسارات أو الاتجاهات، حيث تحتوي على معلومات إضافية عن اسم المسار ومعرفه وأولويته وعنوانه وكذلك اسم الوظيفة التي يرتبط بها هذا المسار.

والخيوط أو المجري Thread عبارة عن مسار تنفيذي داخل البرنامج، حيث يحتوي البرنامج افتراضياً على مجرى واحد فقط. فإذا قام البرنامج باستخدام أكثر من مجرى تنفيذي، يطلق عليه في هذه الحالة برنامج متعدد الخيوط أو المسارات Multithreaded Program. وعلى الرغم من ذلك يتم تنفيذ مسار واحد فقط في الوقت الواحد ويسمى في هذه الحالة المسار النشط Active Thread.

يمكنك استخدام النافذة Threads للتحكم في الخيوط أو المسارات الموجودة داخل البرنامج. فإذا أردت نشيط أحد الخيوط، انقر هذا الخيط بزر الفأرة الأيمن ثم اختر Switch to Thread من القائمة الموضوعية. كما يمكنك تجميد الخيط بمعنى عدم تنفيذه. لأداء ذلك، انقر اسم الخيط بزر الفأرة الأيمن ثم اختر Freeze من القائمة الموضوعية. فإذا أردت تنفيذه مرةً أخرى، انقر بزr الفأرة الأيمن ثم اختر Thaw في هذه المرة من القائمة الموضوعية. لعرض هذه النافذة، تأكد أنك في طور التوقف ثم افتح قائمة Debug واختر Windows و Threads من القوائم المنسدلة، تظهر نافذة Threads (انظر شكل ١٦-٢٠).

ID	Managed ID	Category	Name	Location	Priority
Process ID: 4264 (5 threads)					
5268	0	Worker Thread	<No Name>	<not available>	Highest
0	0	Unknown Thread	[Thread Destroyed]	<not available>	
6192	7	Worker Thread	vshost.RunParkingWindow	[Managed to Native Transition]	Normal
6492	8	Worker Thread	.NET SystemEvents	[Managed to Native Transition]	Normal
6720	9	Main Thread	Main Thread	Test.Form1.Form1_Load	Normal

شكل ١٦-٢٠ النافذة Threads.

النافذة Watch

يمكنك استخدام هذه النافذة لكتابة تعبير وإيجاد قيمته، كما يمكنك تحرير هذا التعبير إذا احتوى على اسم مسجل أو متغير بينما لا يمكنك مجالٍ من الأحوال تحرير التعبير الثابت. لفتح هذه النافذة، افتح قائمة **Debug** ثم اختر **Windows** و**Watch** من القوائم المنسدلة ومنها اختر إحدى نوافذ المراقبة المتعددة.

لإدخال التعبير الذى ترغب فى إيجاد قيمته، انقر أى صف خالى بالعمود **Name** داخل النافذة نقرأ مزدوجاً ثم قم بإدخال التعبير المطلوب حيث تظهر قيمة التعبير مباشرة داخل العمود **Value**. وإذا أردت تعديل قيمة أحد المتغيرات أو المسجلات، اختر هذه القيمة ثم انقرها نقرأ مزدوجاً وقم بإدخال القيمة الجديدة مباشرةً.



الرابـع الـرابـع

تصميم واجهات التطبيقات

١٧. التصميم الجيد لواجهة الاستخدام
١٨. تحسين الواجهات بالرسوم.
١٩. التعامل مع النصوص والخطوط والألوان.
٢٠. تصميم واجهات متعددة المستندات